

交換するだけでロック仕様に

抜け防止 電源ケーブル



用途
(一例)



医療・介護
医療・リハビリ機器



データセンター
サーバー・通信機器



事務所
ネットワーク機器



電車・バス
車載機器



商業施設
キオスク端末



放送局
放送映像機器

利用中の機器に差込むだけで、誰でも簡単に抜け防止対策できます。
引張強度は13kgあり、大人が引っ張っても簡単には抜けません。
側面のスイッチをスライドして抜き取るので、特別な工具は必要ありません。
機器側の変更なく、“抜けてはいけない”現場の抜け防止対策に貢献します。

○機器側のインレット形状は台形3芯(C14)のみ対応。




プラグ形状は、アース線付2ピン、アース棒付3ピンからお選びいただけます。



merit

- 1 抜け防止ロック機構
- 2 振動に強い
- 3 引っ張り強度13kg
- 4 安心のPSEマーク付き
- 5 長期安定供給

使用イメージ

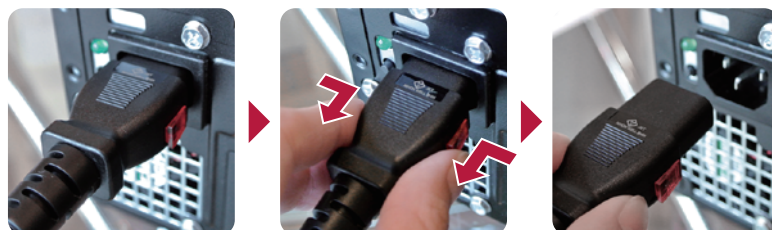

定 格：	12A 125V
差込みプラグ：	アース線付2ピン / アース棒付3ピン
コネクタ：	IEC60320 C13 (ロック機能付き)
電 線：	VCTF 3 x 1.25MMSQ
長 さ：	188±5cm (1～10mなど特注可)
規 格：	PSE、UL、VDE、UK、CCC 他
販 売：	在庫販売 アース棒付き3ピン (PSE)、受注生産 (電線延長など特注可)

○本紙記載内容は予告なく変更する場合がございます。

製品に関するお問合せや見積り依頼は

☎079-560-7333 ✉ info@tokitrading.co.jp

トキトレーディング株式会社

〒669-1342 兵庫県三田市四ツ辻710
www.tokitrading.co.jp

