


AP-7830J	AP-7840	取付例  標準取付位置 サイドフレーム、Hフレーム
AP-7831	AP-7841	
AP-7832J		

特徴

- ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給する事ができます。
- ラックへの取り付けには、別売のPDU取付金具 (APO-1650JB) を使用します。
- 負荷機器の合計使用電流を表示するLEDディスプレイを搭載しています。
- 電流表示精度は、1Aです。
- 標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値の設定変更が可能です。
- 一定の電流値を超えた場合、アラームをLED、E-mail、SNMP、Webで通知します。
- LAN経由で測定結果やステータスを確認、ネットワーク上から監視・管理が可能です。
- 付属の抜け止め防止用トレイと、インシュロックタイを用いれば、電源プラグの抜け落ちを防止できます。
- 使用温度は、0～45℃です。
- 電気用品安全法 (特定電気用品ひし形PSE) に適合しています。

注意

- ラックへの取り付けには、別売のPDU取付金具 (APO-1650JB) をご利用ください。
- PDU取付金具 (APO-1650JB) へ取り付けの際には、PDUに付属のインチねじ (8-32×3-16) を使用してください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
本体	1	—	「ブラック」
抜け止め防止用トレイ	2	銅板	

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。
 付属品 インシュロックタイ (16本または24本)、設定ケーブル (1本)
 PDU取付金具取付用インチねじ (8-32×3/16)

機種内容

在庫 区分	型番	外形寸法 (mm)			公称入力 電圧	最大入力 電流	入力 プラグ	入力 配線	入力 ケーブル長	出力コンセント (口数)	出力 電圧	最大出力 電流	出力 配線	通信 ポート	質量 (kg)
		幅Wo	高さHo	奥行Do											
非標準	AP-7831		1245		AC 100V	15A	NEMA 5-15P 	単相2線 アース 付き	約3.0m	NEMA 5-15R (16) 	AC 100V	合計15A	単相2線 アース 付き	RJ45レセプタクル (ケーブルにて DB9メスに変換) Ethernetポート (CAT5ネットワーク ケーブルを使用)	3.1
	AP-7830J		1620			20A	NEMA L5-20P 			NEMA 5-15R (24) 		合計20A			4.7
	AP-7832J	44 ※1		56		30A	NEMA L5-30P 			NEMA 5-15R (24) 		合計30A			5.7
	AP-7840		1620		AC 200V	20A	NEMA L6-20P 			IEC C13 (20)、IEC C19 (4)  	AC 200V	合計20A			4.6
	AP-7841					30A	NEMA L6-30P 			IEC C13 (20)、IEC C19 (4)  		合計30A			5.7

※1 抜け止め防止トレイを取り付けた場合は、126mmになります。



APO_{SERIES} PDU取付金具

ねじ付

スチール

販売単位
1本

ブラック

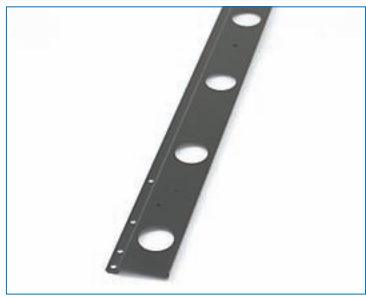

標準取付位置
サイドフレーム、Hフレーム

特徴

- PDU(AC電源タップ APシリーズ)を高さ約2000mm以上のラックに取り付けるための金具です。
- PDU(APシリーズ)をPDU取付金具に取り付けるビスは、PDU(APシリーズ)に付属しているブラケット取付インチねじ(8-32×3/16)を使用して下さい。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
PDU取付金具	1	銅板 (SPCC t1.6)	「ブラック」N1.0メラミン塗装


付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名	質量 (kg)
		幅W ₀	高さH ₀	奥行D ₀		
標準	AP0-1650JB	73	1670	15.4	●高さ2000以上の機種 FDC FDIC FDL FGC KDC2 KNC2 NAC NBC NER NFC NGC RJC RKC RPC SCR SSR ●高さ1950以上の機種 DIG ●高さ42U以上の機種 DPR NSR	1.6


外観寸法図

- Aタイプ AP-7941
- Bタイプ AP-7530J、AP-7532J、AP-7541、AP-7831、AP-7830J、AP-7832J、AP-7840、AP-7841
- Cタイプ AP-7831
- Eタイプ AP-9567

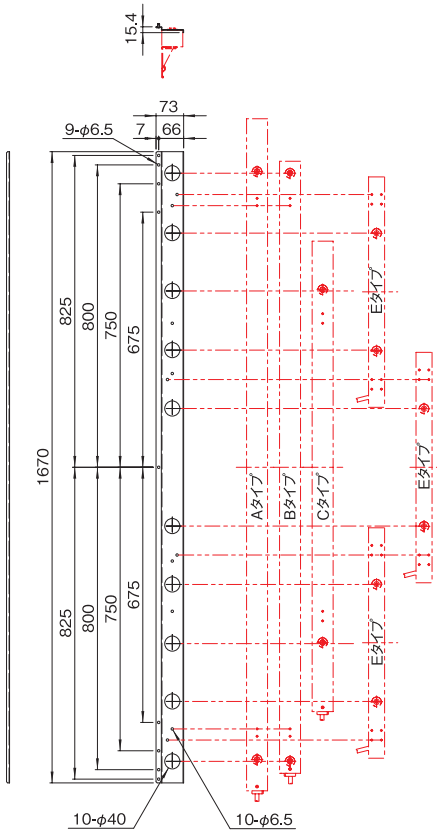

実装例

単位 mm

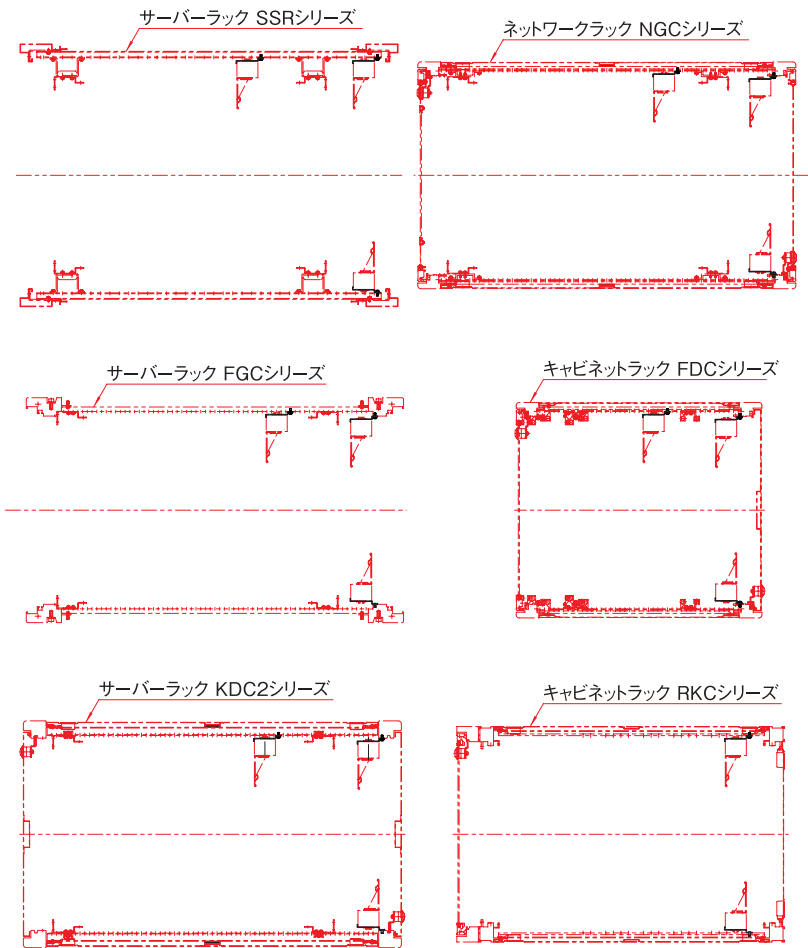

電源一覧

機種一覧									
タイプ	電圧	電流	シリーズ名	型番	製品名	入力プラグ	出力コンセント (口数)	備考	ブレーカー
ベーシック タイプ	100V	15A	DHシリーズ	DH-□□□ASSY	ACパワーダクト		NEMA 5-15R(最大22)	抜け止めコンセントプラグ DH-2670、DH-2686の 使用も可能です。	無
				DH-2670	コンセントプラグ				
				DH-050PC-3P0	電源ケーブル15A				
			DYシリーズ	DY-R2705	コンセント本体		NEMA L5-15R(最大24)	抜け止めコンセントプラグです。 コンセント本体の個数を変更 できます。 ブレーカーユニット無しを選べます。	有
				DY-R9203-15	ブレーカーユニット				
				DY-030PC-3P9	電源ケーブル15A				
				DYO-1650JB	DY金具				
			DTシリーズ	DT-2400P	ACパワーダクト		NEMA L5-15R(24)	抜け止めコンセントプラグです。	無
				DY-030PC-3P9	電源ケーブル15A				
			APシリーズ	AP9567	AC電源タップ 標準		NEMA 5-15R(14)		無
				APO-1650JB	PDU取付金具				
		20A	DHシリーズ	DH-□□□ASSY	ACパワーダクト		NEMA 5-15R(最大22)	抜け止めコンセントプラグ DH-2684、DH-2686の 使用も可能です。	無
				DH-2670	コンセントプラグ				
				DH-030NL5-20	電源ケーブル20A				
			DYシリーズ	DY-R2705	コンセント		NEMA L5-15R(最大24)	抜け止めコンセントプラグです。 コンセント本体の個数を変更 できます。 ブレーカーユニット無しを選べます。	有
				DY-R9203-20	ブレーカーユニット				
				DH-030NL5-20	電源ケーブル20A				
				DYO-1650JB	DY金具				
			APシリーズ	AP7530J	AC電源タップ 標準		NEMA 5-15R(24)		無
				APO-1650JB	PDU取付金具				
		30A	APシリーズ	AP7532J	AC電源タップ 標準		NEMA 5-15R(24)		有
				APO-1650JB	PDU取付金具				
	200V	30A	DMシリーズ	DM-2003024A-WG	200Vマルチタップ		IEC C13(24)		有
				DM-2003012C-WG	200Vマルチタップ (1Uタイプ)				
			APシリーズ	AP7541	AC電源タップ 標準		IEC C13(20)、IEC C19(4)		有
				APO-1650JB	PDU取付金具				
メータード タイプ	100V	15A	DYシリーズ	DY-R2705	コンセント		NEMA L5-15R(最大24)	抜け止めコンセントプラグです。	無
				DY-R9205	電流計ユニット				
				DY-030PC-3P9	電源ケーブル15A				
				DYO-1650JB	DY金具				
			APシリーズ	AP7831	AC電源タップ 電流表示ディスプレイ付		NEMA 5-15R(16)		無
				APO-1650JB	PDU取付金具				
		20A	DYシリーズ	DY-R2705	コンセント		NEMA L5-15R(最大24)	抜け止めコンセントプラグです。	無
				DY-R9205	電流計ユニット				
				DH-030NL5-20	電源ケーブル20A				
				DYO-1650JB	DY金具				
			APシリーズ	AP7830J	AC電源タップ 電流表示ディスプレイ付		NEMA 5-15R(24)		無
				APO-1650JB	PDU取付金具				
		30A	APシリーズ	AP7832J	AC電源タップ 電流表示ディスプレイ付		NEMA 5-15R(24)		有
				APO-1650JB	PDU取付金具				
	200V	20A	APシリーズ	AP7840	AC電源タップ 電流表示ディスプレイ付		IEC C13(20)、IEC C19(4)		無
				APO-1650JB	PDU取付金具				
		30A	APシリーズ	AP7841	AC電源タップ 電流表示ディスプレイ付		IEC C13(20)、IEC C19(4)		有
				APO-1650JB	PDU取付金具				
スイッチド タイプ	100V	15A	APシリーズ	AP7900	AC電源タップ ネットワーク対応		NEMA 5-15R(8)	19インチマウントタイプです。	無
	200V	30A	APシリーズ	AP7941	AC電源タップ ネットワーク対応		IEC C13(20)、IEC C19(4)		有
				APO-1650JB	PDU取付金具				