


3YSBシリーズ	
容量	300VA~5kVA
周波数	50/60Hz
耐熱クラス	300~5kVA A種
一次電圧	440V-400V-380V(Y)
二次電圧	220V-200V(Δ)
静電シールド	有
接地端子	有 (5kVA)
取付穴	300~3kVA : 切欠加工 5kVA : 小判穴加工
適用規格	JEM-1333

3YSB-Nシリーズ	
容量	500VA~5kVA
周波数	50/60Hz
耐熱クラス	500~2kVA E種 3k・5kVA F種
一次電圧	440V-420V(380V)-400V(Y)
二次電圧	220V(200V)-200V(Δ)
静電シールド	有
接地端子	有
取付穴	500~3kVA : 切欠加工 5kVA : 小判穴加工
適用規格	JIS C 5310・6436

寸法確認図

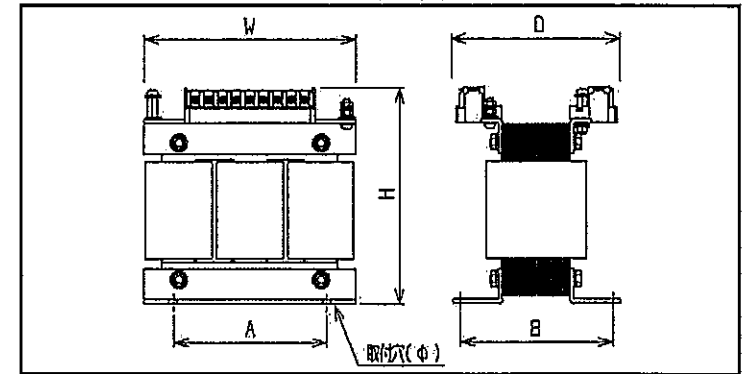

型式	3YSB-300E	-
W	170	-
H	172	-
D	125	-
A	123	-
B	108	-
取付穴	6.5×12	-
重量	7.2kg	-
端子台	TB:M5	-

型式	3YSB-500E	3YSB-500N
W	180	170
H	172	169
D	140	135
A	123	123
B	123	123
取付穴	6.5×12	6.5×12
重量	10.0kg	9.1kg
端子台	TB:M5	TB:M4

型式	3YSB-1KE	3YSB-1KN
W	230	215
H	210	206
D	175	165
A	154	154
B	140	135
取付穴	8.5×15	8.5×15
重量	17.0kg	14.2kg
端子台	TB:M5	TB:M4

型式	3YSB-1.5KE	3YSB-1.5KN
W	255	220
H	245	206
D	185	175
A	160	154
B	140	145
取付穴	8.5×20	8.5×15
重量	23kg	17.0kg
端子台	TB:M5	TB:M4

型式	3YSB-2KE	3YSB-2KN
W	255	250
H	245	240
D	190	180
A	160	160
B	150	140
取付穴	8.5×20	8.5×20
重量	27kg	22kg
端子台	TB:M5	TB:M4

型式	3YSB-3KE	3YSB-3KN
W	275	250
H	300	240
D	200	190
A	195	160
B	155	150
取付穴	8.5×20	8.5×20
重量	38kg	26kg
端子台	TB:M5	TB:M4

型式	3YSB-5KE	3YSB-5KN
W	300	300
H	290	265
D	225	195
A	150	150
B	150	130
取付穴	11×22	11×22
重量	55kg	41kg
端子台	TB:M5	TB:M4

3YSB-Nシリーズ特徴 (容量 500VA~5kVA)	
・	日本産業規格 JIS C 5310-1977・JIS C 6436-1995に適用。
・	使用部材を変更する事により RoHS 10 物質に対応。※1 (※1. RoHS2適合品では御座いません。)
・	耐熱クラスを変更する事により、コンパクト化・軽量化を実現。
・	一部電圧を共通使用化する事により、調整電圧の増加。

相原電機株式会社
TEL 06-6707-3456