


DYOSERIES DY金具

ねじ付 スチール 販売単位 1本 ホワイトグレイ

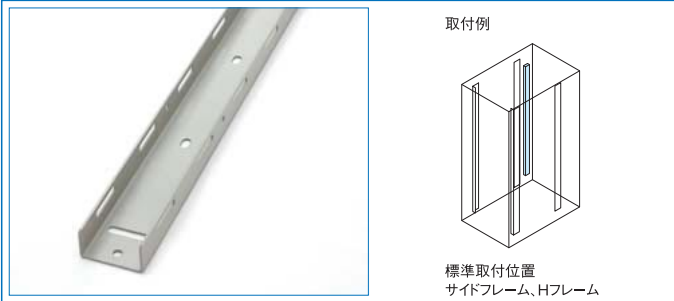

特徴

- DYシリーズ(コンセント本体、各種ユニット)が連結できる金具です。
- ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けられます。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
取付金具	1	鋼板 (SPCC t1.6)	「ホワイトグレイ」ED塗装

付属品 DY取付用ねじ(M4) ラック取付用ねじ(M5)


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			対応ラックシリーズ名	質量(kg)
		幅Wo	高さHo	奥行Do		
標準	DYO-0675JB	22.1	733	42.7	DPR FGC KDC2 KNC2 NAC NBC NFC NGC NER NSR SSR NX FDC FDC FDC FDC FDC NewRJC NewRKC DIG NewRPC	0.7
	DYO-1100JB		1158			1.1
	DYO-1350JB		1408			1.3
	DYO-1650JB		1708			1.6


※シリーズ及び、取付方によっては別売品のサイドフレームやDY取付金具等が必要です。

外観寸法図


DYO-0675JB

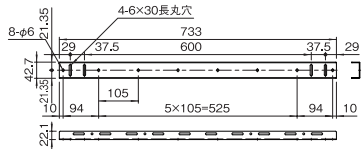


DYO-1350JB

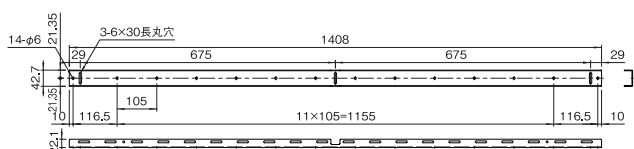

DYO-1100JB

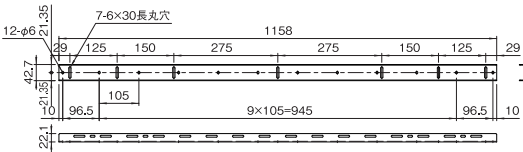


DYO-1650JB

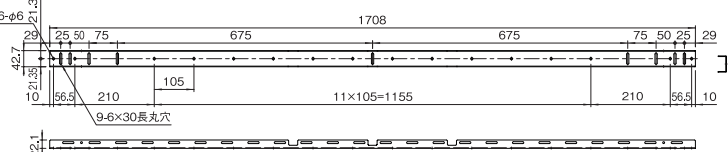


組み合わせ例

●DYO-0675JB


【Hフレーム/サイドフレーム取付】 コンセント本体(1個) + 入力ユニット(1個)



【Hフレーム取付】 コンセント本体(1個) + プレーカーユニット(1個) + DY取付金具(1セット)




【Hフレーム取付】 コンセント本体(1個) + 入力ユニット(1個) + DY取付金具(1セット)




●DYO-1350JB


【Hフレーム取付】 コンセント本体(2個) + プレーカーユニット(1個)




【サイドフレーム取付】 コンセント本体(2個) + プレーカーユニット(1個)



【Hフレーム/サイドフレーム取付】 コンセント本体(2個) + 入力ユニット(2個)




【Hフレーム取付】 コンセント本体(3個) + プレーカーユニット(1個) + DY取付金具(1セット)

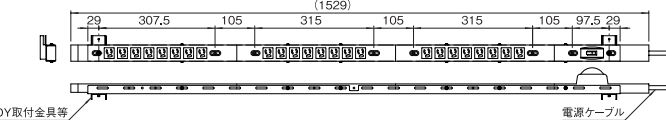


●DYO-1100JB


【Hフレーム/サイドフレーム取付】 コンセント本体(1個) + プレーカーユニット(1個)




【Hフレーム/サイドフレーム取付】 コンセント本体(2個) + 入力ユニット(1個)



【サイドフレーム取付】 コンセント本体(2個) + 入力ユニット(1個)




【Hフレーム取付】 コンセント本体(2個) + プレーカーユニット(1個) + DY取付金具(1セット)




●DYO-1650JB


【サイドフレーム取付】 コンセント本体(3個) + プレーカーユニット(1個)




【Hフレーム/サイドフレーム取付】 コンセント本体(3個) + プレーカーユニット(1個)



【Hフレーム/サイドフレーム取付】 コンセント本体(3個) + 入力ユニット(2個)



【Hフレーム取付】 コンセント本体(4個) + プレーカーユニット(1個)



※各アクセサリの型番: コンセント本体(型番 DY-R2705) 入力ユニット(型番 DY-R9201) プレーカーユニット(型番 DY-R9203-□□) (型番 NPO-62PDA/RKO-80PDA)

※Hフレーム取付の場合:上下2点にて締結(ただし、2系統の場合には上中下3点にて締結) サイドフレーム取付の場合:各サイドフレームにて締結