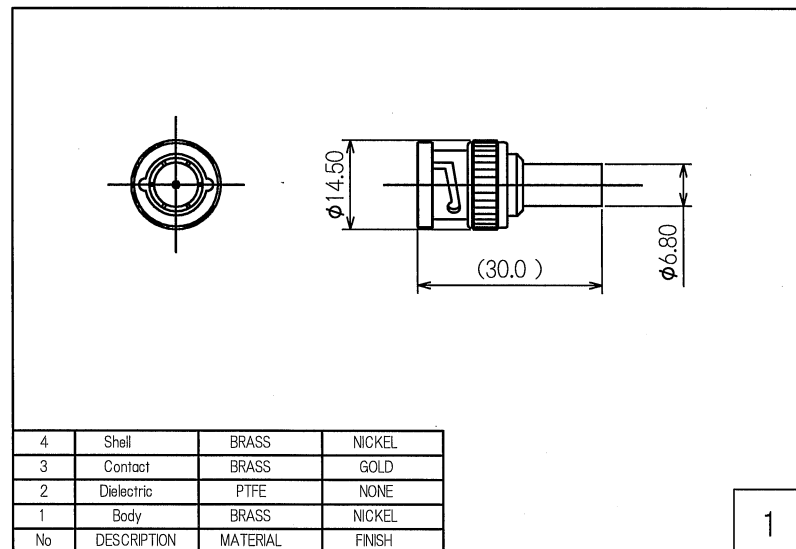


○仕様、規格、性能目安 (RG55/U)

特性インピーダンス : 50Ω

定格周波数 : DC~3GHz

電圧定格波比 (VSWR) : 1.3max (DC~2GHz)

コネクタ規格 : 1.45max (2GHz~3GHz)

ケーブル減衰量 : 1GHz : 0.6dB/m

(目安になります) : 2GHz : 0.9dB/m

: 3GHz : 1.8dB/m

Drawn	Checked	Approved	Unit
Y.OE	Y.OE	Y.OE	mm
2021.11.01	2021.11.01	2021.11.01	A4
日本エレパーツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD.			

3	Coaxial Cable	RG55/U
2	Heat Shrink Tube	F(Z) Type
1	BNC Plug	BNC-PS-55U
No	TYPE	P/N
岡本無線電機株式会社		—/—
NAME	BNCP-2LP-RG55U-※※※	