



CF SERIES

プラスチックケース(EMI/RFI 電磁シールドタイプ)●CF-□□□K-039S

■外観寸法図

プラスチックケース

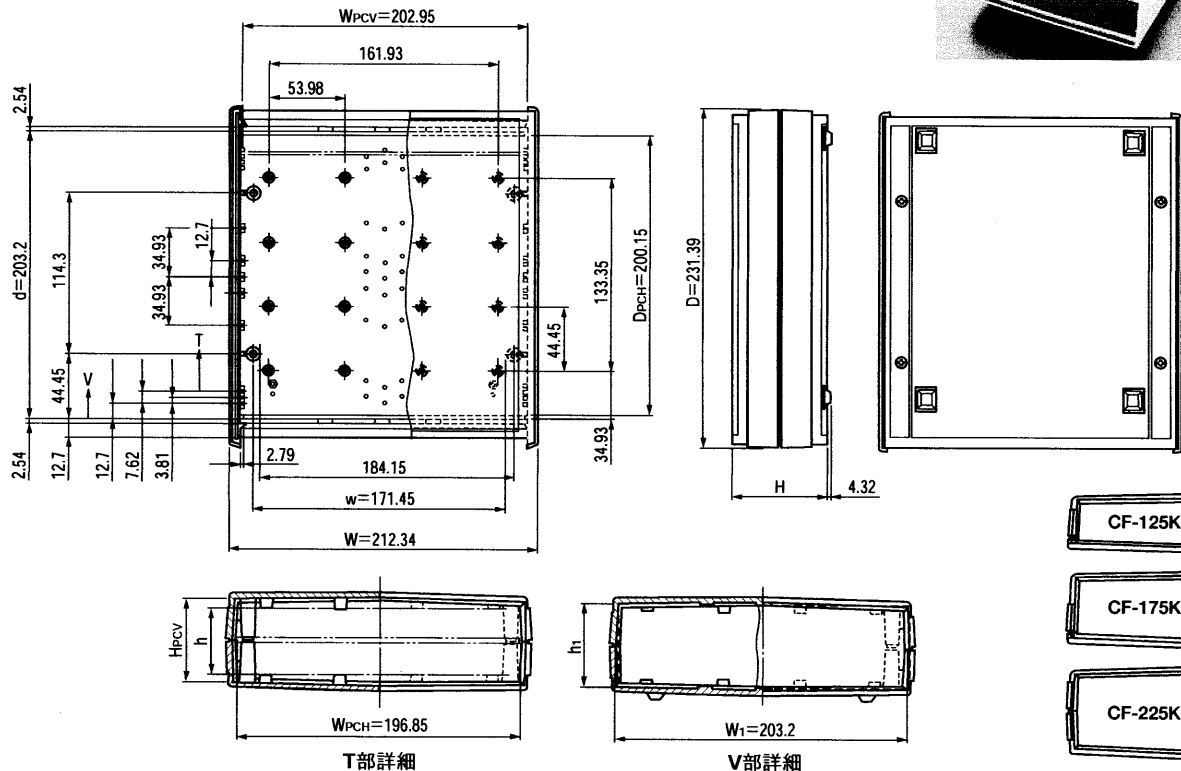

- CF-125K
- CF-175K
- CF-225K
- CF-275K
- CF-325K

フロントバリエーション

■構成内容

| 名称 | 個数 | 材質 | 色・外装処理 |
|-----------|----|-----------------|------------------------------|
| フロントリヤパネル | 2 | UL94HB適合 ABS | 「ブラック」内面ニッケルベース吹き付け伝導コーティング |
| トップカバー | 1 | | 「PCポーン」内面ニッケルベース吹き付け伝導コーティング |
| ボトムカバー | 1 | ポリウレタン | 「ブラック」 |
| フィート | 4 | SWCH10R | MFZnII-B |

■機種内容

| 型番 | 外形寸法 | | | 内形寸法 | | | パネル寸法 | | | PCB寸法 水平実装時(MAX) | | PCB寸法 垂直実装時(MAX) | | |
|--------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|----------------|----------------|------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| | W | H | D | w | h | d | w _i | h _i | t | W _{pch} | D _{pch} | W _{pcv} | H _{pcv} | T _{pc} |
| CF-125K-039S | 212.34 | 41.91 | 231.39 | 171.45 | 23.22 | 203.20 | 203.20 | 33.27 | 2.36 | 196.85 | 200.15 | 202.95 | 31.34 | 1.57 |
| -175K-039S | | 54.61 | | | 35.92 | | | 45.97 | | | | | 44.04 | |
| -225K-039S | | 67.31 | | | 48.62 | | | 58.73 | | | | | 56.74 | |
| -275K-039S | | 80.01 | | | 61.32 | | | 71.37 | | | | | 69.44 | |
| -325K-039S | | 92.71 | | | 74.02 | | | 84.07 | | | | | 82.14 | |