


CT-3532 SERIES


三段引きスライドレールです。

スライドレール

スチール 販売単位 2本

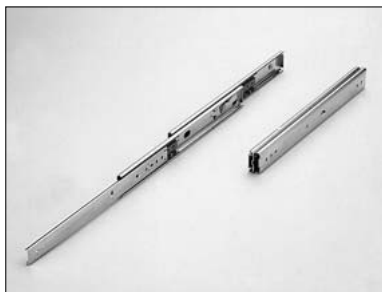

標準取付位置・ラック内




特徴

- 三段引きスライドレールです。
- 三段引き構造のためトラベル距離が長くなっています。
- ドアメンバーは所定トラベル距離まで引っ張り出すと自動的にロックがかかり、ロックを解除すると抜いたりしまいこんだりすることができます。*中間メンバーは抜けません。

注意

- 19インチラックへ取り付けるには別売のスライドレールブラケット等が必要です。
- アウターメンバーのM4ナットサートを利用してスライドレールブラケット等に取り付ける場合、ねじの長さによってはスライドできない場合があります。アウターメンバーを取り付けるブラケット等の板厚及び、寸法L(右図参照)を考慮してねじの長さを選定してください。

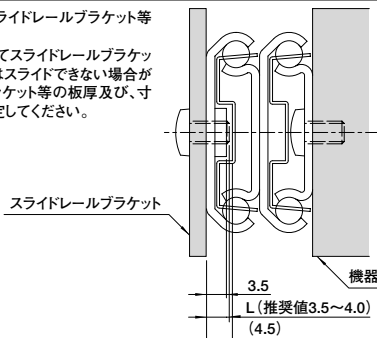

適合ブラケット	対応ラックシリーズ名*1
型番	
RBA2-35-□□□□	FDC FDDC FDIC FDLC FHC FLC RCB RCS (タイプA)
RBA3-35-165□	NewRJC NewRKC NewRPC FHD NKD NewRKD NewRPD
FDO-□□□□RB	FDC FDDC FDIC FDLC

*1 付属のネジでは首下長さが長い場合、ブラケットに対して取り付けできない場合があります。

仕様

- 主要材質は鋼板
- 外装処理は亜鉛めっき
- 付属品は無し

機種内容

型番	スライド長さ	最大トラベル	定格荷重 (N/ペア)	A	B	C	D	E	F	質量 (kg/ペア)
CT-3532-12	305(12")	327	421.4(43kg)	214.2	—	—	260.3	273	—	1.16
CT-3532-14	356(14")	378	441(45kg)	239.6	—	298.4	311.1	323.8	—	1.3
CT-3532-16	406(16")	429	421.4(43kg)	266	—	349.2	361.9	374.6	250.8	1.52
CT-3532-18	457(18")	480	392(40kg)	278.7	—	400	412.7	425.4	301.6	1.74
CT-3532-20	508(20")	530	362.6(37kg)	290.4	365.3	450.8	463.5	476.2	352.4	1.9
CT-3532-22	559(22")	581	333.2(34kg)	303.1	415.9	501.6	514.3	527	403.2	2.16
CT-3532-24	610(24")	632	313.6(32kg)	315.8	466.7	552.4	565.1	577.8	454	2.34

外観寸法

