

DHT SERIES OAタップ

RoHS
対応品

PS
E

販売単位
1個



DHT-T3136
DHT-T3137



DHT-T5024
DHT-T5025



DHT-T5029

特徴

- 接地型、接地無し的一般プラグが使える、抜け止め式のため、プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。また、差し込み口の並列化によりL型プラグの接続やDCアダプタの接続が容易です。
- より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。
- 通電時に点灯するLED付です。
- DHT-T3136とDHT-T5024はマグネット付です。


機種内容

在庫区分	型番	定格	備考	マグネットの有無	コンセント口数	質量 (kg)
標準	DHT-T3136	接地形2P 15A 125V	電源ケーブル長さ: 3000mm 電気用品安全法適合(特定電気用品ひし形PSE) 外装色:[ホワイト、グレイ] コンセント:接地形2P 15A 125V プラグ: NEMA 5-15P	有	4	0.60
	DHT-T3137			無	4	0.57
	DHT-T5024			有	6	0.64
	DHT-T5025			無	6	0.61
	DHT-T5029			無	8	0.69


外観寸法図

単位 mm

DHT-T3136
DHT-T3137

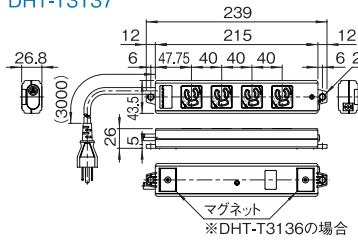

DHT-T5024
DHT-T5025

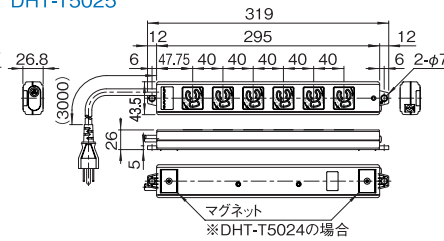

DHT-T5029

