

# DM SERIES 200Vマルチタップ(1Uタイプ)

RoHS  
対応品

PS  
E


19INCH  
EIA

販売単位  
1個

ホワイトグレー



取付例



標準取付位置  
19インチパネルマウント部

## 特徴

- アウトレット口数が12個の定格AC200V 30Aのマルチタップです。
- 1Uの薄型設計です。
- 19インチラックマウント型の為、取り付けが容易です。
- 本体は25mm間隔で最大100mm、前後方向の固定位置が変更できます。
- 増設フレーム(別売NPO-□UEXFWG)を使用する事により、縦方向の設置も可能です。
- 過電流遮断用ブレーカーが付いています。
- 付属のACコードクランプを使用すれば、電源ソケットのアウトレットからのプラグ抜কে防止できます。
- 電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)に適合しています。

## 機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			備考	取付規格	質量(kg)
		Wo	Ho	Do			
標準	DM-2003012C-WG	482	43.7	185	電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)適合 定格 AC200V 30A 使用相対湿度範囲 40%~85% 使用周囲温度範囲 +5℃~40℃	EIA	4.5

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理	備考
1	本体	1			
2	ブレーカー取付金具	1	鋼板 t1.2	「ホワイトグレー」 7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装	
3	カバー	1			
4	マウント金具	1	鋼板 t1.6		
5	3極ACアウトレット	12	ポリカーボネイト等		定格 AC250V 10A IEC C13
6	ブレーカー	1	ポリアミド等	「黒」	定格 AC220V 30A
7	ケーブルグラウンド	1	ポリアミド等		
8	引掛型プラグ30A	1	ポリアミド等		定格 250V 30A NEMA L6-30P


※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。  
付属品 ACコードクランプ(5個 DMO-ACCD5と同じ製品)

## 外観寸法図

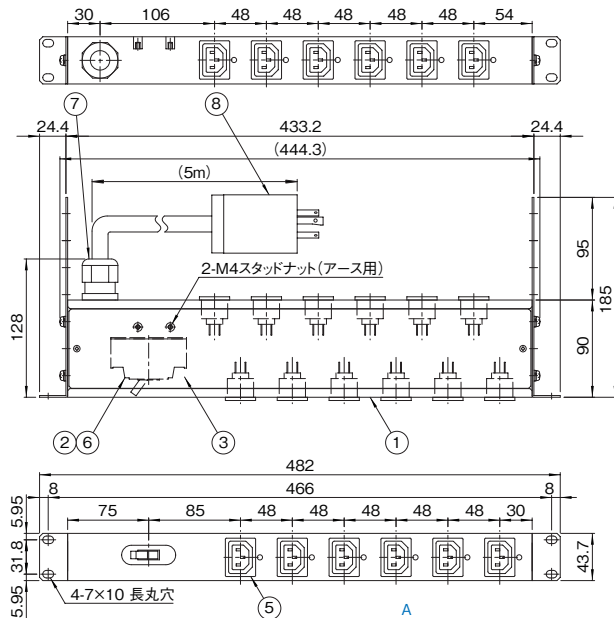

単位 mm

## 実装例

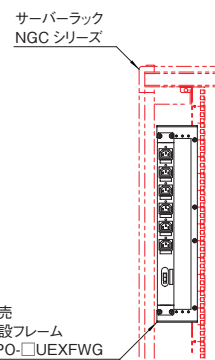

別売  
増設フレーム  
NPO-□UEXFWG

※ 増設フレーム(別売NPO-□UEXFWG)を使用する事により、縦方向の設置も可能です。

## A部詳細



# DMO SERIES コードクランプ

RoHS  
対応品

販売単位  
5個



取付例



## 特徴

- コネクタがインレット/アウトレットから抜けるのを防ぎます。
- コネクタ締付部と固定部のレバーを開閉する事で、固定と微調整が可能です。

## 注意

- 取り付け方法は付属の取扱説明書をご覧ください。


## 構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ACコードクランプ	5	ポリアミド66	「ブラック」
付属品	無		

## 機種内容

在庫区分	型番	取付穴サイズ	取付部の板厚(mm)	質量(g/5個)
標準	DMO-ACCD5	φ4.8	t0.8~1.6	15

## 取付寸法図



単位 mm

※1 アウトレットの端が当たらないようご確認下さい。