

DPO_{SERIES} ノーマルドア

RoHS 対応品 鍵付 スチール 販売単位 1枚 ホワイトグレー



特徴


- 防塵ラックDPRシリーズ(プレート付)と同じドアです。
 - ラックの前面専用です。
 - 容易に着脱できます。
 - ハンドル部で施錠できます。
- ※ノーマルドアはDPRシリーズ防塵ラック(前後プレート無)と一緒にご依頼ください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
ノーマルドア	1	銅板 t1.0	「ホワイトグレー」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵

外観寸法図

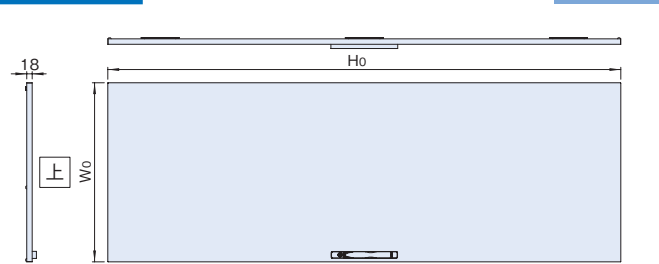

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラック型番	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
非標準	DPO-3660DRN-WG	592	1696	18	DPR-36U60□□WG	10.7
	DPO-4260DRN-WG		1946		DPR-42U60□□WG	12.3
	DPO-3670DRN-WG	692	1696		DPR-36U70□□WG	12.2
	DPO-4270DRN-WG		1946		DPR-42U70□□WG	13.9

DPO_{SERIES} 窓付きドア

RoHS 対応品 鍵付 スチール 販売単位 1枚 ホワイトグレー



特徴


- 防塵ラックDPRシリーズ(前後プレート無)用のドアです。
 - ラック内部が見えるように窓が付いています。
 - ラックの前面専用です。
 - 容易に着脱できます。
 - ハンドル部で施錠できます。
- ※窓付きドアはDPRシリーズ防塵ラック(前後プレート無)と一緒にご依頼ください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
窓付きドア	1	銅板 t1.0/t1.2	「ホワイトグレー」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
窓	1	再生アクリル板 t3.0	「ブルースモーク」

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵

外観寸法図

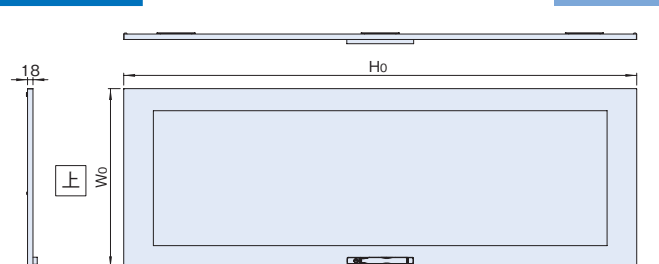

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラック型番	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
非標準	DPO-3660DRA-WG	592	1696	18	DPR-36U60□□WG	10.8
	DPO-4260DRA-WG		1946		DPR-42U60□□WG	12.1
	DPO-3670DRA-WG	692	1696		DPR-36U70□□WG	11.3
	DPO-4270DRA-WG		1946		DPR-42U70□□WG	12.6

DPO_{SERIES} キーボード収納ドア

RoHS 対応品 鍵付 スチール 販売単位 1枚 ホワイトグレー



特徴

- 防塵ラックDPRシリーズ(前後プレート無)用のドアです。
 - 液晶モニター、キーボード、マウスが収納できます。
 - ドアを開けずにキーボード、マウスを操作できる仕様です。
 - ラックの前面専用です。
 - 容易に着脱できます。
 - ハンドル部で施錠できます。
- ※防塵ラックと一緒にご依頼ください。

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	キーボード収納ドア	1	銅板 t0.8/t1.2/t1.6	「ホワイトグレー」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	キーボードテーブル	1	アルミ板 t1.0/t2.0	
3	マウストレイ	1	アルミ板 t1.0	
4	モニター取付金具	1	銅板 t2.0	「ブルースモーク」
5	窓	1	再生アクリル板 t3.0	

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 鍵、マウスパッド


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)		適合ラック型番	モニター取付ピッチ	モニター適合サイズ	キーボード適合サイズ	質量(kg)
		Wo	Ho	Do	H1	H2					
非標準	DPO-3670DRK-WG	692	1696	95.8	165	641	DPR-36U70□□WG	VESA規格 75×75mm, 100×100mm	W418×H500×D68mm 以下	W455×H70×D225mm以下	—
	DPO-4270DRK-WG		1946		290	766	DPR-42U70□□WG				—

外観寸法図

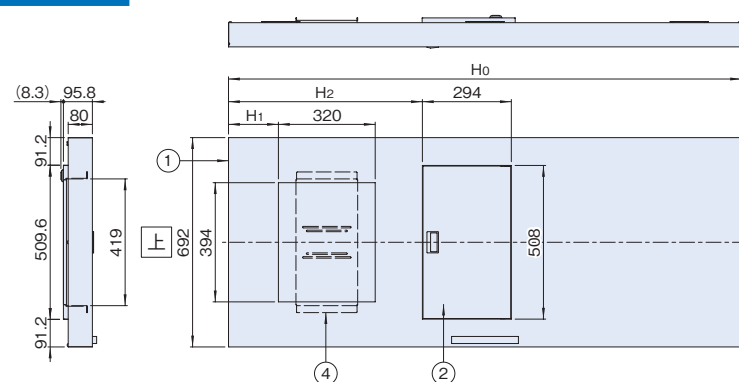

キーボード収納部を開いた場合

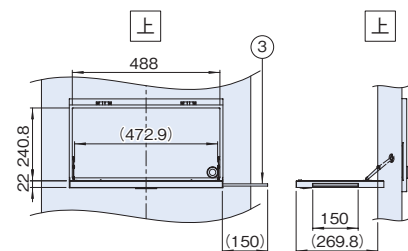

DPO_{SERIES} 吸気ドア

RoHS 対応品 鍵付 スチール 販売単位 1枚 ホワイトグレイ



特徴

- 防塵ラックDPRシリーズ(前後プレート無)用のドアです。
- ファンモーター(別売)による強制吸気を行う場合にラックの前面に取り付けます。(ラック内の圧力が上がるため、防塵効果が期待できます。)
- ラックの前面専用です。
- フィルター付きです。
- 容易に着脱できます。
- ハンドル部で旋錠できます。
- ※吸気ドアはDPRシリーズ防塵ラック(前後プレート無)と一緒にご依頼ください。

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	吸気ドア	1	鋼板 t1.0	「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	ベンチレーションパネル	1		

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。(フィルター、ファン取付金具等) 付属品 鍵

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラック型番	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
非標準	DPO-3660DRI-WG	592	1696	22	DPR-36U60□□WG	—
	DPO-4260DRI-WG		1946		DPR-42U60□□WG	—
	DPO-3670DRI-WG	1696	DPR-36U70□□WG		—	
	DPO-4270DRI-WG	1946	DPR-42U70□□WG		—	

外観寸法図

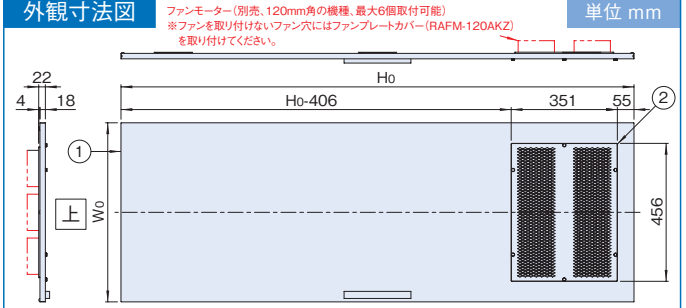

DPO_{SERIES} ノーマル後板

RoHS 対応品 スチール 販売単位 1枚 ホワイトグレイ



特徴

- 防塵ラックDPRシリーズ(プレート付)と同じ後板です。
- 固定はねじ止めになります。
- ラックの後面専用です。
- ※ノーマル後板はDPRシリーズ防塵ラック(前後プレート無)と一緒にご依頼ください。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ノーマル後板	1	鋼板 t1.0	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装

付属品 取付用ねじ(M5 8/10本)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラック型番	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
非標準	DPO-3660RPN-WG	568	1698	21.6	DPR-36U60□□WG	9.7
	DPO-4260RPN-WG		1948		DPR-42U60□□WG	11.1
	DPO-3670RPN-WG	1698	DPR-36U70□□WG		11.1	
	DPO-4270RPN-WG	1948	DPR-42U70□□WG		12.7	

外観寸法図

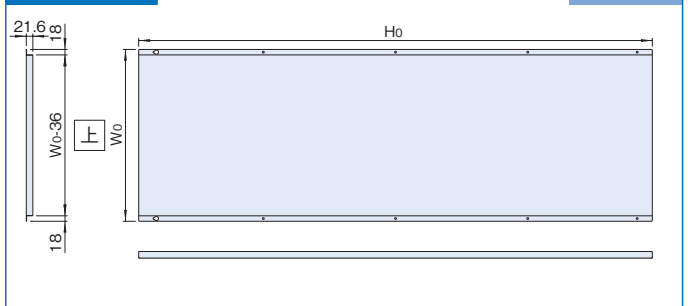

DPO_{SERIES} ファンユニット後板

RoHS 対応品 スチール 販売単位 1枚 ホワイトグレイ



特徴

- 防塵ラックDPRシリーズ(プレート付)と同じ後板です。
- 固定はねじ止めになります。
- ファンモーター(別売)による強制排気を行う場合にラックの背面に取り付けます。
- フィルター付きです。
- ラックの後面専用です。
- ※ファンユニット後板はDPRシリーズ防塵ラック(前後プレート無)と一緒にご依頼ください。

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ファンユニット用後板	1	鋼板 t1.0	「ホワイトグレイ」 7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	ファンユニット	1		
3	ベンチレーションパネル	1		

付属品 取付用ねじ(M5 10/12本)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラック型番	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
非標準	DPO-3660RPF-WG	568	1698	22	DPR-36U60□□WG	—
	DPO-4260RPF-WG		1948		DPR-42U60□□WG	—
	DPO-3670RPF-WG	1698	DPR-36U70□□WG		—	
	DPO-4270RPF-WG	1948	DPR-42U70□□WG		—	

外観寸法図

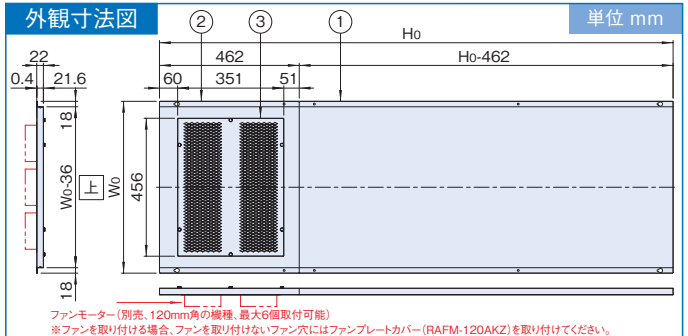

RAEB_{SERIES} アイボルト


RoHS
対応品

ねじ付
1式

販売単位
1式



取付例



標準取付位置
ラック上面四隅

特徴

- キャビネットラックをつるして移動させる場合にラック上面に取り付けます。
- キャビネットラックの簡易固定にも利用できます。

注意

- 必ず4ヶ所にバランスを取り、つり上げてください

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
アイボルト	4	鋼材	亜鉛めっき
M12ワッシャ	4	デルリン	「乳白色」

付属品 六角ナット(M12 4本)、平座金(M12 4個)

機種内容

在庫区分	型番	適合ラック シリーズ名	許容質量(kg)		質量 (g/1個)
			垂直吊り1個	45°吊り2個	
標準	RAEB-1235S	DPR	220	220	148

外観寸法図



NPFL_{SERIES} フロアレベラー


RoHS
対応品

スチール

販売単位
2本



取付例



標準取付位置
ラック下面四隅

特徴

- ラックの高さ調整等に用います。
- キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合にラック下面部のねじ穴(M12)に取り付けます。
- キャスターとの併用が可能です。

構成内容


名称	個数	材質	外装処理
フロアレベラー	2	鋼材 鋼板	亜鉛めっき

付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	適合ラックシリーズ名	許容質量(kg/1本)	質量(kg/2本)
標準	NPFL-122	DPR	1000	0.34

外観寸法図




NPFL_{SERIES} フロアレベラー

RoHS
対応品

販売単位
2本



取付例



標準取付位置
ラック下面四隅

特徴

- ラックの高さ調整等に用います。
- キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合にラック下面部のねじ穴(M12)に取り付けます。
- キャスターとの併用が可能です。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
フロアレベラー	2	本体:ステンレス鋼 底部:ポリアミド	本体:ヘアライン 底部:「ナチュラル」

付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	適合ラック シリーズ名	許容質量(kg/1本)	質量(g/2本)
標準	NPFL-30	DPR	300	140

外観寸法図

