

DY SERIES 電源ケーブル15A

RoHS 対応品 販売単位 1本



構成内容

照番	名称	個数	仕様
1	差し込みプラグ	1	接地形2P 定格15A 125V NEMA 5-15P 外装色:「ホワイト」
2	電源ケーブル	1	VCT 2mm ² 3芯 外装色:「ホワイト」
3	絶縁被膜付圧着端子(R型)丸型	3	ケーブルに圧着済み

付属品 無

特徴


- 入力ユニット(DY-R9201)またはブレーカユニット(DY-R9203-15)にそのまま結線できるプラグ付き電源ケーブルです。

機種内容

在庫区分	型番	電源ケーブル長さL(mm)	質量(g)
標準	DY-030PC-3P9	3000(参考寸法)	550
	DY-050PC-3P9	5000(参考寸法)	890

外観寸法図

単位 mm

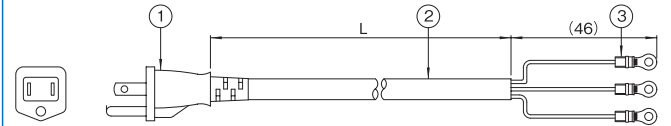

DY SERIES 送りケーブル15A

販売単位 1本



特徴

- 入力ユニット(DY-R9201)と送りユニット(DY-R9202)を結線する場合等に使用する電源ケーブルです。

構成内容

照番	名称	個数	仕様
1	電源ケーブル	1	VCT 2mm ² 3芯 外装色:「ホワイト」
2	絶縁被膜付圧着端子(R型)丸型	6	ケーブルに圧着済み。残り3個付属。


付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	電源ケーブル長さ(mm)	質量(g)
標準	DY-015R-3P9	1500(参考寸法)	270

外観寸法図

単位 mm

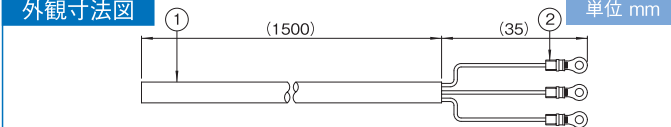

DY SERIES 送りケーブル 20A

RoHS 対応品 販売単位 1本



特徴

- 20A仕様の電源ケーブルです。
- 入力ユニット(DY-R9201)と送りユニット(DY-R9202)を結線する場合等に使用します。


機種内容

在庫区分	型番	電源ケーブル仕様	質量(kg)
標準	DY-015R-20	S-VCT 3.5mm ² 3芯(黒白緑) 外装色:「ブラック」	0.4

付属品 絶縁被膜付圧着端子丸形 3個(※3個はケーブルに圧着済)

外観寸法図

単位 mm

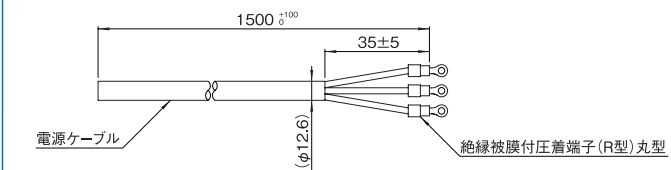

DY SERIES 運用例

