DZ SERIES　コンセントバー（200V 30A）

RoHS対応品　PSE　ねじ付　販売単位 1本

取付例



標準取付位置
サイドフレーム/Hフレーム

注意

- 19インチラック等に必ず固定してください。
- 製品に付属の取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理	仕様
1	コンセントバー本体	1	ABS等	「ブラック」・「グレイ」	—
2	ボディ	1	アルミ押出形材	アルマイト	—
3	ブレーカー	2	ABS等	「ブラック」	20A
4	電源ケーブル	1	ソフトVCT		5.5mm² 3芯（黒、白、緑/黄）
5	引掛型差込プラグ	1	ポリアミド等		NEMA L6-30P
6	固定金具	3	鋼板等	めっき等	—
付属品　ラック固定用ねじ（M5　3本）					

特徴

- 200V仕様で最大30Aまで使用できるコンセントバーです。
- ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。
- ラックへは固定金具を利用したねじ止めになります。
- 固定金具は範囲内で調整できるため、多くの弊社ラックに取り付けできます。また、コンセントバーの左右反対側への付け替えが可能です。
- アウトレット口数は合計28個有り、14個ずつの2系統配線になっています。
- 各系統それぞれにブレーカーが装備され、15Aまで使用できます。
- アウトレット単体では最大10Aまで使用でき、コンセントバー全体(2系統)では合計30Aまで使用できます。
- ケーブル長さは、3mです。
- 外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法（mm）			仕様	適合ラック	質量（kg）
		Wo	Ho	Do			
非標準	DZ-2003028BC	61	1760	73.5	●定格 AC250V 30A （2系統　各15A） ●コンセント 接地形2P 10A 250V IEC C13 ●プラグ 接地形2P 30A 250V NEMA L6-30P	高さが2000mm以上のラック ※シリーズによりサイドフレームが必要	3.7

外観寸法図
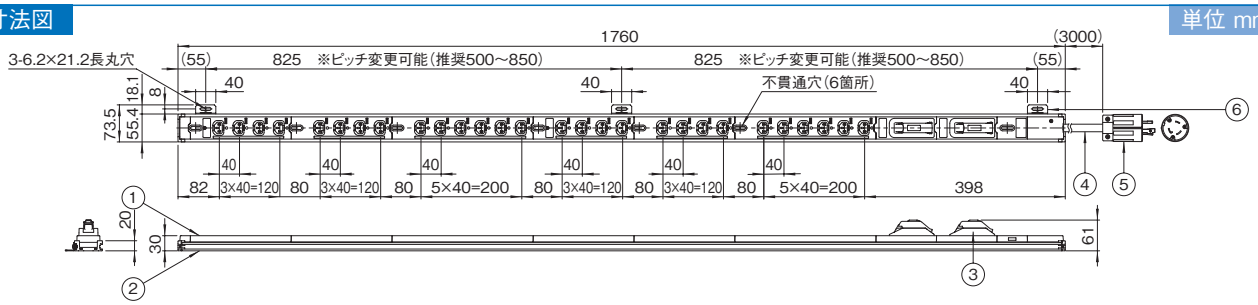
単位 mm