


# FCC SERIES ケーブルキャリア

RoHS  
対応品

ねじ付  
スチール

販売単位  
1本



ブラック

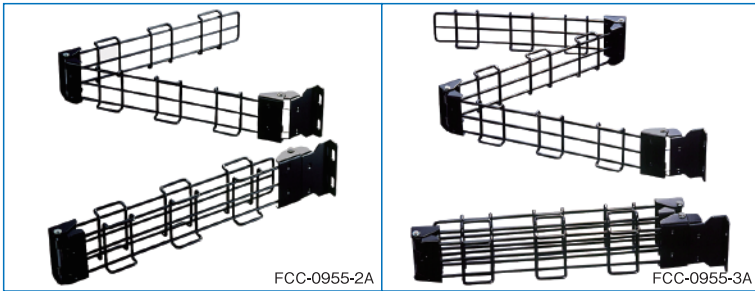

取付例

FCC-0955-2A

FCC-0955-3A



標準取付位置

ラック内部(Hフレーム/マウントフレーム)

## 特徴

- ラックに実装されたスライドレール付き電子機器からの入出力ケーブルをラック後部にて整線処理をする場合に用います。
- スライドさせた場合でもケーブルに負荷が掛からないように、伸び縮みする構造です。

## 構成内容

名称	個数	主要材質	色
ケーブルキャリア	1	鋼板 鋼材	「ブラック」

付属品 取付用ねじ(M5 2本)


## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			主要適合ラックシリーズ名※1	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
標準	FCC-0955-2A	387.5	80	50.2	DIG FDC FDDC FDIC FDLC FLC	0.56
	FCC-0955-3A			65.4	RJC RKC RPC NKD RKD RPD	0.78


※1 FLC/RPCシリーズ等への取り付けにはナット類・ガイドマウントフレーム等が必要です。

## 動作図

FCC-0955-2A




FCC-0955-3A

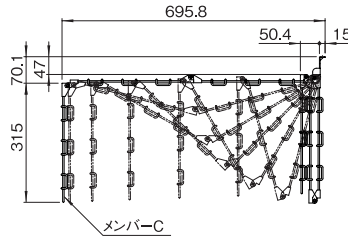


※本図はメンバーCを電子機器等の後面と平行にケーブル等で連結した場合の動作を表しています。連結方法によっては動作状態が異なります。

## 外観寸法図

FCC-0955-2A

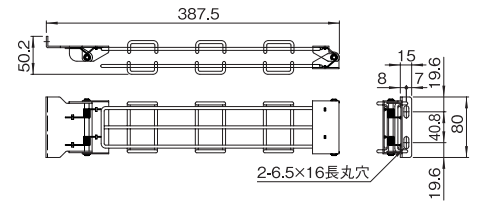

FCC-0955-3A

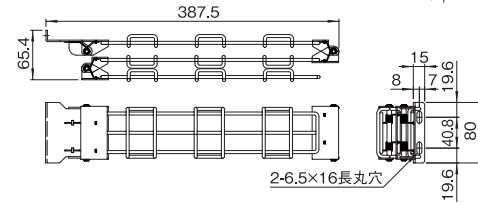

単位 mm