



FLIR E4、E5、E6、E8 スーパーファインコントラスト (MSX[®]) 搭載

FLIR E4、E5、E6、E8は
スーパーファインコントラスト(MSX[®])機能を搭載した
赤外線サーモグラフィです。

- 3インチカラー LCDディスプレイ
- 内蔵デジタルカメラ(640×480)
- 抜群の操作性、わずか575gの軽量小型デザイン
- 温度精度±2%
- ファイル形式:温度データ付JPEG
- 充電可能なリチウム電池で4時間の連続使用が可能
- スポットメーター
- スーパーファインコントラスト(MSX[®])、熱画像、可視画像を同時保存可能
- ピクチャー・イン・ピクチャー (E6とE8)
- ボックス計測(E5、E6、E8)

全てのモデルに電源/充電器(4プラグ)、充電電池、FLIR Toolsソフトウェア、USBケーブル、
ハードケースが付属しています。

E8には、予備充電電池と予備充電器が付属しています。

FLIR E4

- 4,800 ピクセル(80×60)

FLIR E5

- 10,800 ピクセル(120×90)

FLIR E6

- 19,200 ピクセル(160×120)

FLIR E8


- 76,800 ピクセル(320×240)




最新のスーパーファインコントラスト(MSX[®])搭載の赤外線サーモグラフィが 一段と使いやすく、お手頃価格に

スーパーファインコントラスト(MSX[®])とは。


スーパーファインコントラスト(MSX[®])は、デジタルカメラの詳細情報をエンボス加工で熱画像や映像上に取込む技術です。文字もはっきりと映し出されるため、熱画像中のラベルや情報を読み取ることができます。このFLIR独自の補正機能により、リアルタイムで精密で鮮明な熱画像が得られ、写真を参照する作業が不要になります。

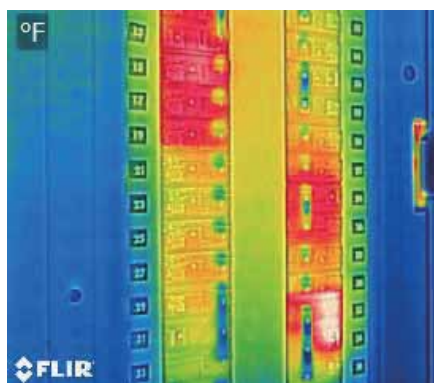

ブレーカーパネル
E8(MSX[®]使用時)

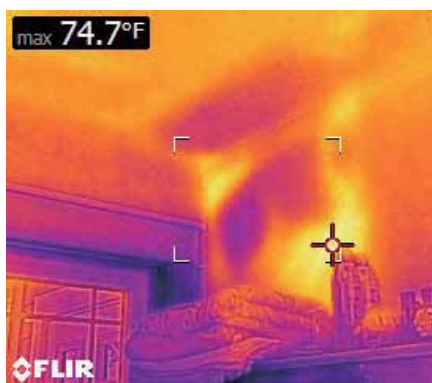

断熱不良(夏日)
E6(MSX[®]使用時)

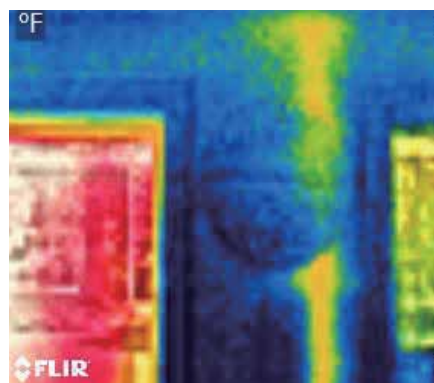

壁の中の温水管の漏れ
E4(MSX[®]使用時)

製品仕様

機能	FLIR E4	FLIR E5	FLIR E6	FLIR E8
熱画像の解像度	4,800 (80×60)	10,800 (120×90)	19,200 (160×120)	76,800 (320×240)
温度精度	0.15℃未満	0.10℃未満	0.06℃未満	0.06℃未満
計測温度範囲	-20℃ ~ 250℃			
計測モード	センタースポットメーター	センタースポットメーター／ボックス	センタースポットメーター／ボックス／アインサーム	センタースポットメーター／ボックス／アインサーム
フレームレート	9Hz			
視野	45° × 34°			
フォーカス	フォーカスフリー			
自動ホット／コールド検知	—	エリア内最高／最低マーカー	エリア内最高／最低マーカー	エリア内最高／最低マーカー



全モデルの付属品



E8 アクセサリー



オプション

注文パーツ番号

63901-0101..... FLIR E4 コンパクトサーモグラフィ(MSX[®]搭載)80×60
 63905-0501..... FLIR E5 コンパクトサーモグラフィ(MSX[®]搭載)120×90
 63902-0202..... FLIR E6 コンパクトサーモグラフィ(MSX[®]搭載)160×120
 63903-0303..... FLIR E8 コンパクトサーモグラフィ(MSX[®]搭載)320×240

アクセサリ

T198529..... 携帯用ポーチ
 T198530..... 予備バッテリー
 T198531..... 予備充電器
 T198532..... 車両用充電器
 T198534..... 電源／充電器
 T198533..... USBケーブル
 T198528..... ハードケース
 T198583..... FLIR Tools+(ライセンス版)



*製品登録後、通称となります。



フリアーシステムズジャパン株式会社
 〒141-0021 東京都品川区上大崎2-13-17
 目黒東急ビル5階
 電話:03-6721-6648 FAX:03-6721-7946
 e-mail: info@flir.jp www.flir.com

販売代理店

IWATSU
 岩通計測株式会社

〒168-8511 東京都杉並区久我山 1-7-41
 電話:0120-228-0525 FAX:0120-228-053
 e-mail: info-tme@iwatsu.co.jp
 http://www.it.iwatsu.co.jp

本書に記載されている製品の輸出には米国政府の許可が必要な場合があります。米国の法律に反する転用は禁止されています。画像は参照目的のみで使用されています。仕様は予告なく変更されることがあります。©Copyright 2014, FLIR Systems, Inc. その他のブランド名および製品名はそれぞれの所有者の商標です。

www.flir.com
 NASDAQ: FLIR