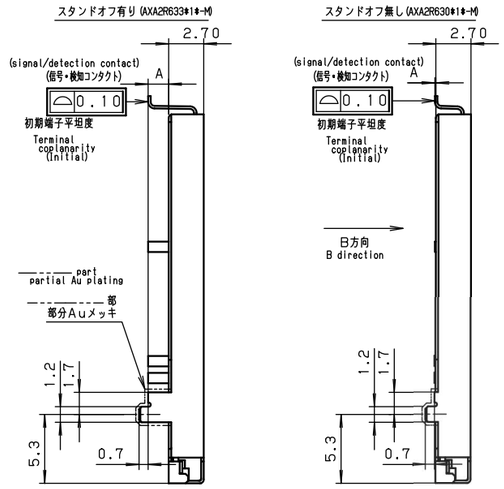

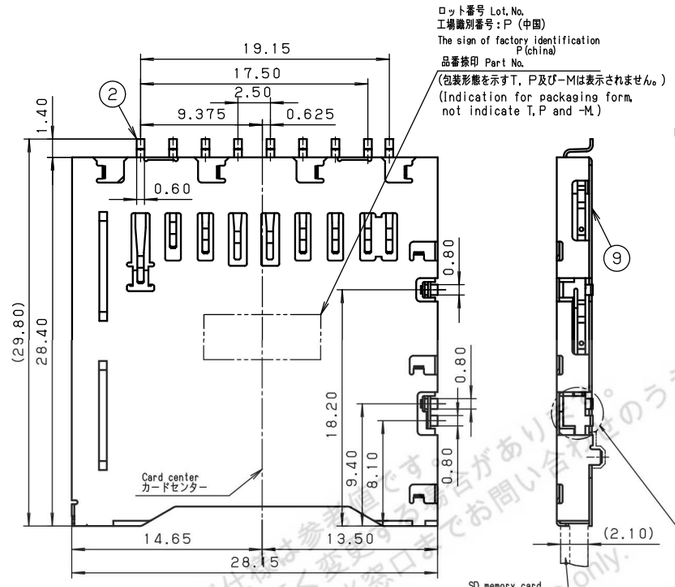

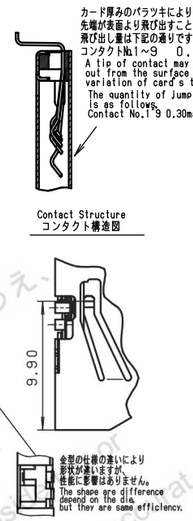

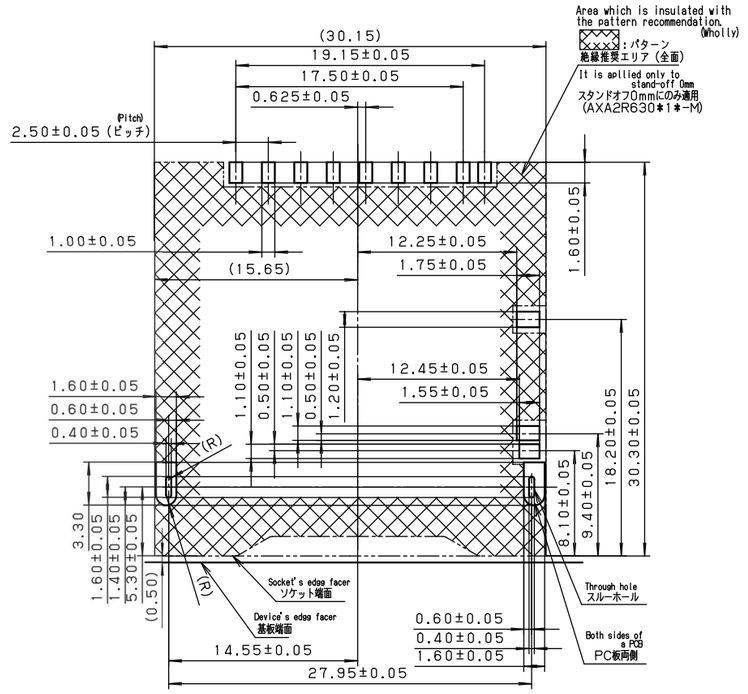

PC board recommendation processing (Top view)
プリント基板推奨加工図 (TOP VIEW)



Contact state list by a detection switch
カード検知・書込み防止検知スイッチによるコンタクト状態一覧表

Card insertion condition カード挿入有無	Write protect switch 書込み防止スイッチ: Impracticable to write 書込み不可	Write protect switch 書込み防止スイッチ: Practicable to write 書込み可	Card detection switch カード検知スイッチ
Card not inserted 未挿入時	Open	Open	Open
Card inserted 挿入時	Open	Close	Close
Component number 部品番号	④ - ⑥		④ - ⑤

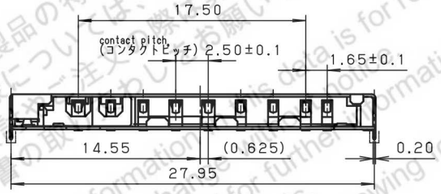

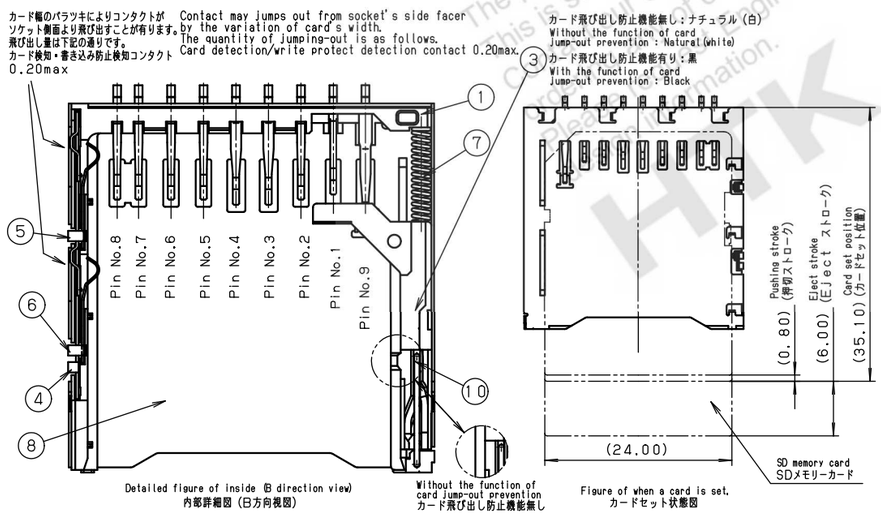

Detailed figure of inside (B direction view)
内部詳細図（B方向視図）

Without the function of card jump-out prevention
カード飛び出し防止機能無し

Figure of when a card is set.
カードセット状態図

A寸法一覧表 A dimension list

Cat.No. (stand-off height) 品番（スタンドオフ高さ）	A dimension A寸法
AXA2R630*1*-M (0)	0.08
AXA2R633*1*-M (1.5)	1.58

注) スタンドオフ寸法Aは、プリント基板表面からソケット下面までの寸法を確保するために、プリント基板のレジスト厚み・シルク印刷等の厚み0.08mmを考慮した寸法になっています。
Standoff size A is a size in which the thickness 0.08mm such as the resist thickness and the silk prints of the PC board is considered to secure the size from the surface of the PC board to the lower side of the socket.

General tolerance ±0.2

No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
10	lock pin / ロックピン	Stainless / ステンレス	1		
9	Cover plate / カバープレート	Stainless / ステンレス	1		
8	Base shell / ベースシェル	Stainless / ステンレス	1		
7	Compression coil spring / 圧縮コイルバネ	Stainless / ステンレス	1		
6	NO contact (WP detection) / NOコンタクト (WP検知)	Copper alloy / 銅合金	1		
5	NO contact (Card detection) / NOコンタクト (カード検知)	Copper alloy / 銅合金	1		
4	COM Contact / COMコンタクト	Copper alloy / 銅合金	1		
3	Slider / スライダー	Heat resistant resin / 耐熱性樹脂	1		Color:Black/Natural (White) / 色相：黒/ナチュラル(白)
2	Contact / コンタクト	Copper alloy / 銅合金	9		
1	Body / ボディ	Heat resistant resin / 耐熱性樹脂	1		Color:Black / 色相：黒

改版 LTR.	年月日 DATE	変更者 BY	変更内容 REV. DESCRIPT
3			
2			
1			

年月日 DATE	尺度 SCALE	単位 UNIT	3角法
9. 1 (2010)	3/1	mm ~~(INCH)~~	3RD. A. P

製図 DR.	設計 DE.	検図 CHK.	検図 CHK.	承認 APP.

HTK 本多通信工業株式会社 HONDA TSUSHIN KOGYO CO., LTD.

名称 NAME: ——

製番 PART NO.: AXA2R63061-M

名称 NAME: 商品仕様図
Product specification
SDメモリーカード用ソケット SDIO対応 Rタイプ リバース
SD memory card socket applicable to SDIO R-type reverse-type

ID= SS-AXA2R63061-M B A

掲載している製品の特性及び仕様は参考値です。予告無く変更する場合がありますので、採用のご検討にご注意願います。ご不明な点は、弊社担当窓口までお問い合わせのうえ、納入仕様書の取り交わしを願います。
The product information this data is for reference only. This is subject to change without notice. Please contact our sales staff for further information before consideration of our products. Please exchange Engineering Drawing for the most current and accurate specification.
HTK