


3	Contact	BRASS	GOLD
2	Dielectric	PTFE	NONE
1	Body	BRASS	GOLD
No	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

1

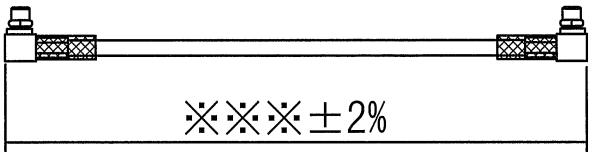

○仕様、規格、性能目安(1. 5D-QEV)
特性インピーダンス : 50Ω
定格周波数 : DC~3GHz
電圧定格波比 (VSWR) : 1. 3max (DC~2GHz)
コネクタ規格 : 1. 45max (2GHz~3GHz)
ケーブル減衰量 : 1GHz : 1. 0dB/m
(目安になります) : 2GHz : 2. 4dB/m
: 3GHz : 3. 5dB/m

3	Coaxial Cable	1.5D-QEV
2	Heat Shrink Tube	F(Z) Type
1	MMCX Plug	MMCX-PL-1.5D
No	TYPE	P/N

Drawn	Checked	Approved	Unte
Y.OE	Y.OE	Y.OE	mm
2021.11.01	2021.11.01	2021.11.01	A4

日本エレパーツ株式会社
NIHON ELEPARTS CO.,LTD.

岡本無線電機株式会社
MMCXPL-2LP-1.5DQEV-※※※