

NPDBP_{SERIES} ディバイダブル ブランクパネル(熱遮蔽用)


RoHS
対応品

19INCH
EIA

販売単位
1枚



取付例



標準取付位置
ラック内部(パネルマウントフレーム)

特徴

- 熱対策用の安価なブラックパネルです。(スチールやアルミ製のブラックパネルと比べ、半額以下の価格です。※当社比)
- ラックの機器未搭載箇所に取り付けることで、収納機器の排熱がラック前面側に回りこむのを遮蔽し、機器の冷却状況を改善します。
- パネルの材質にはリサイクル可能で、軽量かつ曲げ強度に優れた透明のK-GPETを使用しています。
- 1Uごとに切れ目があり、手で引き裂くことで1Uまたは2U高さのブラックパネルとしても使用できます。
- ラックのパネルマウントフレーム(板厚2mm)の四角穴(9.6mm角)への取り付けには着脱が容易な付属のパネルラッチを使用します。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ブラックパネル	1	K-GPET t1.0	「透明」
2	パネルラッチ(ピン)	6	UL94V-2適合 ポリアミド	「ブラック」
3	パネルラッチ(グロメット t1.2)	6		

付属品 無

注意


- 付属のパネルラッチは 9.6mmの四角穴が開いたパネルマウントフレーム(板厚2mm)にのみ、組み込みが可能です。

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			取付規格	質量(g)
		Wo	Ho	Do		
標準	NPDBP-1UX3T	482	132.6(3U)	1	EIA(ユニバーサルピッチ)	80

外観寸法図

単位 mm

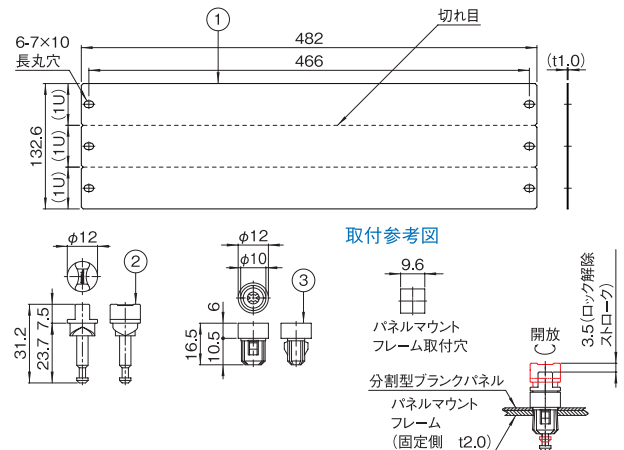

取付参考図



NPBP_{SERIES} ワンタッチブラックパネル


RoHS
対応品

スチール


販売単位
1枚

ブラック

ホワイトグレイ

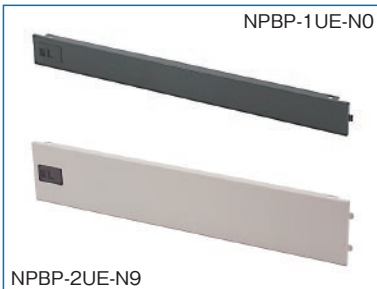

NPBP-1UE-N0 取付例



標準取付位置
19インチパネルマウント部

特徴

- ネジを使用しないでワンタッチで着脱できるブラックパネルです。
- EIA規格の四角穴仕様のパネルマウントフレームに取り付けできます。

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラック	質量(g)
	ブラック	ホワイトグレイ	Wo	Ho	Do		
標準	NPBP-1UE-N0	NPBP-1UE-N9	478	43.7(1U)	(18.5)	弊社19インチラックで パネルマウント部が ケージナットを使用する 四角穴(□9.6)のラック	260
	NPBP-2UE-N0	NPBP-2UE-N9		88.1(2U)			400


構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ブラックパネル	1	銅板 t1.0	● 型番末尾0 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ● 型番末尾9 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
2	ワンタッチパネルファスナー	1	ポリアセタール/ポリプロピレン	「ブラック」

付属品 無

外観寸法図

単位 mm

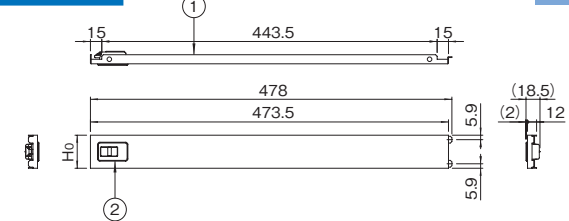

実装例

