


NPCB_{SERIES} ケーブルバインドアーム




スチール

販売単位
1本

ブラック

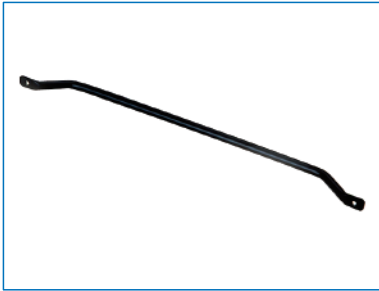

取付例



標準取付位置
ラック内部

特徴

- ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部にて整線処理をする場合に使用する金具です。
- スチール製のため、十分な強度があります。

注意

- 19インチラックへ取り付けるには別売のクッションナット(PNO-13CN5 20個入り)が2個必要です。

構成内容

型番	個数	材質	色・外装処理
ケーブルバインドアーム	1	鋼管	「ブラック」N1.0メッキ塗装


付属品 取付用ねじ、スプリングナット(NPO-0508SSU□□と同じ製品)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	許容質量(kg)	質量(g)
		Wo	Ho	Do			
標準	NPCB-5012F	496	17.5	40	FDC FDD FDDC FDI C FDLC FHC FHD FLC NFC RPC RPD	15	151

外観寸法図

単位 mm

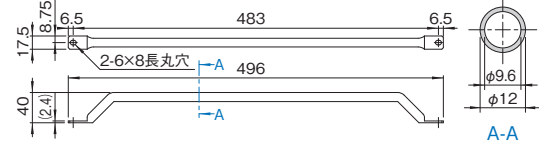

実装例

