


# NPES<sub>SERIES</sub> 簡易固定棚

RoHS対応品 ねじ付 スチール 19INCH EIA 販売単位 1枚 ブラック ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置  
マウントフレーム

## 特徴

- サーバラックに工具無しで簡単に取り付けできる固定型の棚です。
- サポートアングルをラックのマウントフレームに引っ掛けた後、棚を載せ、パネルラッチまたはねじにて棚を固定するだけでラックに取り付けできます。
- サーバラックの19インチ機器取付用の四角穴(ケージナット用)の場合には付属のパネルラッチ(ピン、グロメット)を使用し、M5タップのラックの場合には付属のねじを使用します。
- 大きな設置スペースを設けることができます。

## 注意

- 搭載可能質量は棚上面への静止荷重になります。
- 適合ラックはマウントフレームが標準位置の場合です。

## 機種内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	簡易固定棚	1	銅板 t2.0	●型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	サポートアングル	2		●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」ED塗装
3	ピン	2	UL94V-2適合 ポリアミド	「ブラック」
4	グロメット	2		

付属品 ラック取付用ねじ(M5 2本) ※M5タップパネルマウントフレーム用


## 機種内容

在庫区分	型番(色)		棚 外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名*1 (適合機種サイズmm)	搭載可能 質量(kg)	質量 (kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>			
標準	NPES-0268AN1	NPES-0268AWG	482	13.5	680	RKCS SCR SNR-SSR(D900以上)	45	5.8

※1 他のシリーズへ取り付けの場合は、マウントフレームの移動が必要です。

## 外観寸法図

単位 mm

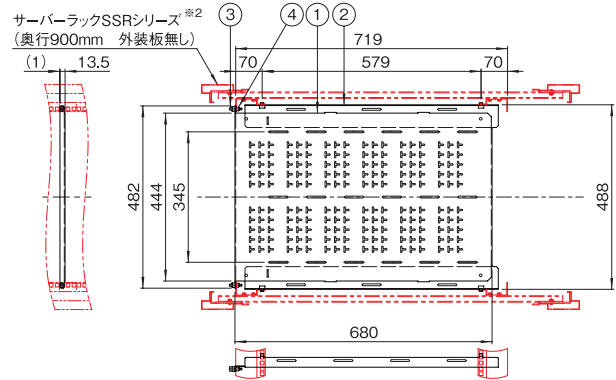

※2 本カタログには掲載しておりません。  
詳細については、弊社ホームページをご覧ください。