

NPKS_{SERIES} 放熱穴付収納棚


RoHS
対応品

ねじ付
スチール


販売単位
1枚

ブラック

ホワイトグレイ

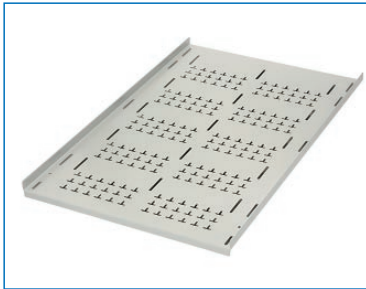

取付例



標準取付位置
ラック内部(万能サポートアングル等)

特徴

- 19インチマウント仕様ではない機器等を載せる収納棚です。
- T字形の穴が空いているため、放熱効果があります。
- T字形の穴または小判形の穴を利用すれば、機器固定ベルト(別売)による簡易固定が可能です。
- ラックには別売の万能サポートアングル(NPUSAシリーズ)等を使用して取り付けます。

注意

- 搭載可能質量は静止状態及び棚上面へ搭載した場合です。
- 19インチラックへ取り付けするには別売のサポートアングルが必要です。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
放熱穴付収納棚	1	鋼板 t2.0	●型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.8/0.8メラミン塗装

付属品 取付用ねじ(M5 4本)、取付用ナット(M5 4個)

機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			搭載可能質量(kg)	質量(kg)
	ブラック	ホワイトグレイ	Wo	Ho	Do		
標準	NPKS-3540B-HN1	NPKS-3540B-HWG	445	35	400	60 ^{※2}	2.9
	NPKS-3550B-HN1	NPKS-3550B-HWG			500		3.6
	NPKS-3560B-HN1	NPKS-3560B-HWG			600		4.3
	NPKS-3570B-HN1	NPKS-3570B-HWG			700		5.0

※2 万能サポートアングルNPUSAシリーズ使用時の場合です。





適合ラック

型番	主要適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm) ^{※1}
NPKS-3540B-H□□	NGC-SNR-SSR(D600)
NPKS-3550B-H□□	DPR-NOR-SNR-SSR(D700)
NPKS-3560B-H□□	SNR-SSR(D800)
NPKS-3570B-H□□	DPR(D900) FGC NBSD NBY2 NER NGC(D900以上) NOR(D900) SCR SNR-SSR(D900以上)

※1 万能サポートアングルNPUSAシリーズ使用時の場合です。
他のサポートアングル(FDO□□□SA-F2□□等)へも取り付けできます。取り付け可能かどうかについては、別途お問い合わせください。

外観寸法図

単位 mm

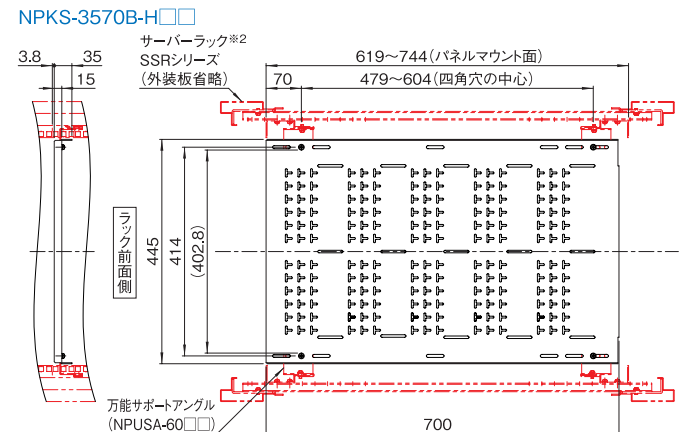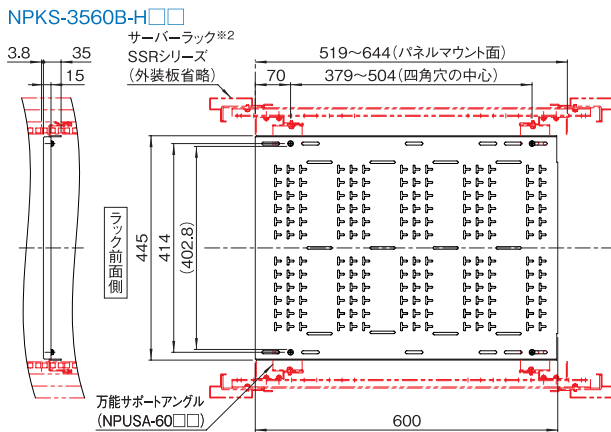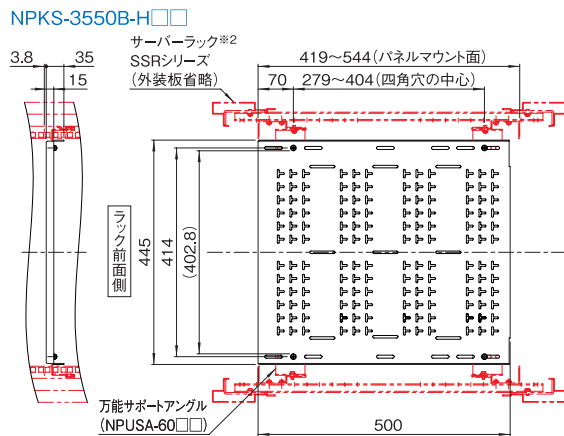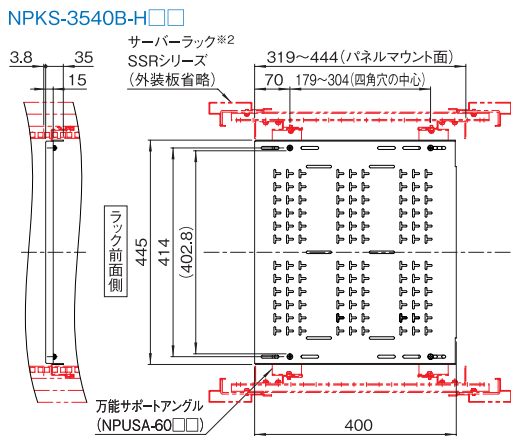

※1 棚の万能サポートアングル(NPUSA-60□□)への固定は付属のねじのみを使用します。但し、マウントフレームを標準取付位置から25mmピッチ以外で移動させる場合には、ナットを使用する固定方法になります。

※2 本カタログには掲載しておりません。詳細については弊社ホームページをご覧ください。