


NPO_{SERIES} ケーブルクランププレート

RoHS 対応品 おし付 スチール 販売単位 1本 ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
ラック内部(Dフレーム等)

特徴

- ラック内で縦方向のケーブルを処理する場合に使用します。
- 多数の四角穴を利用すれば結束バンド(NPHLS-15R)、ケーブルタイ(NPHLT31-X□)等で結束できます。

構成内容

型番	個数	材質	色・外装処理
ケーブルクランププレート	1	鋼板 t1.6	[ホワイトグレイ]7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
付属品 取付用ねじ(M5 6本)、スプリングナット(NPO-0506SSU□□と同じ製品 6個)			


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
		W ₀	H ₀	D ₀		
標準	NPO-36UCCP	1627	150	100	FDC・FDLC・NFC・NGC (H1750)	2.9
	NPO-42UCCP	1877			FDC・FDIC・FDLC・NFC・NGC (H2000)	3.4
	NPO-46UCCP	2077			FDIC・NFC・NGC (H2200)	3.8


外観寸法図

単位 mm

NPO-36UCCP

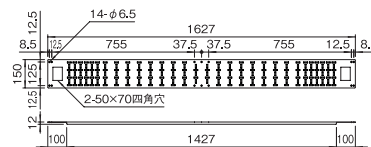

NPO-42UCCP

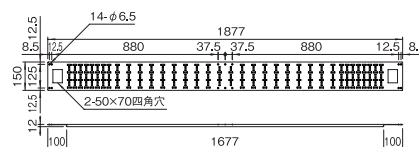

NPO-46UCCP

