


NPO SERIES 連結ボルト

スチール 販売単位 1個



特徴

●ラックを連結する部品です。ラックのHフレーム同士を固定することができます。

注意

- 機器を実装した後は本製品を使用できない場合があります。ラックに機器等を実装する前にラックを連結してください。
- ラックのシリーズ・機種により必要数が異なりますので、右上の表を参照してください。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	スペーサー	1	ステンレス鋼(SUS)	-
2	六角ボルトM8X35	1		
3	六角ナットM8	1	鋼材	亜鉛めっき
4	バネ座金M8用	1		
5	平座金M8用	2	黄銅(Bs)	ニッケルめっき

付属品 無


機種内容

在庫区分	型番	個数	適合ラック	シリーズ名	質量(g)
標準	NPO-08HDJ	1	NAC, NBC, NFC, NGC		42

必要数


型番	型番	HDジョイント 必要個数	HDジョイント 取付位置(φ10)	図
NAC-14U□□□□□□	NBC-14U□□□□□□	4	A	I
-19U□□□□□□	-19U□□□□□□			
-25U□□□□□□	-25U□□□□□□	6	A・B	
-31U□□□□□□	-31U□□□□□□			
-33U□□□□□□	-33U□□□□□□	8	A・C	
-36U□□□□□□	-36U□□□□□□			
-37U□□□□□□	-37U□□□□□□			
-42U□□□□□□	-42U□□□□□□			
-46U□□□□□□	-46U□□□□□□			
NFC-19U□□□□□□2W	NGC-19U□□□□□□2W	4	A	II
-25U□□□□□□2W	-25U□□□□□□2W	6	A・B	
-31U□□□□□□2W	-31U□□□□□□2W			
-33U□□□□□□2W	-33U□□□□□□2W	8	A・C	
-36U□□□□□□2W	-36U□□□□□□2W			
-37U□□□□□□2W	-37U□□□□□□2W			
-42U□□□□□□2W	-42U□□□□□□2W			
-46U□□□□□□2W	-46U□□□□□□2W			

実装図

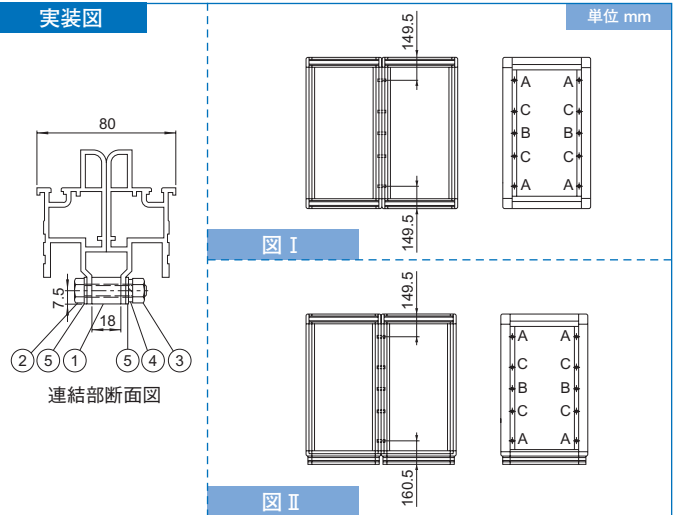

NPO SERIES ジョイントブラケット

スチール 販売単位 2枚 ホワイトグレイ ブラック



特徴

- ラック同士を上部で連結する場合に使用します。
- ラック上面のM12化粧ボルトを利用することにより、連結できます。

注意

- ラック下部は連結されませんのでアンカー固定する場合等に使用してください。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
上面連結板	2	銅板(SPCC t3.2)	●NPO-60JBの場合「ホワイトグレイ」ED塗装 ●NPO-65JB-BKの場合「ブラック」N1.0メタリン塗装

付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量(g/1枚)
		幅Wo	高さHo	奥行Do		
標準	NPO-60JB	88	4.2	28	NAC NBC NFC NGC	49.4
	(FDC FDIC FDLC)				49.4	

外観寸法図

