

# NPTSSERIES 前後マウント伸縮棚


RoHS  
対応品

スチール


販売単位  
1枚

ブラック

ホワイトグレイ

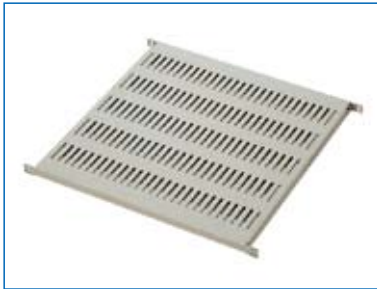

取付例



標準取付位置  
ラック内部(Hフレーム/マウントフレーム)

## 特徴

- 前後のラックマウントだけで取り付けられる固定型の棚です。
- 棚自体が伸縮できるので、多くの19インチラックに取り付けられます。
- リヤマウント金具の取付変更により、パネルマウントフレーム等のサポートアングルを取り付ける部分での固定が可能です。
- 棚の上面／下面が、1Uの切れ目部分に組み込みできます。
- 大きな設置スペースを設けることができます。
- 長丸穴が開いているため、放熱効果があります。

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	前後マウント伸縮棚(前)	1	鋼板 t1.6	●型番末尾N1 「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	前後マウント伸縮棚(後)	1		
3	リヤマウント金具(右)	1	鋼板 t3.2	●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
4	リヤマウント金具(左)	1		

付属品 無(※ラック取付用のねじは付属しておりません。)

## 機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	搭載可能 質量(kg)	質量 (kg)
		Wo	Ho	Do			
標準	NPTS-024475AN1	482	21.6	451	DIG DPR FDC(D650以上) FDD FDCC FDIC FDLC FGC FLC NBSD NBY2 NER NFC(D750以上) NGC NOR NSR RGC(D810) RJC(D630) RKC(D530~D810) RKCS RKD RNC(D810) SCR SNR(D700以上) SSR(D700以上) ※マウントフレームが標準位置の場合です。	40	4.9
	758						
	NPTS-024475AWG						

## 注意


- 19インチラックへ取り付けには化粧ビス(PBOシリーズ)等が必要です。
- 搭載可能質量は静止状態及び棚上面へ搭載した場合です。

## 外観寸法図


単位 mm

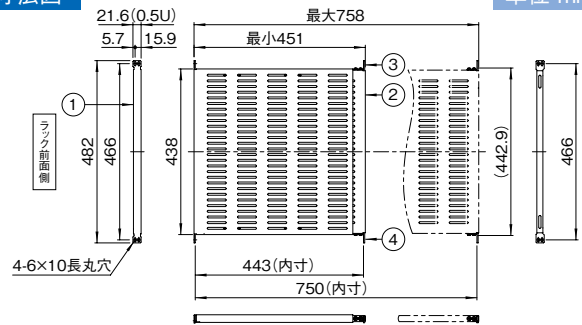

### 19インチパネルマウント固定



### 19インチパネルマウント・サポートアングル取付部固定



※1 472mm、469mmの寸法にも変更できますので、多くのラックシリーズに取り付けられます。

### 取付例(前面)

