

従来


電波が届く範囲の事前調査や  
干渉を避けるチャンネル設計が必要

コスト大



BR-400AN

それぞれの電波が届くところに置くだけ。  
1つのチャンネルだけで広域をカバー

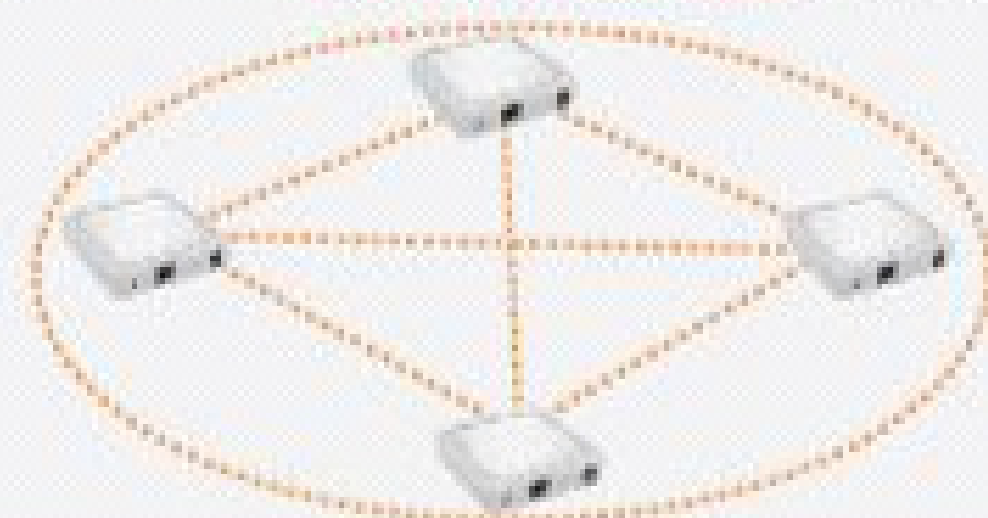

アクセスポイント1台につき、1つのチャンネル  
割り当てとなり、複数のチャンネルが必要

チャンネル1つを最大32台で使用可能