


PNO SERIES クッションナット

販売単位
20個



特徴

- NFCシリーズのパネルマウントフレーム等の特設溝に対して着脱できる便利なM5ナットです。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ナットベース	20	鋼材(SS41)	亜鉛めっき
2	クッション	20	発泡ポリエチレン	「グレイ」


付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			質量 (g/1個)
		幅W ₀	高さH ₀	奥行D ₀	
標準	PNO-13CN5	9	12.5	7.6	2.5

外観寸法図

単位 mm

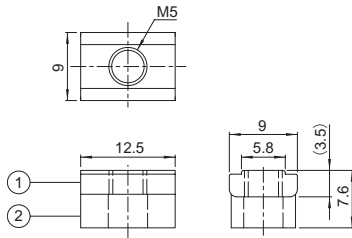

PNO SERIES スリムラインナット

販売単位
1本



特徴

- パネルマウントフレーム等の特設溝に対して挿入できるM5のナットです。
- 長さは12U(533.4mm)です。

構成内容

名称	個数	材質・外装処理
スリムラインナット	1	●PNO-12UAN5の場合 アルミ押出材材(A6061S T5) 化成皮膜処理 ●PNO-12UBN5の場合 黄銅(Bs) ニッケルめっき


付属品 六角穴付き止めねじ、六角レンチ

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			取付規格	質量 (kg)
		幅W ₀	高さH ₀	奥行D ₀		
標準	PNO-12UAN5	9	533.4	3	EIA	0.04
	PNO-12UBN5					0.11


外観寸法図

単位 mm

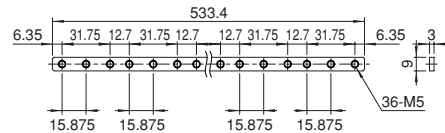

PNO SERIES バーナットセット

アルミ 19INCH EIA 販売単位 1個



特徴

- NFCシリーズのパネルマウントフレーム等の特設溝に対して挿入できる棒状のナットのセット品です。
- 機種により、複数本のバーナットを組み合わせたセット品になっています。
- ねじ穴のピッチはEIA規格に準拠しています。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
バーナット	機種内容参照	アルミ押出材材(A6061S T5)	化成皮膜処理

付属品 六角穴付き止めねじ(※必要数が付属しており、機種により、個数が異なります。)


機種内容

在庫区分	型番	外形寸法 (mm)			詳細寸法 (mm)				個数	取付規格	適合ラック	質量 (kg/一式)
		W ₀	H ₀ *1	D ₀	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄				
標準	PNO-19UAN5S	9	844.55	3	311.15	533.4	-	-	2	EIA	NFCシリーズ(有効高さ19Uの機種)	55.9
	PNO-25UAN5S				577.85	533.4	-	-	2		NFCシリーズ(有効高さ25Uの機種)	71.5
	PNO-31UAN5S				311.15	533.4	533.4	-	3		NFCシリーズ(有効高さ31Uの機種)	91.2
	PNO-33UAN5S				400.05	533.4	533.4	-	3		NFCシリーズ(有効高さ33Uの機種)	96.8
	PNO-36UAN5S				533.4	533.4	533.4	-	3		NFCシリーズ(有効高さ36Uの機種)	106.1
	PNO-37UAN5S				577.85	533.4	533.4	-	3		NFCシリーズ(有効高さ37Uの機種)	108.9
	PNO-42UAN5S				266.7	533.4	533.4	533.4	4		NFC/FGCシリーズ(有効高さ42Uの機種)	124.1
	PNO-46UAN5S				444.5	533.4	533.4	533.4	4		NFC/FGCシリーズ(有効高さ46Uの機種)	135.5

※1 バーナット(1~4個)を組み合わせた状態での全長です。

外観寸法図

単位 mm



各バーナットの寸法

※ねじ穴M5は省略しています。

