


RA SERIES

スタンダードなアルミ製19インチオープンラックです。

オープンラック

組立キット 19INCH JIS アルミ 販売単位 1台

オープンラック

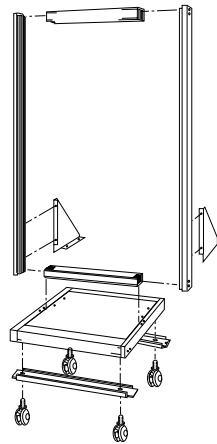

仕様

- 使用環境 屋内
- 取付規格 JIS C 6010-2(付属書0)

特徴

- 19インチオープンラックでパネルマウントフレーム部に溝構造形のフレームを用い、溝に入れるスリムラインナットの種類によりJIS規格、あるいはEIA規格のいずれの規格にも準拠したラックとなります。
※JIS規格を標準としていますのでEIA規格でお求めの際にはお問い合わせ下さい。
- 基本構成部品にアルミニウム押出形材を用い、ベース部のはめこみ部品は「ダークイエロー」メラミン塗装仕上を標準としています。
- 試験場、研究所など幅広い分野でご利用いただくことができます。

注意

- 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	Hフレーム	2	アルミ押出形材 (A6063S T5)	B2アルマイト
2	Wフレーム	4		
3	Dフレーム	対称計2		
4	スリムラインナット	2セット	黄銅(Bs)	「ダークイエロー」3.0Y6.0/0.8 メラミン塗装
5	ベースプレート	1	鋼板(SEHC t1.6)	
6	キャスタープレート	2	鋼板(SEHC t1.6/t3.2)	
7	ステイ	2	鋼板(SEHC t2.3)	
8	キャスター	4	車輪:ポリアミド	「ブラック」車径φ60 搭載可能質量150kg/1個 ストップバー付

※1 一部のパーツ及び、ねじ類を省略しています。

機種内容

型番	外形寸法(mm)			パネル取付規格	パネル取付有効高さ(mm)	搭載可能質量(kg)	質量(kg)
	Wo	Ho	Do				
RA-1210	540	1213.1	700	JIS (EIA)	1001 (20J)	100	14.2
RA-1460		1463.1					15.2
RA-1760		1763.1					16.4

外観寸法図

単位 mm

