

RABU SERIES エアブローユニット

RoHS
対応品

PS
E

スチール


19INCH
EIA

販売単位
1台

ホワイトグレイ



取付例



標準取付位置
19インチパネルマウント部

特徴

- ラック下部からの冷気をラック上部に送風できる19インチマウント型のユニットです。
- ファンモーターが内蔵されています。
- サーバー搭載時のラック内の熱溜まりが解消されます。
- 底面の吸気部にはフィルターが付いており、ユニット内へのホコリの侵入を防ぎます。
- フィルターは容易に取り出せ、水洗いすることができます。
- 付属のコードクランプを用いることで、接地2Pコネクタプラグコードの抜けを防止できます。


注意

- 19インチラックへ取り付けには別売の化粧ビス(PBOシリーズ)等が必要です。


使用例

熱流体解析ソフトでの結果(ご参考)


取り付けない場合



取り付けした場合(ラック下部の熱溜まりが解消)



空気の流れ

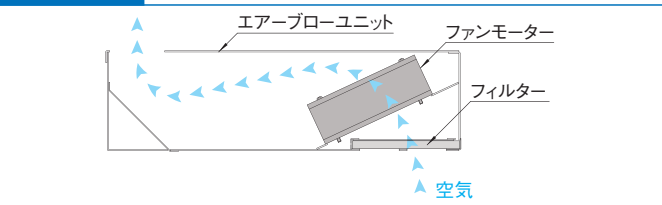

仕様

型番	RABU-3U45WG	定格周波数(Hz)	50 / 60
定格電圧(V)	100	ファン最大風量(m³/min)	10.6(50Hz) / 12.0(60Hz)
定格消費電力(W)	132(50Hz) / 112(60Hz)	使用環境	屋内

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理	備考
1	ボディ	1	銅板 t1.0/t1.6	「ホワイトグレイ」	—
2	カバー	1		7.5Y7.4/0.8メラミン塗装	
3	ファンパネル	1	銅板 t1.6		
4	ダクト	1	銅板 t1.0	亜鉛めっき	
5	マウントブラケット	2		「ホワイトグレイ」	—
6	マウントアングル	2	銅板 t2.3	7.5Y7.4/0.8メラミン塗装	
7	フィルターパネル	1	銅板 t1.0	「ホワイトグレイ」ED塗装	—
8	フィルター	1	ポリウレタン	「ブラック」	
9	ファンモーター	2	—	—	150mm角 厚さ55mm
10	インレット	1	—	「ブラック」	—
11	スイッチ	1	—	「ブラック」	
12	定格板	1	ポリエステル	「シルバー」	

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。
 付属品 接地2Pコネクタプラグコード 1本(コード長さ1.5m、DH-015CPC-3P0と同じ製品)
 コードクランプ(1個 DMO-ACCD5と同じ製品)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			取付規格	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
標準	RABU-3U45WG	480	132.6(3U)	450	EIA	12.5

外形寸法図

単位 mm

