RACU SERIES　エアーサーキュレーションユニット

PSE　19INCH JIS　19INCH EIA　スチール　販売単位 1台　ホワイトグレイ

取付例



標準取付位置
19インチマウント部

特徴

●19インチマウントタイプの機器で、ファンモーターが内蔵されています。
●ラック内部の空気の流れの補助、特定の機器の冷却に用います。
●エアーインテークユニット（別売 RAIU-□□20）と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。

⚠ 注意

●19インチラックへ取り付けるには別売の化粧ねじ（PBOシリーズ）が必要です。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	本体	1	アルミ版 t1.5	B2アルマイト
2	ボトムカバー	1		
3	フロントパネル	1	鋼板 t2.3	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装
4	定格板	1	ポリエステル	—
5	ファンモーター	3	—	
6	接地2Pコネクタプラグコード	1		「ブラック」
7	スイッチ	1		
8	インレット	1		

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。　付属品　無

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法（mm） Wo	Ho	Do	取付規格	適合エアーインテークユニット型番	質量（kg）
標準	RACU-0420-3	482	43.7（1U）	200	EIA	RAIU-0820	2.4
	RACU-0520-3	480	49（1J）		JIS	RAIU-1020	2.4

仕様

型番	RACU-0420-3 / RACU-0520-3	定格周波数（Hz）	50 / 60
定格電圧（V）	100	最大風量（m³/min）	1.3（50Hz） / 1.5（60Hz）±10%
定格消費電力（W）	42（50Hz） / 36（60Hz）	使用環境	屋内

外観寸法図

単位 mm

RACU-0420-3

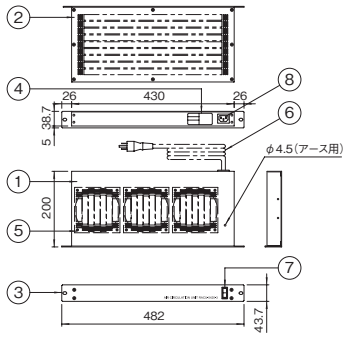

RACU-0520-3

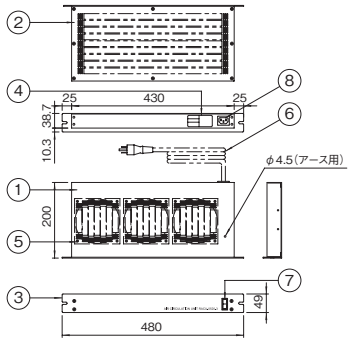

RAIU SERIES　エアーインテークユニット

19INCH JIS　19INCH EIA　スチール　販売単位 1台　ホワイトグレイ

取付例



標準取付位置
19インチマウント部

特徴

●エアーサーキュレーションユニット（別売 RACU-□□20-3）と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。
●フィルターにより、ホコリの進入を防ぎます。
●フィルターは取り外して水洗いすることができます。

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	フィルターパネル	1	アルミ板 t1.5	B2アルマイト
2	本体サイドパネル	2		
3	本体	1		
4	フロントパネル	1	鋼板 t2.3	「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装
5	連結金具	2	アルミ板 t1.5	B2アルマイト
6	ダストフィルター	1	ポリウレタン	「グレイ」

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。　付属品　無

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法（mm） Wo	Ho	Do	取付規格	適合エアーサーキュレーションユニット型番	質量（kg）
標準	RAIU-0820	482	88.1（2U）	200	EIA	RACU-0420-3	1.2
	RAIU-1020	480	99（2J）		JIS	RACU-0520-3	1.2

外観寸法図

単位 mm

RAIU-0820

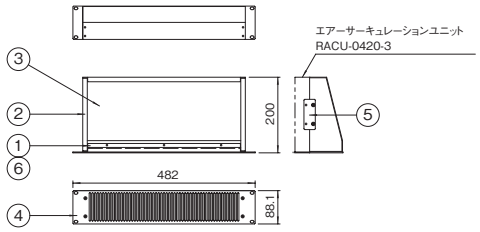
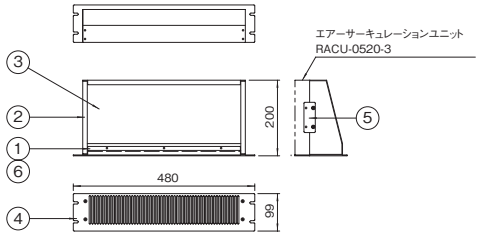
RAIU-1020