

RBA-50SERIES スライドレールブラケット

RoHS
対応品


ねじ付
部品

スチール

販売単位
4個



取付例



標準取付位置
ラック内部

特徴

- スライドレールC-2038シリーズをラックに 取り付ける場合に使用します。
- スライドレールを取り付けるねじ類が付属されています。

主要ラック適合表

| シリーズ名 | ラックの奥行 | 適合スライドレール型番 |
|--------|--------|-------------------------------|
| FDC | 650 | C-2038-18 C-2038-22 |
| | 750 | C-2038-18 C-2038-22 C-2038-26 |
| | 850 | C-2038-22 C-2038-26 |
| FDDC | 650 | C-2038-18 C-2038-22 |
| FDIC | 800 | C-2038-18 C-2038-22 C-2038-26 |
| FDLC※2 | 750 | C-2038-18 C-2038-22 |
| | 850 | C-2038-18 C-2038-22 C-2038-26 |
| FLC | 600 | C-2038-18 |
| | 530 | C-2038-18 |
| RKC | 630 | C-2038-18 C-2038-22 |
| | 710 | C-2038-18 C-2038-22 |
| | 810 | C-2038-22 C-2038-26 |
| | 900 | C-2038-26 |

※1 適合するラックは標準仕様の場合のみになります。ラックのガイドマウントフレームの取付位置等を変更する場合は上表とは異なり、多くのシリーズの機種に取り付けできます。

※2 ガイドマウントフレームを取付標準位置より、50mm前方に移動させた場合になります。

機種内容

| 在庫区分 | 型番 | 外形寸法(mm) | | | 適合ラック規格 | 質量(kg/4個) |
|------|-------------|----------|------|-----|---------|-----------|
| | | Wo | Ho | Do | | |
| 標準 | RBA-50-200J | 29.5 | 88.1 | 200 | JIS | 0.92 |
| | RBA-50-200E | | | | EIA | 0.88 |

構成内容


| 照番 | 名称 | 個数 | 材質 | 色・外装処理 |
|----|---------------|----|------------------|-------------|
| 1 | スライドレールブラケット | 4 | 鋼板 t2.0 | 亜鉛めっき |
| 2 | ブラケットバーナット4 | 4 | 鋼板 t2.3 | |
| 3 | ブラケットバーナットFN5 | 4 | 鋼板 t3.2 発泡ポリエチレン | 亜鉛めっき 「グレー」 |

付属品 取付用ねじ・ナット

外観寸法図

単位 mm

RBA-50-200J

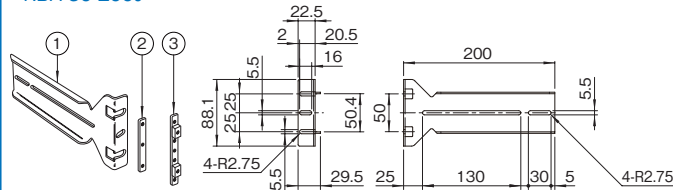

RBA-50-200E

