

RKOSERIES DY取付金具

RoHS
対応品

ねじ付


スチール

販売単位
2個

ブラック



取付例



標準取付位置
ラック内部(Hフレーム)




特徴

- ACパワーダクト(DHシリーズ)等をサイドフレーム無しで取り付けできます。
- 短いACパワーダクト等、多くの製品が取り付けできます。
- キャビネットラックRKCシリーズ等のHフレームのサポートアングル取付用ねじ穴(M5)に対して任意の位置で固定できます。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量(g/2個)
		Wo	Ho	Do		
標準	RKO-80PDA	30.5	40	80	DIG RJC RKC RKD	120

外観寸法図

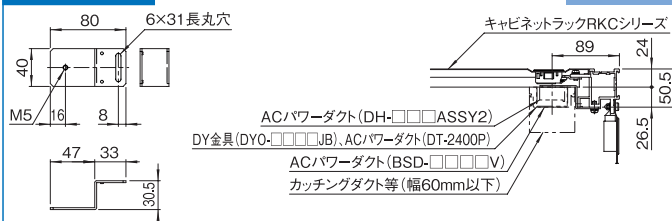

注意

- サイドフレーム(RKO-□□□SF-M5)が取り付けられている位置には取り付けできません。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
DY取付金具	2	鋼板 t2.0	「ブラック」ED塗装
付属品	取付用ねじ(M5 2本)		