

## 品名の構成

シリーズ名


S 2 5 4

No.

抵抗値

当社で組立を行う場合は、電流値・抵抗値・時間定格（ON時間・OFF時間）その他必要なデータをご連絡下さい。

## 外形寸法

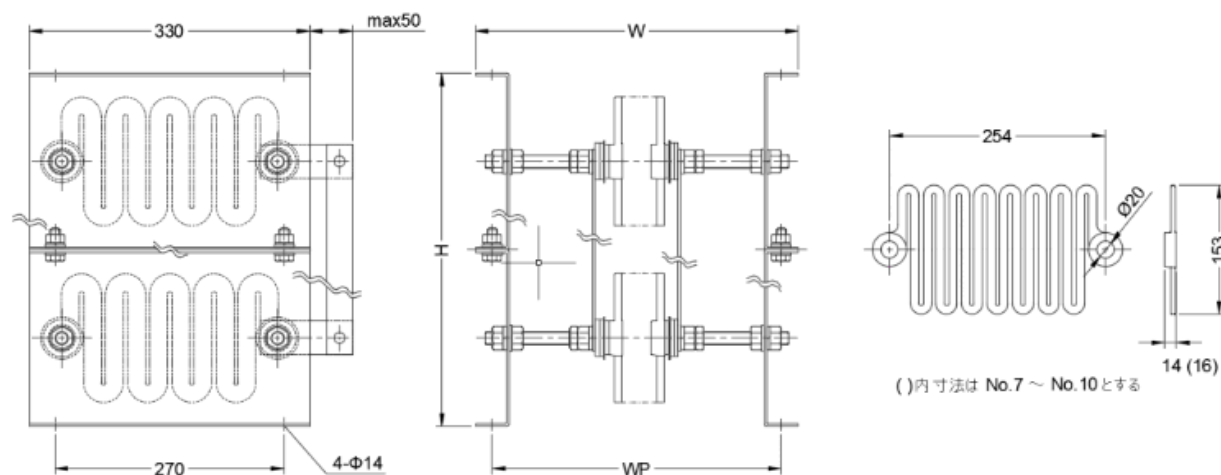

## 寸 法

### 寸法表

| 抵抗枚数  | W   | WP  |
|-------|-----|-----|
| 1～4   | 380 | 340 |
| 5～10  | 450 | 410 |
| 11～14 | 520 | 480 |
| 15～20 | 590 | 550 |

| 抵抗器段数 | H   |
|-------|-----|
| 1     | 210 |
| 2     | 420 |
| 3     | 630 |
| 4     | 840 |

| 形式     | No. | 抵抗値<br>(Ω) | 電 流 (A)<br>連続 | 30秒 |
|--------|-----|------------|---------------|-----|
| S254   | 0   | 0.160      | 20            | 50  |
|        | 1   | 0.105      | 27            | 68  |
|        | 2   | 0.080      | 31            | 78  |
|        | 3   | 0.050      | 44            | 110 |
|        | 4   | 0.040      | 54            | 135 |
|        | 5   | 0.027      | 70            | 175 |
|        | 6   | 0.020      | 78            | 195 |
|        | 7   | 0.015      | 105           | 263 |
|        | 8   | 0.012      | 132           | 330 |
|        | 9   | 0.009      | 140           | 350 |
| 生産中止 → | 10  | 0.007      | 180           | 450 |

※注 表にある連続の電流値の70%程度のご使用を推奨します。