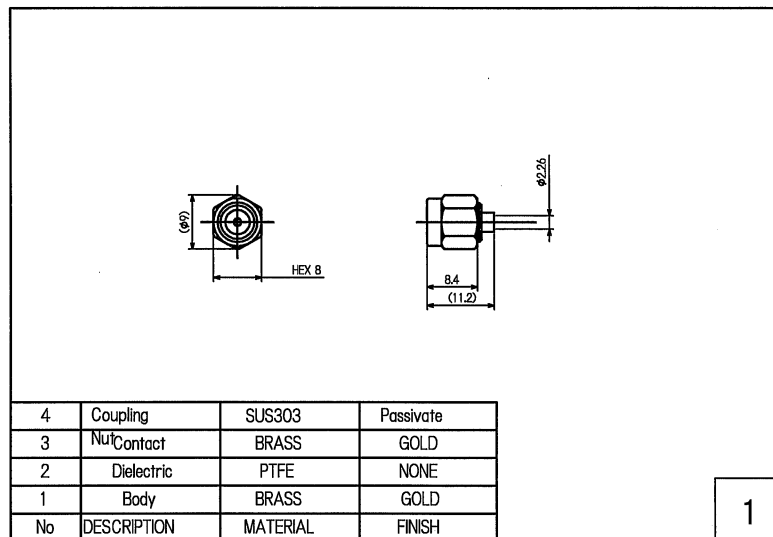


○仕様、規格、性能目安 (SR. UT085)

特性インピーダンス : 50Ω

定格周波数 : DC~6GHz

電圧定格波比 (VSWR) : 1.3max (DC~3GHz)

コネクタ規格 : 1.45max (3GHz~6GHz)

ケーブル減衰量 : 1GHz : 0.75dB/m

(目安になります) : 2GHz : 1.65dB/m

: 10GHz : 2.3dB/m

: 15GHz : 2.8dB/m

: 18GHz : 3.1dB/m

2	Coaxial Cable	SR UT085
1	SMA Plug	SMA-PS-085
No	TYPE	P/N

Drawn	Checked	Approved	Unte
Y.OE	Y.OE	Y.OE	mm
2021.11.01	2021.11.01	2021.11.01	A4
日本エレパーツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD.			

岡本無線電機株式会社		—/—
NAME	SMAP-2LP-UT085-※※※	