



RoHS10 Conflict Mineral PFOS REACH Support

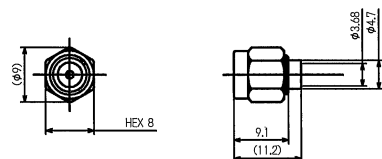

4	Coupling	SUS303	Passivate
3	Nut/Contact	BRASS	GOLD
2	Dielectric	PTFE	NONE
1	Body	BRASS	GOLD
No	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

1

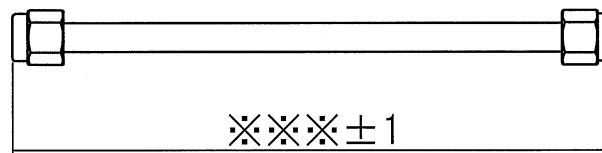

○仕様、規格、性能目安 (SR. UT141)

特性インピーダンス : 50 Ω

定格周波数 : DC~6GHz

電圧定格波比 (VSWR) : 1.3max (DC~3GHz)

コネクタ規格 : 1.45max (3GHz~6GHz)

ケーブル減衰量

(目安になります) : 2GHz : 0.90dB/m

: 10GHz : 1.5dB/m

: 15GHz : 1.9dB/m

: 18GHz : 2.1dB/m

2	Coaxial Cable	SR UT141
1	SMA Plug	SMA-PS-141
No	TYPE	P/N

Drawn	Checked	Approved	Unte
Y.OE	Y.OE	Y.OE	mm
2021.11.01	2021.11.01	2021.11.01	A4
日本エレパーツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD.			

岡本無線電機株式会社		NAME
SMAP-2LP-UT141-※※※		