


RoHS 2 Support

IP66 Support(After Mating)

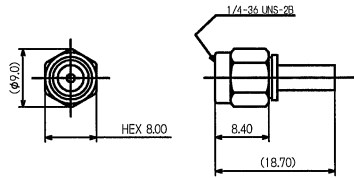

○規格 (Standard)
MIL-C-39012


○仕様 (Specification)

- 特性インピーダンス (Impedance) : 50 Ω
- 定格周波数 (Working Frequency Range) : DC~6GHz
- 電圧定在波比 (VSWR) : ≤1.30 at 6GHz
- 挿入損失 (Insertion Loss) : 0.04dB max × √f GHz (f:Frequency)
- 定格電圧 (Voltage Rating) : 335V rms
- 耐電圧 (Proof Voltage) : 750V rms
- 接触抵抗 (Contact Resistance) : 5mΩ max
- 絶縁抵抗 (Insulation Resistance) : ≥5000MΩ
- 勘合保証回数 (Connector Life) : 500 times min
- 推奨締め付けトルク (Recommended Torque) 0.8~1.1 Nm

4	Coupling Nut	SUS303	Passivate
3	Contact	BRASS	GOLD
2	Dielectric	PTFE	NONE
1	Body	BRASS	GOLD
No	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

TOLERANCE
DECIMALS .XX ±0.10 .X ±0.15
DIAMETER .X ±0.10

		日本エレパーツ株式会社 NIHON ELEPARTS Co.,LTD	
Use	mm	SMA-PS-1.5D	1

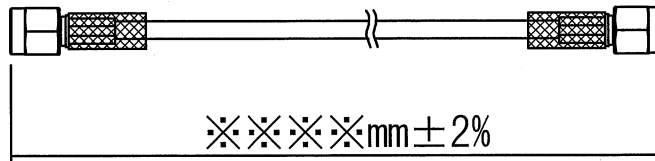

- 特性インピーダンス : 50 Ω
 - 使用温度 : -40℃~90℃
 - 使用周波数範囲 : DC~6GHz
 - 防水性 : 勘合防水IP66
 - 性能 (参考データ)
- 1GHz : 1.05dB/m VSWR1.2以下

4	Heat SHRINK TUBE	W3C TYPE
3	Coaxial Cable	1.5D-XVH
2	SMA PLUG	SMA-PS-1.5D
1	SMA PLUG	SMA-PS-1.5D
No	TYPE	P/N

NAME	SMAP-SMAP-1.5DXVH-※※※※	
	日本エレパーツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD.	