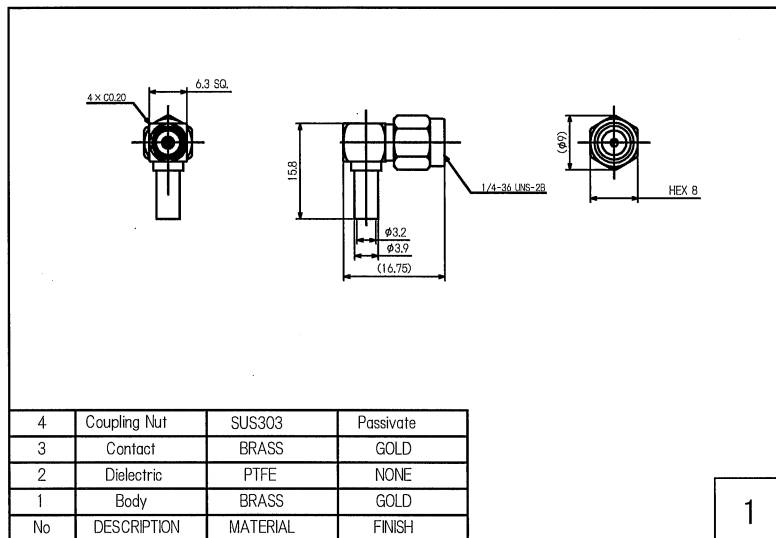


○仕様、規格、性能目安(1.5D-QEV)

特性インピーダンス : 50Ω

定格周波数 : DC~3GHz

電圧定格波比 (VSWR) : 1.3max (DC~2GHz)

コネクタ規格 : 1.45max (2GHz~3GHz)

ケーブル減衰量 : 1GHz : 1.0dB/m

(目安になります) : 2GHz : 2.4dB/m

: 3GHz : 3.5dB/m

|                                        |            |            |       |
|----------------------------------------|------------|------------|-------|
| Drawn                                  | Checked    | Approved   | Unite |
| Y.OE                                   | Y.OE       | Y.OE       | mm    |
| 2021.11.01                             | 2021.11.01 | 2021.11.01 | A4    |
| 日本エレパーツ株式会社<br>NIHON ELEPARTS CO.,LTD. |            |            |       |

|            |                       |             |
|------------|-----------------------|-------------|
| 3          | Coaxial Cable         | 1.5D-GEV    |
| 2          | Heat Shrink Tube      | F(Z) Type   |
| 1          | SMA Plug              | SMA-PL-1.5D |
| No         | TYPE                  | P/N         |
| 岡本無線電機株式会社 |                       | — / —       |
| NAME       | SMAPL-2LP-1.5DGEV-※※※ |             |