


3	Contact	BeCu	GOLD
2	Dielectric	PTFE	NONE
1	Body	BRASS	NICKEL
No	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

1

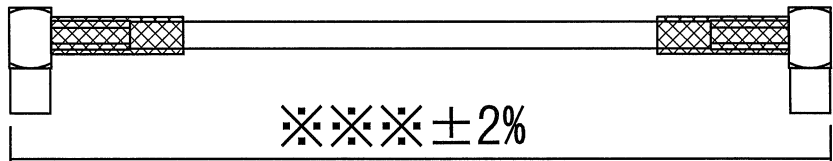

○仕様、規格、性能目安 (3D-QEV)

特性インピーダンス : 50Ω
定格周波数 : DC~3GHz
電圧定格波比 (VSWR) : 1.3max (DC~2GHz)
コネクタ規格 : 1.45max (2GHz~3GHz)
ケーブル減衰量 : 1GHz : 0.7dB/m
(目安になります) : 2GHz : 1.4dB/m
: 3GHz : 2.5dB/m

3	Coaxial Cable	3D-QEV
2	Heat Shrink Tube	F(Z) Type
1	SMB Plug	SMB-PL-3D
No	TYPE	P/N
岡本無線電機株式会社		／
SMBPL-2LP-3DQEV-※※※		

Drawn	Checked	Approved	Unte
Y.OE	Y.OE	Y.OE	mm
2021.11.01	2021.11.01	2021.11.01	A4
日本エレパーツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD.			