



SSO_{SERIES} 縦連結スパーサー

RoHS 対応品 販売単位 **ブラック** **ホワイトグレイ**
1式

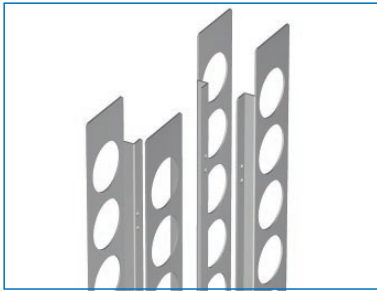

取付例



標準取付位置
ラック側面

特徴

- 約5mmの隙間を設けてラックを連結する場合に使用します。
- 適合するラックに取り付けることで、ラック同士の隙間を塞ぐことができます。
- ラック連結側の側板を取り外した後、付属のねじで取り付けます。
- ラック同士の連結は、別売の上部連結板やジョイントブラケットを使用します。

注意

- ラックが連結されている状態では、取り付け及び取り外すことができません。ラック単体の状態で取り付けください。
- ラック連結側の側板を取り付けた状態では、本製品をラックに取り付けできません。

構成内容

名称	個数	材質	色・外装処理
縦連結スパーサー	4	銅板 t2.3	●型番末尾BK 「ブラック」N1.0×ラミン塗装 ●型番末尾WG 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8×ラミン塗装

付属品 取付用ねじ

機種内容

在庫区分	型番 (色)		外形寸法 (mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズ mm)	質量 kg/1式
	ブラック	ホワイトグレイ	WO	HO	DO		
非標準	SSO-2000HCS-BK	SSO-2000HCS-WG	17	1997	103.5	SNR-SSR (H2000)	10.5
	SSO-2200HCS-BK	SSO-2200HCS-WG		2197		SNR-SSR (H2200)	11.5

外観寸法図

単位 mm

