

# 2分割サーバーラック SSR SERIES

# データセンター向け2分割型 のスチール製サーバーラック

## 耐震性能1G(搭載質量500kg)を達成!

※兵庫県南部地震波を1.2倍に加振した場合になります。  
※SSR-42U70A0V2Wの場合です。(弊社基準)

ウイス力対策品に変更可能 詳細は、別途お問い合わせください。

- 2分割型で耐震型のサーバーラック。
- 搭載可能質量は800kg(静止時)。
- 高い放熱性能(ドアの開口率68%)のドアを採用。※特別仕様にて **開口率83%** のドアに変更できます。
- 上下の部屋は仕切板等で高いセキュリティを確保。
- 別売の側板は2種から選択可能。
- パネルマウントフレームも分割されており、ラックの上側と下側で、異なる位置に取付可能。
- 外形サイズの変更は柔軟に対応。(ただし特別仕様の場合)
- 外装色はレザーサテン塗装の2色(ホワイトグレー/ブラック)から選択可能。




## 特徴

### 前面・後面(ベンチレーションドア)

#### ドアは開口率68%

前後ドアのベンチレーションの開口率は各社ラックマウントサーバーが要求する仕様をクリアしています。  
※特別仕様にて **開口率83%** のドアに変更できます。穴は六角形で人体(指)に対して保護できるサイズになっています。(IP20に対応)



#### ロゴ等のデザイン可能

前後ドアのベンチレーションにはロゴ等を入れることができます。  
※特別仕様の場合です。詳細についてはお問い合わせください。



#### ドアは施錠可能

前後ドアはハンドル部で施錠できます。(同番の鍵付属。※鍵番違い対応可能)

#### ドアは着脱が容易

サーバー組み込みの際など、邪魔になる場合は容易に着脱できます。


#### ドアは開閉方向変更可能

標準は右開き(写真と同じ向き)ですが左開きにすることができます。

### 上面(ベンチレーション天板)


#### 天板は開口率68%

高い開口率のベンチレーションが部分的に空いた仕様です。



#### アイボルト取付可能

上面四隅のねじ穴にアイボルト(RAEB-1222)を取り付け、つり上げることができます。



#### 配線穴付

ラック内左右にダクトを設けており、ラックの上部と下部の部屋への入線が可能です。

### 側面

側板(別売)は2種から選択できます。


**2分割ノーマル側板** SSO-42□□D2SPN□

#### 施錠可能

上部のコインロックで施錠できます。(同番の鍵付属。※鍵番違い対応可能)

#### 側板は着脱が容易

機器の組み込みの際など、容易に着脱できます。




**連結側板** SSO-42□□D2SPC□

#### 連結時の仕切りとして

ラックを連結した状態で、隣合うラックに仕切りが必要な場合に用います。

#### ラック側面で配線可能

窓をスライドさせ、開放することで隣のラックへの配線ができるようになります。また、セキュリティを考慮して1方向からのスライドができない仕様になっています。



### 下面

#### 配線用穴


ボトムグランドプレートより下側にあるダクトの穴を利用して、ラック上部と下部の各部屋にケーブルを入線できます。

#### キャスター取付可能

キャスター(RACT-093J-S, RACT-093JK-S, RACT-093JK-SR)を取り付けできます。

#### フロアレバー取付可能


フロアレバー(SSO-121FLS)を取り付けできます。また、キャスターとの併用も可能です。



### パネルマウントフレーム

#### 前後パネルマウント仕様

ラックマウントサーバー搭載に適したケージナット(NPOシリーズ)を取り付ける四角穴が開いたパネルマウントフレームがラック内の上部と下部の部屋で独立して合計8本取り付いた仕様です。



#### 位置調節可能

範囲内で取付位置を変更できます。(無段階調節が可能)

#### 位置決め用刻印

マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)が入っています。

上側の部屋



下側の部屋



# SSR SERIES 2分割サーバーラック

ケース対策 対応可能
ケージ ナット仕様 前後面
RoHS 対応品
鍵付
スチール
19INCH EIA
ブラック
ホワイトグレイ



## 仕様

- 19インチ規格 EIA(EIA-310-D第1部)
- 使用環境 屋内
- 主要材質 スチール
- 外装色 ブラック / ホワイトグレイ
- 外装処理 レザーステン塗装
- 耐震性能(500kg搭載時) 1G
- ※兵庫県南部地震波を1.2倍に加振した場合になります。
- ※SSR-42U70A0V2Wの場合です。(弊社基準)
- 搭載可能質量(静止時) 800kg

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理	
1	前後枠	2	鋼板 t1.6/t3.2	●型番末尾B 「ブラック」N1.0レザーステン塗装 ●型番末尾W 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レザーステン塗装	
2	トップDフレーム	2	鋼板 t1.6		
3	ボトムDフレーム	2			
4	ベンチレーションドア	4	鋼板 t0.8/t1.0/t2.0		
5	ベンチレーション天板	1	鋼板 t1.0		
6	センターフレーム	2	アルミ押出型材		
7	サイドフレーム上下	4	鋼板 t2.3		
8	サイドフレーム中	2			
9	パネルマウントフレーム	8	鋼板 t2.0		●型番末尾B 「ブラック」N1.0メラミン塗装 ●型番末尾W 「ホワイトグレイ」メラミン塗装
10	PFブラケット	8	鋼板 t3.2		
11	仕切り板取付金具	2	鋼板 t2.3		
12	ダクト	8	鋼板 t0.8/t1.0		
13	ボトムグランドプレート	2	鋼板 t1.6		サチライトクロムめっき
14	フラッシュリフトハンドル	4	亜鉛ダイキャスト		
15	ボルトキャップ	4	ポリプロピレン	●型番末尾B 「ブラック」 ●型番末尾W 「アイボリー」	
16	プロテクター	16	ポリプロピレン	「乳白色」	

付属品 鍵、M5ケージナット(50個)、アンカーサポーター(4枚)  
 ※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。

## 特徴


- ラックマウントサーバー搭載に適した19インチラックです。
- パネルマウントフレームは分割されており、ラックの上部と下部の部屋で、異なる位置に取り付けることができます。
- 側板は、2分割ノーマル側板と仕切り側板の2種類から選択できます。また、分割なしのサーバーラックSSRシリーズの側板も取り付けできます。
- ダクトを通じて、ラック上面または下面から各部屋への配線が可能です。

## 機種内容1

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			有効高さ	質量(kg)	標準価格(税抜)
		Wo	Ho	Do			
非標準	SSR-427090VD2□	700(呼び寸)	2000	900	40U	139	301,900
	SSR-4270A0VD2□	695(実寸)		1000		147	304,000

## 外観寸法図

単位 mm

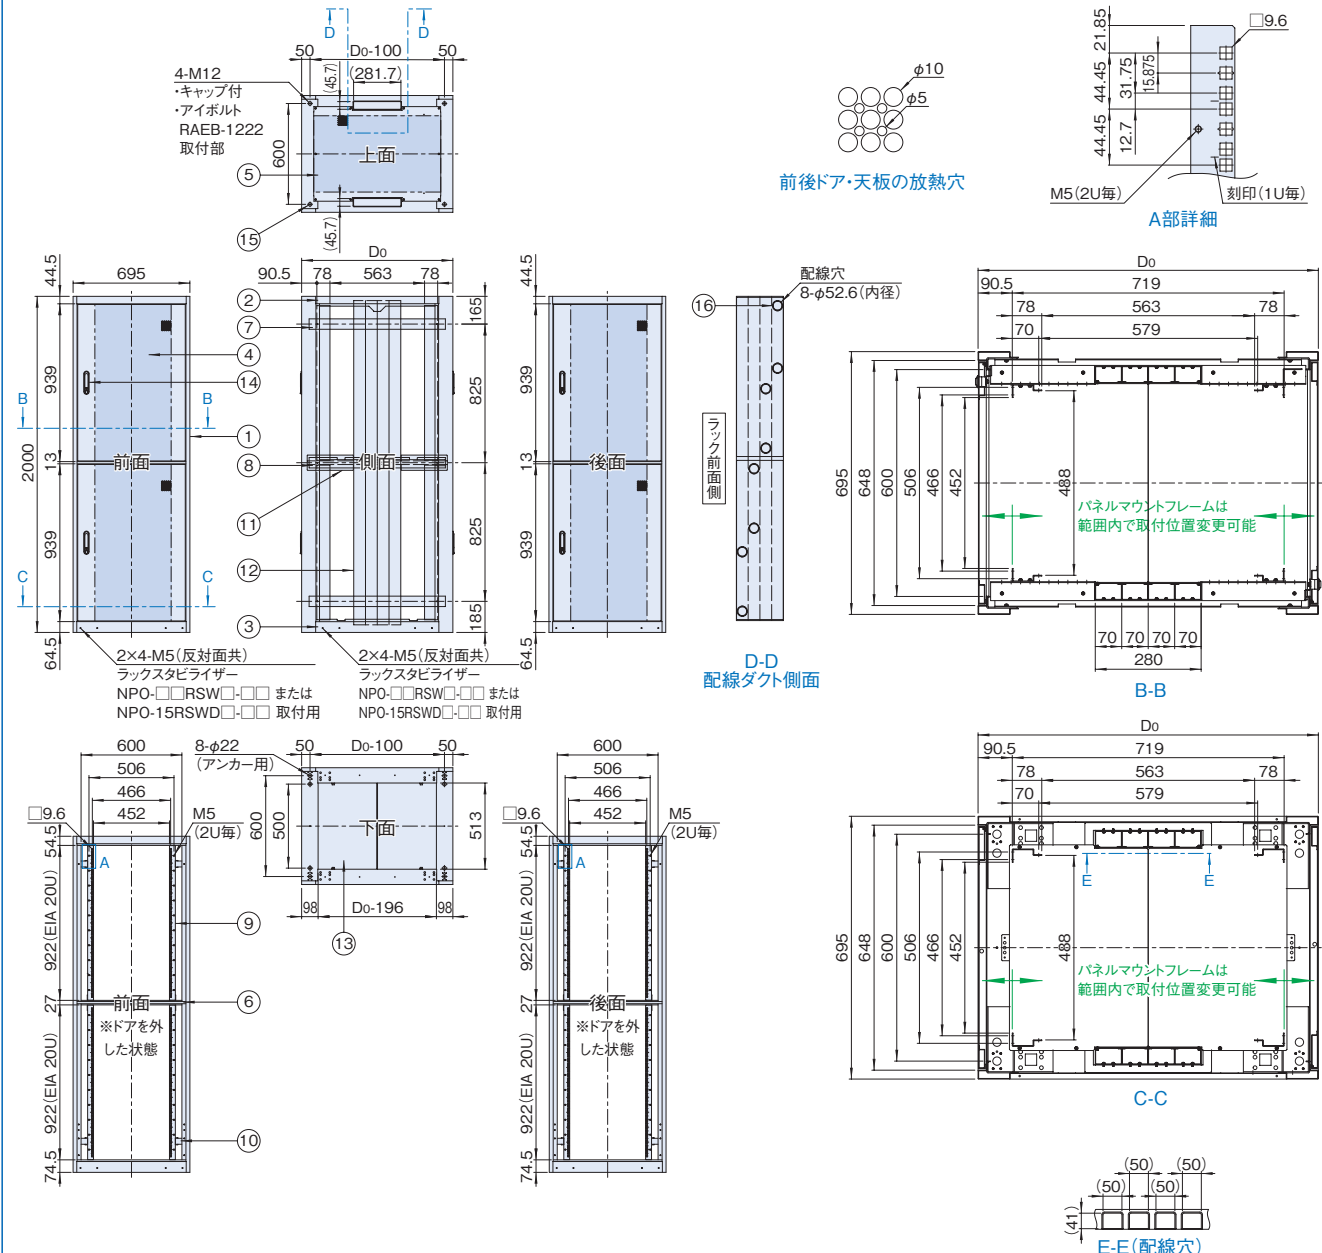

# SSO<sub>SERIES</sub> 2分割ノーマル側板(2分割サーバーラック用)

RoHS  
対応品

ねじ付

スチール

販売単位  
1式

ブラック  
ホワイトグレイ



## 特徴

- SSRシリーズ2分割サーバーラック専用の側板です。
- ワンタッチで着脱できます。
- 上部のコインロックにより施錠できます。(鍵番違いに対応しています。詳細についてはお問い合わせください。)
- ※ 2分割ノーマル側板は2分割サーバーラックSSRシリーズと一緒にご依頼ください。

## 注意

- 2分割ノーマル側板を組み込む場合、2分割サーバーラックSSRシリーズの最上部のサイドフレームを、標準位置より50mm下に取り付ける必要があります。

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	分割側板	2	鋼板 t0.8	●型番末尾B 「ブラック」N1.0レザーサテン塗装
2	側板分割フレーム	1	鋼板 t1.6	●型番末尾W 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8レザーサテン塗装
3	側板受け金具	4	鋼板 t2.3	亜鉛めっき
4	クリップ式コインロック	2	ステンレス鋼等	「シルバー」
5	ワンタッチパネルファスナー	4	ポリプロピレン	「ブラック」


※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 取付用ねじ

## 機種内容

在庫区分	型番(色)		側板 外形寸法(mm)			適合ラック型番	質量(kg)	標準価格(税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ	Wo	Ho	Do			
非標準	SSO-4290D2SPNB	SSO-4290D2SPNW	7.7	936	730	SSR-427090VD2	11.0	29,500
	SSO-42A0D2SPNB	SSO-42A0D2SPNW			830	SSR-4270A0VD2		

## 外観寸法図

単位 mm

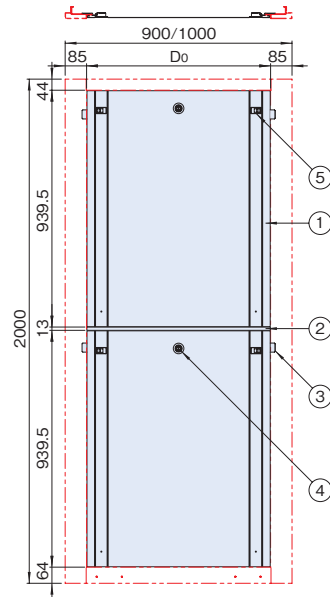

# SSO<sub>SERIES</sub> 連結側板(2分割サーバーラック用)

RoHS  
対応品

ねじ付

スチール

販売単位  
1枚

ブラック  
ホワイトグレイ




仕切窓はスライドでき、全閉時、開閉時、全開時にねじ固定できます。全閉時は両面のねじ固定により、片側からは開口できません。

## 注意

- 特別仕様にて仕切窓のサイズ変更等の対応が可能です。

## 外観寸法図

単位 mm

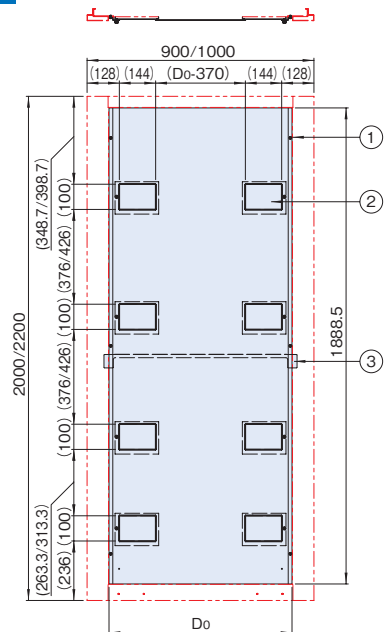

## 特徴

- SSRシリーズ専用の側板です。
- 連結時に使用します。
- 仕切窓をスライドさせ、開放することで、隣のラックへの配線ができます。
- 仕切窓が開閉している場合、仕切窓を任意の位置でねじ固定できます。
- 仕切窓は、セキュリティを考慮し、片側方向からの開口はできない仕様になっています。
- ※ 連結側板は2分割サーバーラックSSRシリーズと一緒にご依頼ください。

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	連結側板	1	鋼板 t0.8	●型番末尾B 「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	仕切窓	8		●型番末尾W 「ホワイトグレイ」7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
3	仕切板	1		

※1 一部のパーツ及びねじ類を省略しています。 付属品 取付用ねじ

## 機種内容

在庫区分	型番(色)		外形寸法(mm)			適合ラック型番	質量(kg)	標準価格(税抜)
	ブラック	ホワイトグレイ	Wo	Ho	Do			
非標準	SSO-4290D2SPCB	SSO-4290D2SPCW	12.5	1888.5	726	SSR-427090VD2	13.0	34,500
	SSO-42A0D2SPCB	SSO-42A0D2SPCW			826	SSR-4270A0VD2		