
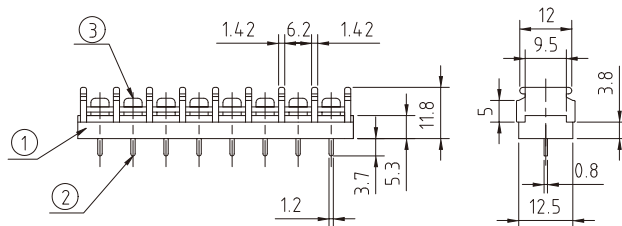
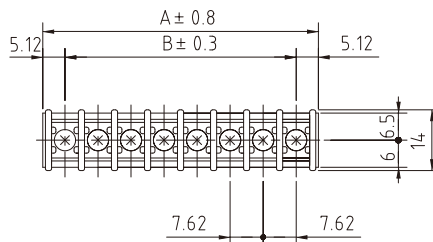


◆ 基板用端子台(ピッチ7.62mm,M3)ワンタッチカバー可 — PBT材質 ◆

■ TLP310A

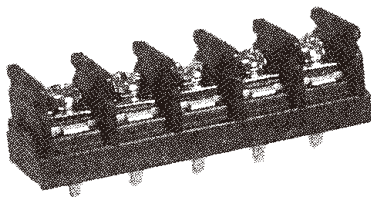

P (極数)	寸 法 A	[mm] B
1	-	-
2	17.86	7.62
3	25.48	15.24
4	33.10	22.86
5	40.72	30.48
6	48.34	38.10
7	55.96	45.72
8	63.58	53.34
9	71.20	60.96
10	78.82	68.58
11	86.44	76.20
12	94.06	83.82
13	101.68	91.44
14	109.30	99.06
15	116.92	106.68
16	124.54	114.30
17	132.16	121.92
18	139.78	129.54
19	147.40	137.16
20	155.02	144.78
21	162.64	152.40
22	170.26	160.02
23	177.88	167.64
24	185.50	175.26
25	193.12	182.88
26	200.74	190.50
27	208.36	198.12
28	215.98	205.74
29	223.60	213.36
30	231.22	220.98




No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

型名指定方法
TLP310AC-□P-NF
カバー付きの場合 □
極数
RoHS対応

定 格	250V, 10A (UL 300V)
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。

■ TLP310B

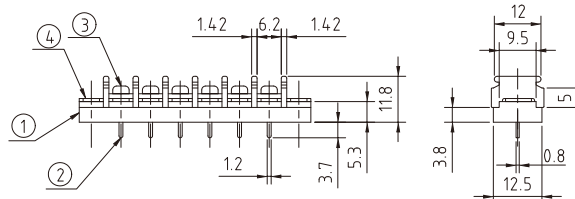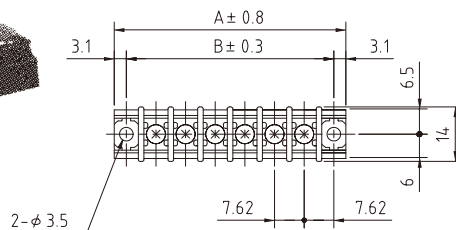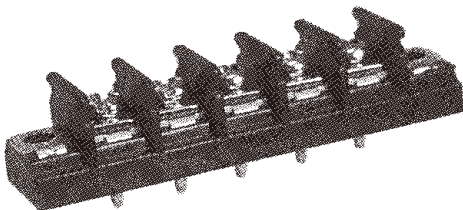

P (極数)	寸 法 A	[mm] B
1	21.44	15.18
2	29.06	22.86
3	36.68	30.48
4	44.3	38.1
5	51.92	45.72
6	59.54	53.34
7	67.16	60.96
8	74.78	68.58
9	82.4	76.2
10	90.02	83.82
11	97.64	91.44
12	105.26	99.06
13	112.88	106.68
14	120.5	114.3
15	128.12	121.92
16	135.74	129.54
17	143.36	137.16
18	150.98	144.78
19	158.6	152.4
20	166.22	160.02
21	173.84	167.64
22	181.46	175.26
23	189.08	182.88
24	196.7	190.5
25	204.32	198.12
26	211.94	205.74
27	219.56	213.36
28	227.18	220.98
29	234.8	228.6
30	242.42	236.22

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基 台	P B T	9 4 V - 0		黒 色
2	導 電 板	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ス ズ メ ッ キ	t=0.8
3	結 線 ビ ス	銅	S W C H	ニッケルメッキ	46N (M3×6L)
4	取 付 金 具	黄 銅	C 2 6 8 0 R	ニッケルメッキ	t=0.8
	カ バ ー	ポリカーボネート	9 4 V - 0		透明, ワンタッチ, オプション

型名指定方法
TLP310BC-□P-NF
カバー付きの場合 □
極数
RoHS対応

定 格	250V, 10A (UL 300V)
適 合 電 線	0.75mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V, 1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3:0.5Nm

規格品として御使用の場合は、規格による制限がございますので、お問合せください。