




## NFT SERIES

## ワンタッチ分割スリーブコア



ノイズ対策製品

## ■インピーダンス特性



## 構成内容

| 名 称      | 個 数  | 材 質            | 色       |
|----------|------|----------------|---------|
| ワンタッチケース | 1    | PA66 (UL94V-0) | ライトグレー  |
| 分割コア     | 1セット | クリーンフェライト      | ガンメタリック |

## 型番・寸法・標準価格

| 型 番    | A    | B    | C    | 最低インピーダンス(Ω) |        | 適応ケーブル   | 標準価格 |
|--------|------|------|------|--------------|--------|----------|------|
|        |      |      |      | 25MHz        | 100MHz |          |      |
| NFT- 4 | 13.7 | 12.9 | 29.9 | 75           | 155    | ~φ4.5以下  | 150  |
| NFT- 6 | 17.8 | 15   | 35.9 | 100          | 182    | ~φ6.5以下  | 170  |
| NFT- 8 | 21.2 | 20.8 | 39.1 | 95           | 190    | ~φ8.5以下  | 200  |
| NFT-12 | 31.7 | 27.9 | 42   | 100          | 190    | ~φ12.5以下 | 350  |

- 表記インピーダンス値は1T時の最低値です。別途に参考実測データを用意しております。
- インピーダンス値は線材の径、巻数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。




## TFT SERIES

## ワンタッチ分割トロイダルコア



ノイズ対策製品

## ■インピーダンス特性




## 構成内容

| 名 称      | 個 数  | 材 質            | 色       |
|----------|------|----------------|---------|
| ワンタッチケース | 1    | PA66 (UL94V-0) | ライトグレー  |
| 分割コア     | 1セット | クリーンフェライト      | ガンメタリック |


## 型番・寸法・標準価格

| 型 番         | A    | B    | C    | D    | 最低インピーダンス(Ω) |        | 適応ケーブル  | 標準価格 |
|-------------|------|------|------|------|--------------|--------|---------|------|
|             |      |      |      |      | 25MHz        | 100MHz |         |      |
| TFT-081610N | 19.4 | 7.6  | 13.8 | 15.8 | 40           | 75     | φ7.5以下  | 150  |
| TFT-081813N | 21.6 | 8    | 17.2 | 19.2 | 55           | 95     | φ7.5以下  | 190  |
| TFT-102010N | 24.2 | 9.8  | 14   | 16   | 45           | 80     | φ8.8以下  | 190  |
| TFT-112514N | 28.6 | 11.4 | 18.2 | 20.2 | 55           | 100    | φ10.8以下 | 240  |
| TFT-152613N | 29.6 | 15   | 17.2 | 19.2 | 45           | 75     | φ13.5以下 | 210  |
| TFT-274015S | 43.8 | 27.4 | 20.7 | —    | 40           | 75     | φ26.5以下 | 710  |

- 表記インピーダンス値は1T時の最低値です。別途に参考実測データを用意しております。
- インピーダンス値は線材の径、巻数および磁気飽和等で変化しますのでご注意ください。
- TFT-274015Sは、固定具取付の機構はありません。

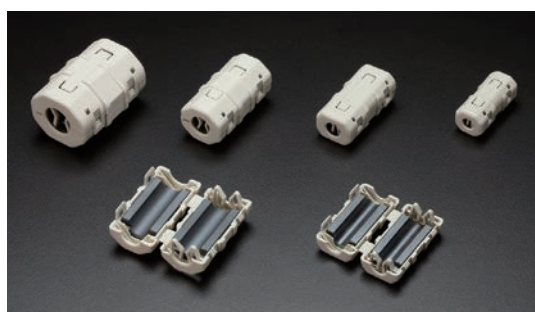

- 環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。(P13-52下段参照)
- 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。
- ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。
- ケーブル保持機能は、パラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
- 環境対策とローコストを実現した製品です。

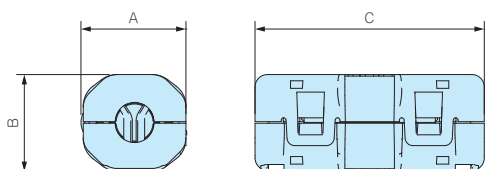

- 環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。(P13-52下段参照)
- 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。
- 機器への固定もできる構造をもちながらシンプルな省スペース型になっております。
- 機器への固定具はビス止め、粘着テープ止めの特長あるオプションパーツが用意されております。
- ケーブルに固定結束する場合に結束バンド用のバンド支持具もオプションパーツとして用意しております。
- 環境対策とローコストを実現した製品です。

