

PF SERIES フラットデザイン ネットワークケース

製品使用例 タブレット充電+データ通信USBハブ


複数台のiPad等のUSBデバイスに充電しながらデータ同期をとることができるセルフパワーUSBハブです。

写真提供：エム・ティ・プランニング株式会社 様




iPadなどのiOSデバイスを
最大40台接続して使用可能

Macintosh
Windows PC

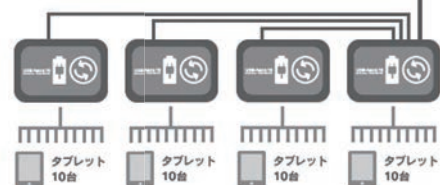

全30サイズの豊富なラインナップ! 最小100×22.5×67mm ~ 最大240×60×240mm までご選択頂けます。

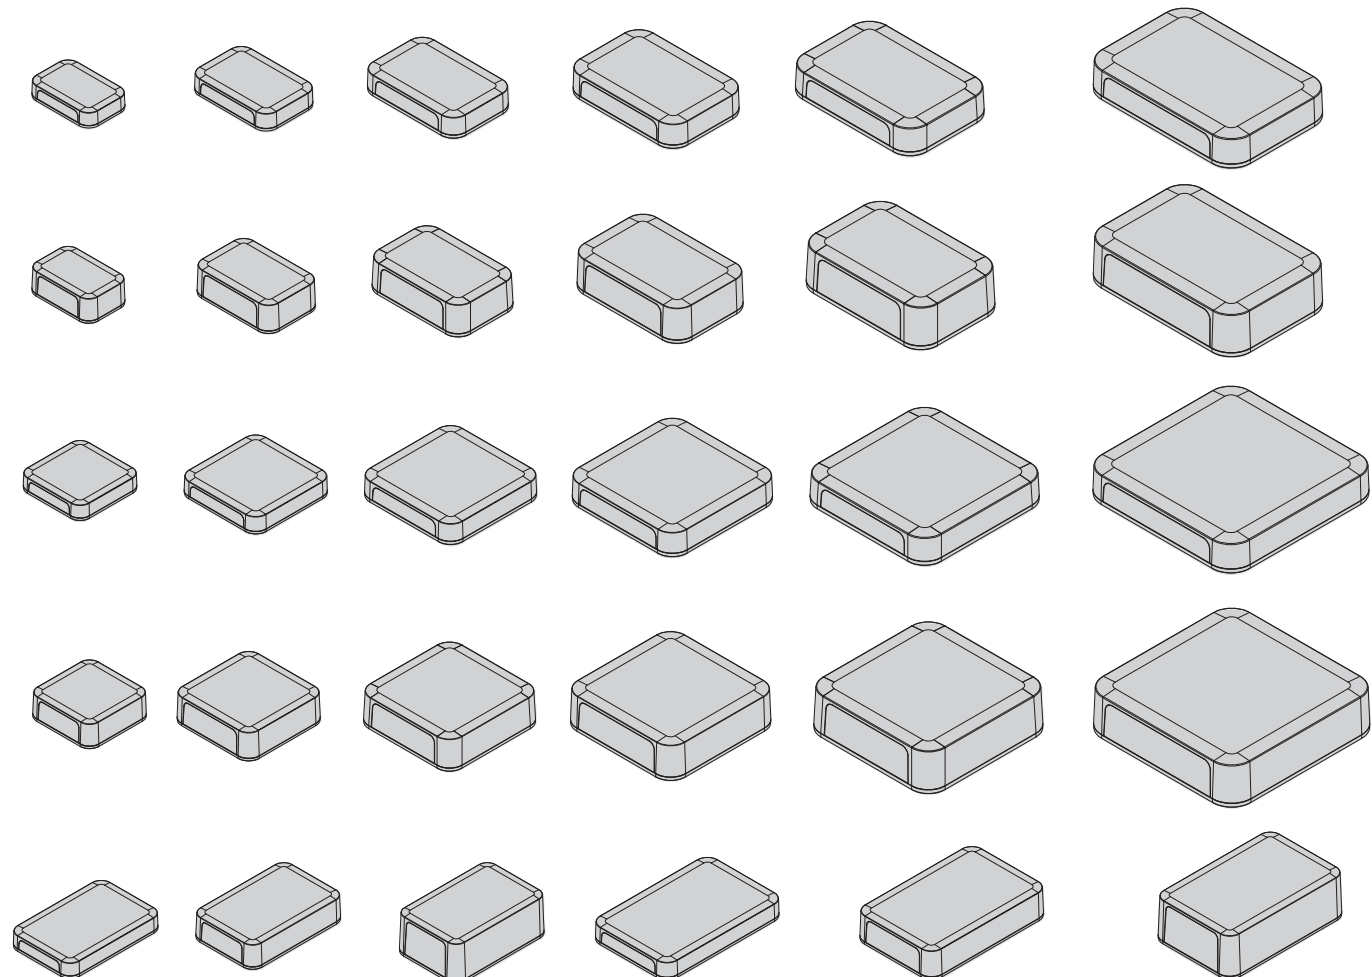

製品使用例

USBデジタル血流センサー

写真提供 : Cardiovascular Engineering, Inc. (アメリカ)



WSN用トレーニング・デバイス

写真ご提供 Benchmark Electronic Systems Pvt. Ltd. (インド)



GSMモジュール

写真提供 : Elmar Electronic d.o.o. (クロアチア)



ワイヤレス・ネットワーク・データロガー

写真提供 : センシングウィンテック株式会社 様



家庭用電子デバイス無線コントローラー

写真提供 : AR-SMART SAS (コロンビア)



航空用双方向通信デバイス

写真提供 : Guardian Mobility (カナダ)



タッチパネルコントローラー

写真提供 : Elmar Electronic d.o.o. (クロアチア)



アドバンス・トリガ・ステーション

写真提供 : BrainTrends(イタリア)





- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~39をご覧ください。
- CADデータ (DXF/DWG) でご依頼いただくと1000円割引、リピート注文品は5%割引致します。

テクニカルデータ

温度範囲: -10℃~+60℃



- パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
- 難燃性ABS (UL94V-0) 製で、オフホワイト・ダークグレーの2色が選択可能です。
- 22サイズを追加し、合計30サイズとなりました。
- 基板取付用のボスが付いています。
- 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機・測定器・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	カバー	1	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0)	オフホワイト・ダークグレー / シボ
2	ベース	1	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0)	オフホワイト・ダークグレー / シボ
3	パネル	2	難燃性ABS樹脂 (UL94V-0)	オフホワイト・ダークグレー / シボ
4	取付ビス	4	鉄	ニッケルメッキ
5	差込式ゴム足	4	エラストマ (UL94HB)	ダークグレー

オプション部品（別売）



基板取付タッピングビス
EM-2.3 P1-177



ヘキサロピュラビス
MRシリーズ P1-177





タッピングスペーサー
TPSシリーズ P1-171



壁掛けブラケット
WMシリーズ P1-166



壁付マグネット
NMGシリーズ P1-167~168

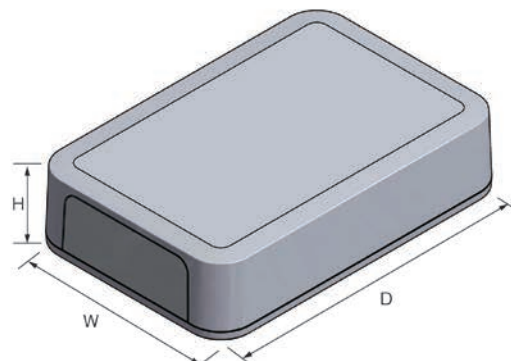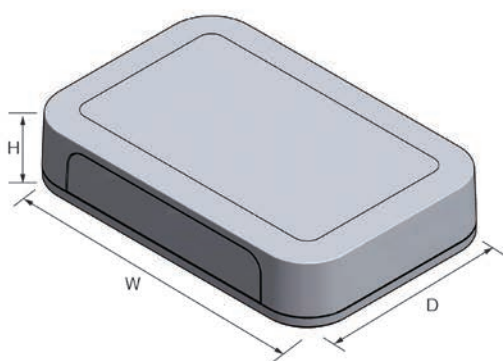


型番・寸法・標準価格

※ H寸法にゴム足高さは含まれていません。（ゴム足高さ+2mm）

型番		寸法			付属取付ビス	自重 (g)	標準価格
● オフホワイト	● ダークグレー	W	H	D			
NEW PF10-2-7W	NEW PF10-2-7D	100	22.5	67	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	60	430
NEW PF10-2-10W	NEW PF10-2-10D	100	22.5	100	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	82.9	520
NEW PF10-2-15W	NEW PF10-2-15D	100	22.5	150	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	120.2	640
NEW PF10-4-7W	NEW PF10-4-7D	100	35	67	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	65	480
NEW PF10-4-10W	NEW PF10-4-10D	100	35	100	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	97.1	560
NEW PF10-4-15W	NEW PF10-4-15D	100	35	150	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	132.6	710
NEW PF10-6-15W	NEW PF10-6-15D	100	55	150	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	169.1	860
NEW PF13-3-9W	NEW PF13-3-9D	125	25	85	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	90.8	550
NEW PF13-3-13W	NEW PF13-3-13D	125	25	125	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	127.5	670
NEW PF13-3-19W	NEW PF13-3-19D	125	25	190	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	186.8	880
NEW PF13-4-9W	NEW PF13-4-9D	125	40	85	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	108.4	610
NEW PF13-4-13W	NEW PF13-4-13D	125	40	125	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	151.4	740
NEW PF13-4-19W	NEW PF13-4-19D	125	40	190	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	214.9	980
NEW PF13-6-19W	NEW PF13-6-19D	125	60	190	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	250.4	1,140
PF15-3-10W	PF15-3-10D	150	30	100	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	145.5	580
PF15-3-15W	PF15-3-15D	150	30	150	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	207.5	710
PF15-5-10W	PF15-5-10D	150	45	100	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	166	620
PF15-5-15W	PF15-5-15D	150	45	150	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	233.5	770
NEW PF18-4-12W	NEW PF18-4-12D	175	35	120	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	188.7	860
NEW PF18-4-18W	NEW PF18-4-18D	175	35	175	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	266.8	1,100
NEW PF18-5-12W	NEW PF18-5-12D	175	50	120	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	213.6	950
NEW PF18-5-18W	NEW PF18-5-18D	175	50	175	ナベ頭タッピングビス M2.5×8 4本	302.1	1,250
PF20-4-13W	PF20-4-13D	200	40	135	ナベ頭タッピングビス M3 ×8 4本	264	880
PF20-4-20W	PF20-4-20D	200	40	200	ナベ頭タッピングビス M3 ×8 4本	368.5	1,140
PF20-6-13W	PF20-6-13D	200	60	135	ナベ頭タッピングビス M3 ×8 4本	302.5	970
PF20-6-20W	PF20-6-20D	200	60	200	ナベ頭タッピングビス M3 ×8 4本	417	1,280
NEW PF24-4-17W	NEW PF24-4-17D	240	42.5	165	ナベ頭タッピングビス M3 ×8 4本	370.4	1,460
NEW PF24-4-24W	NEW PF24-4-24D	240	42.5	240	ナベ頭タッピングビス M3 ×8 4本	521.4	1,940
NEW PF24-6-17W	NEW PF24-6-17D	240	60	165	ナベ頭タッピングビス M3 ×8 4本	408.8	1,630
NEW PF24-6-24W	NEW PF24-6-24D	240	60	240	ナベ頭タッピングビス M3 ×8 4本	568.7	2,120

外観寸法図

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

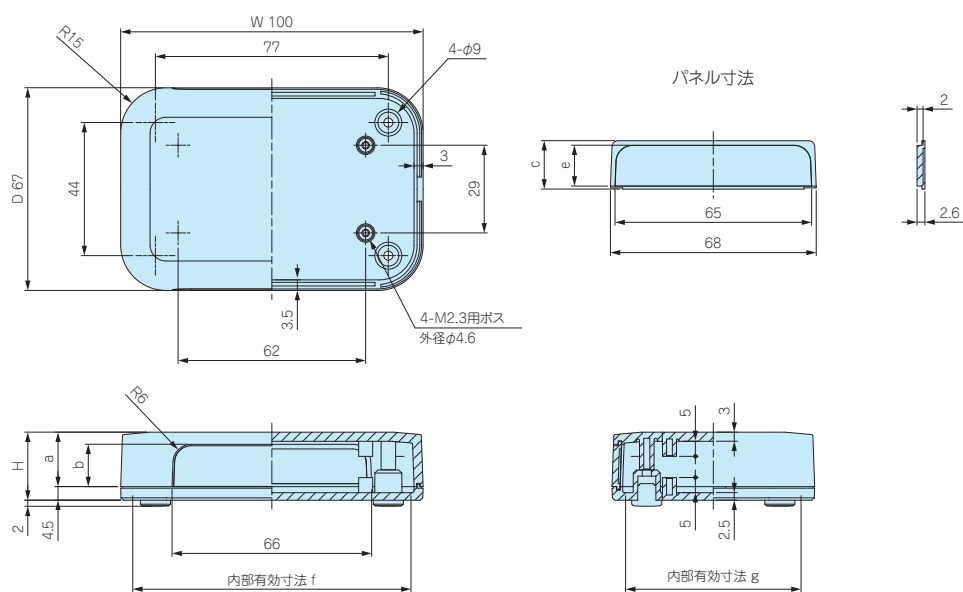
型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラッドアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースアルミサッシ
ケースメタル
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ボックス/
ホルダーアクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



型番	W	H	D	a	b	c	e	f	g
PF10-2-7□	100	22.5	67	18	14	16	13.5	92	58
PF10-4-7□	100	35	67	30.5	26.5	28.5	26	91	57

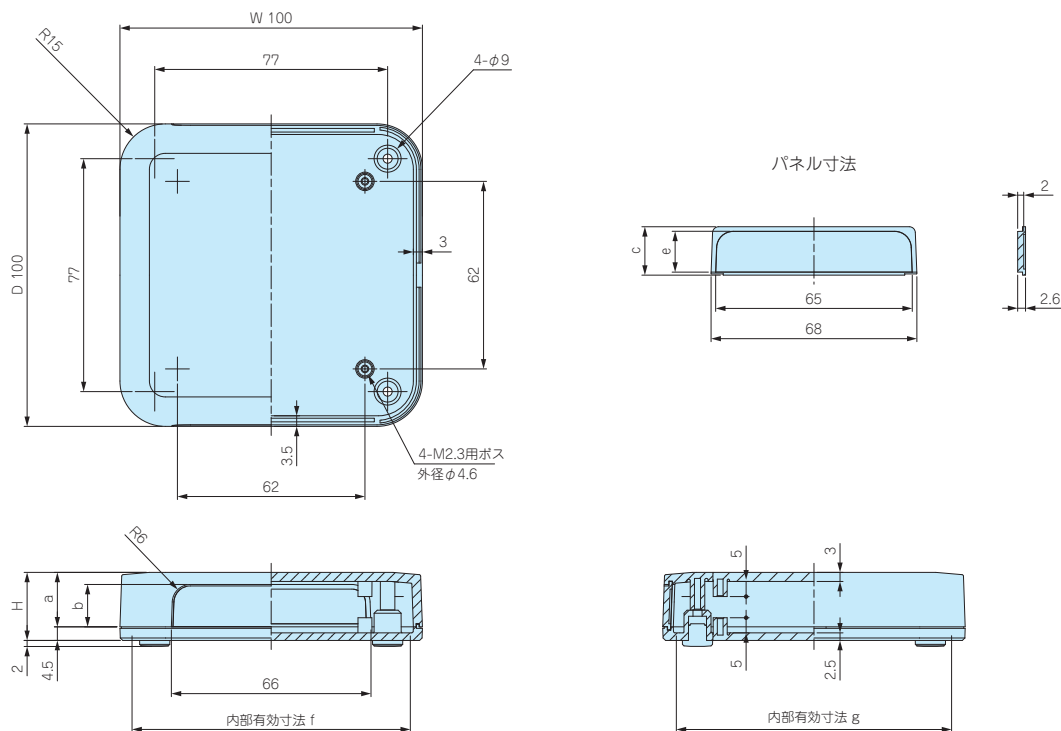


型番	W	H	D	a	b	c	e	f	g
PF10-2-10□	100	22.5	100	18	14	16	13.5	92	91
PF10-4-10□	100	35	100	30.5	26.5	28.5	26	91	90

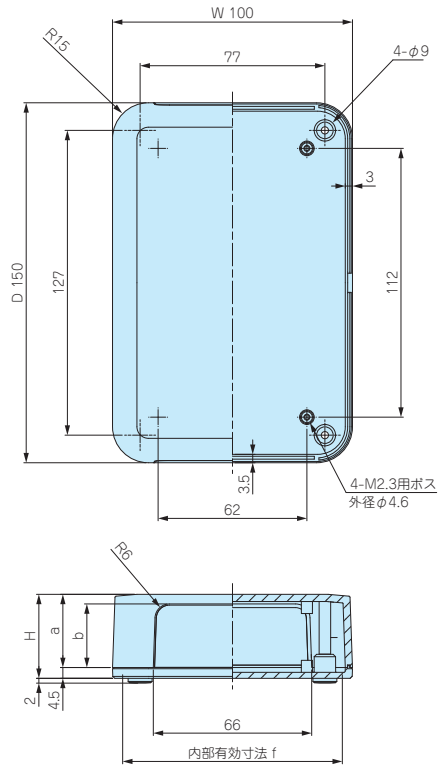



パネル寸法

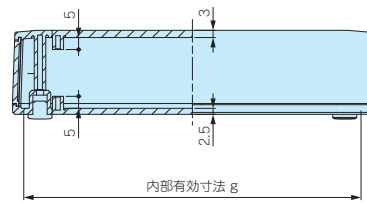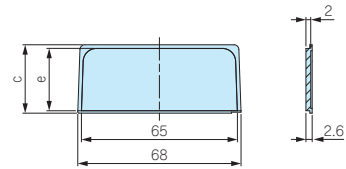

型番	W	H	D	a	b	c	e	f	g
PF10-2-15□	100	22.5	150	18	14	16	13.5	92	141
PF10-4-15□	100	35	150	30.5	26.5	28.5	26	91	140
PF10-6-15□	100	55	150	50.5	46.5	48.5	46	90	139

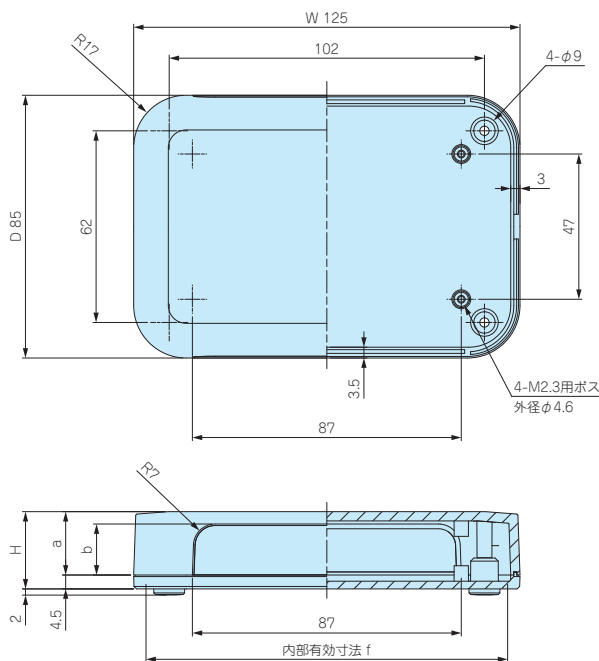


パネル寸法

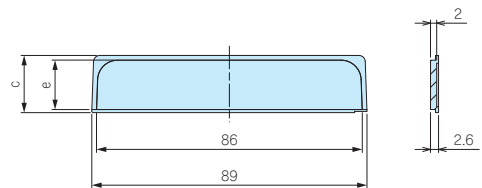


型番	W	H	D	a	b	c	e	f	g
PF13-3-9□	125	25	85	20.5	16.5	18.5	16	117	76
PF13-4-9□	125	40	85	35.5	31.5	33.5	31	116	75


■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

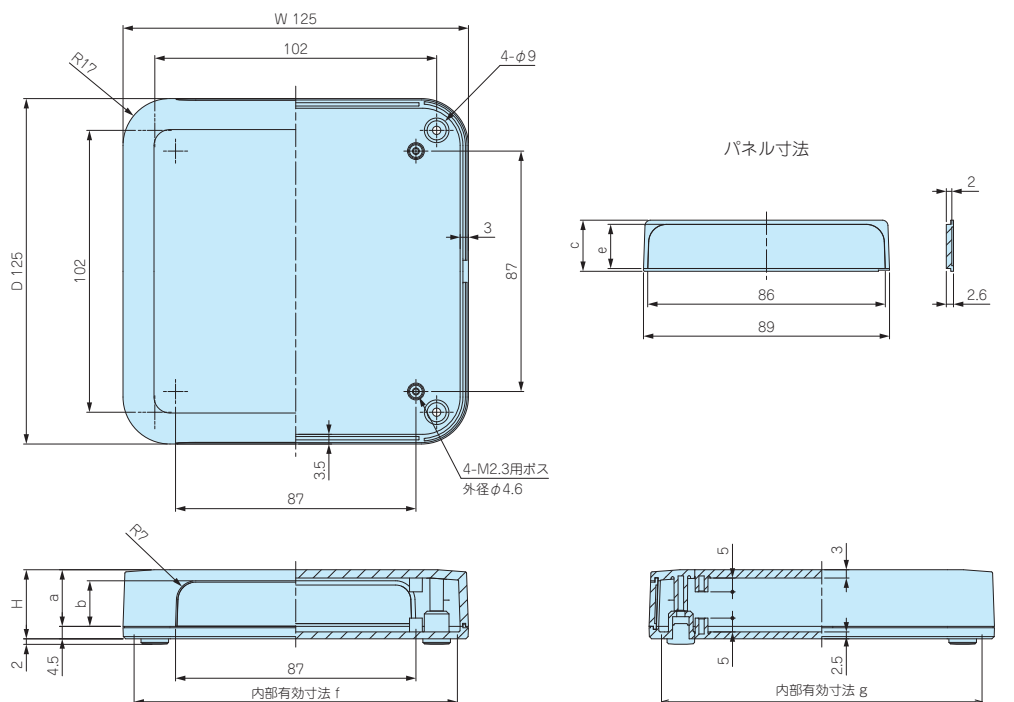


型番	W	H	D	a	b	c	e	f	g
PF13-3-13□	125	25	125	20.5	16.5	18.5	16	117	116
PF13-4-13□	125	40	125	35.5	31.5	33.5	31	116	115

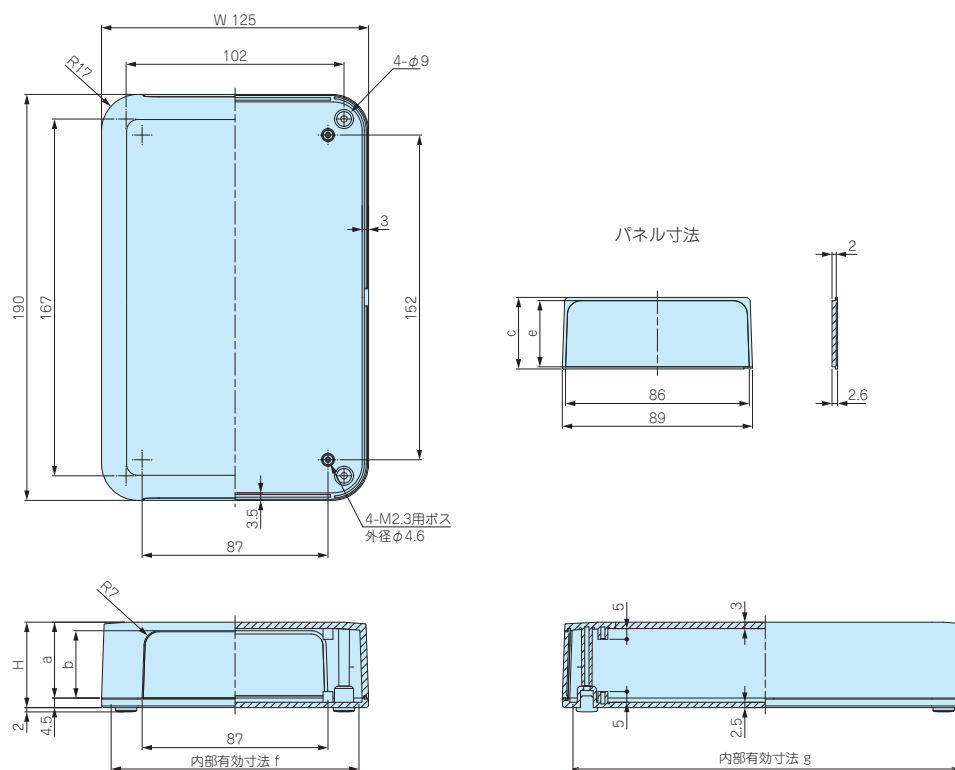

型番	W	H	D	a	b	c	e	f	g
PF13-3-19□	125	25	190	20.5	16.5	18.5	16	117	181
PF13-4-19□	125	40	190	35.5	31.5	33.5	31	116	180
PF13-6-19□	125	60	190	55.5	51.5	53.5	51	115	179


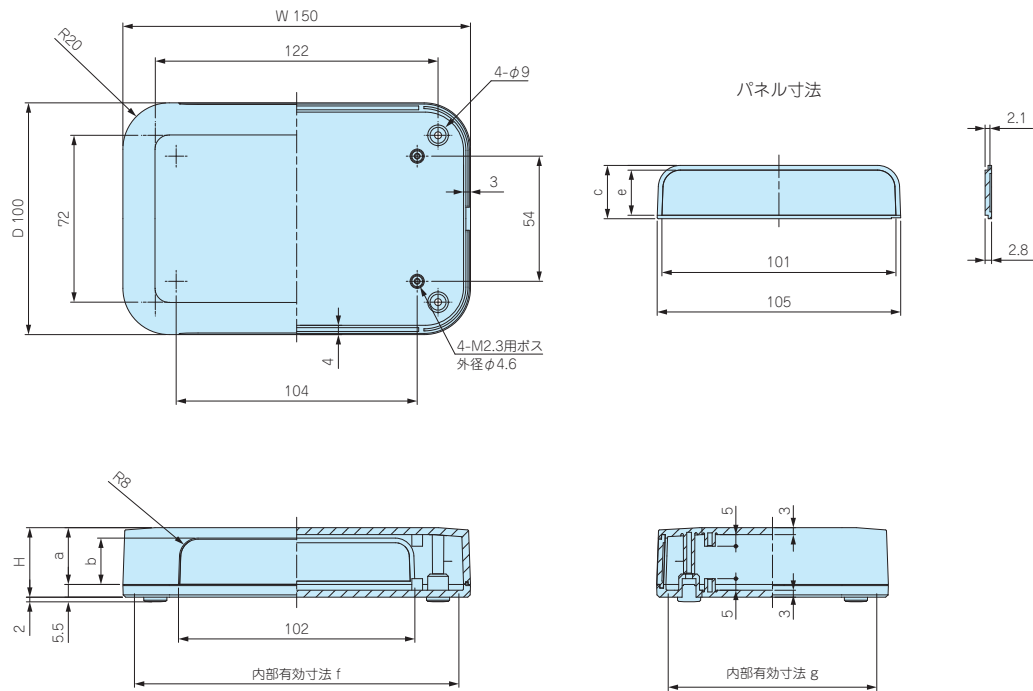


型番	W	H	D	a	b	c	e	f	g
PF15-3-10□	150	30	100	24.5	20	23	19.5	142	90
PF15-5-10□	150	45	100	39.5	35	38	34.5	141	89


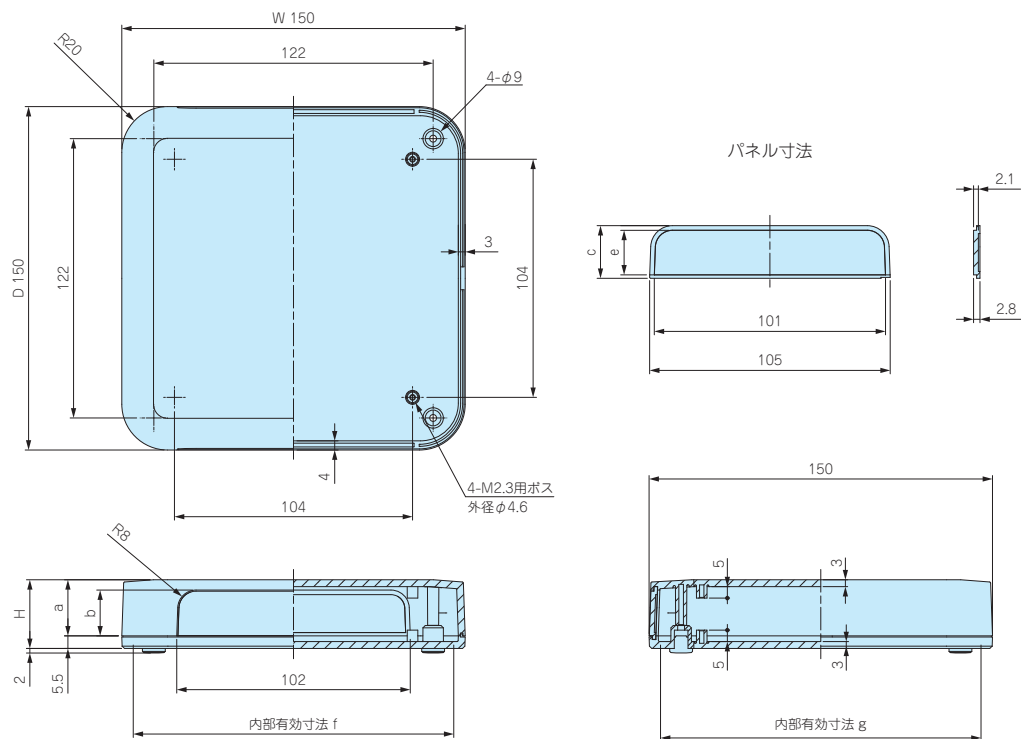


型番	W	H	D	a	b	c	e	f	g
PF15-3-15□	150	30	150	24.5	20	23	19.5	142	140
PF15-5-15□	150	45	150	45	39.5	38	34.5	141	139


■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

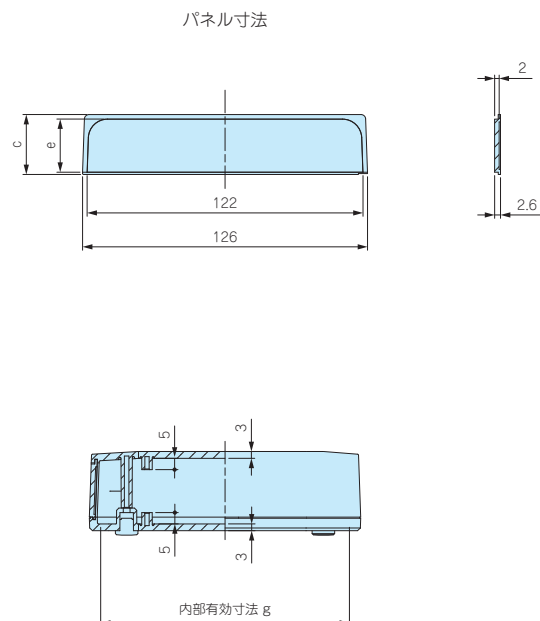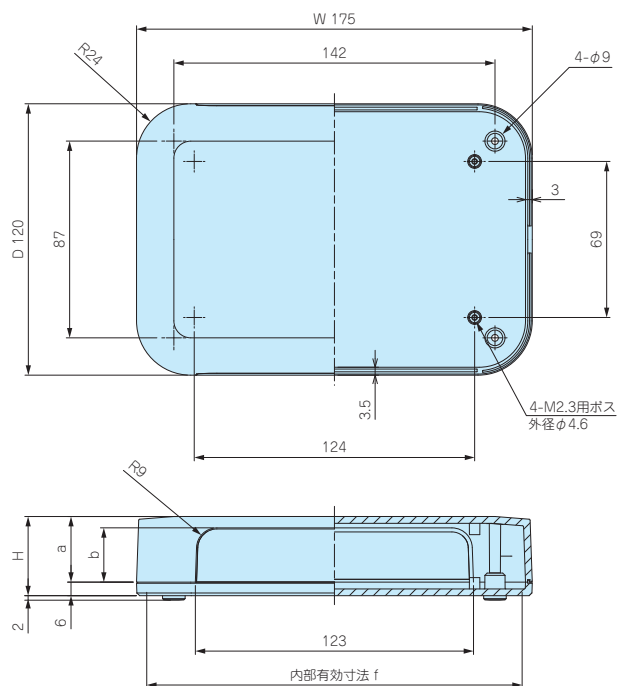


型番	W	H	D	a	b	c	e	f	g
PF18-4-12□	175	35	120	29	24	26.5	23.5	166	110
PF18-5-12□	175	50	120	29	24	41.5	38.5	165	109

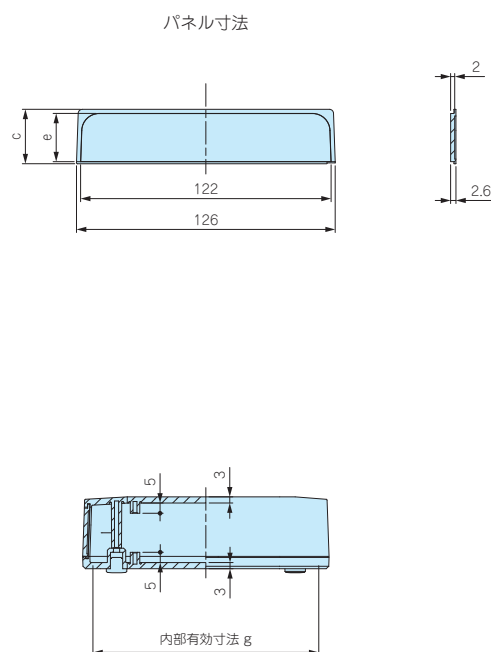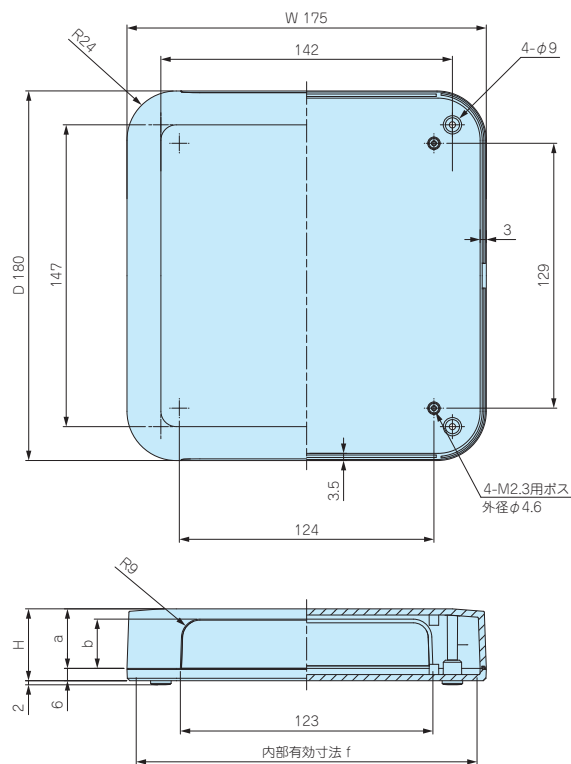

型番	W	H	D	a	b	c	e	f	g
PF18-4-18□	175	35	175	29	24	26.5	23.5	166	165
PF18-5-18□	175	50	175	44	39	41.5	38.5	165	164


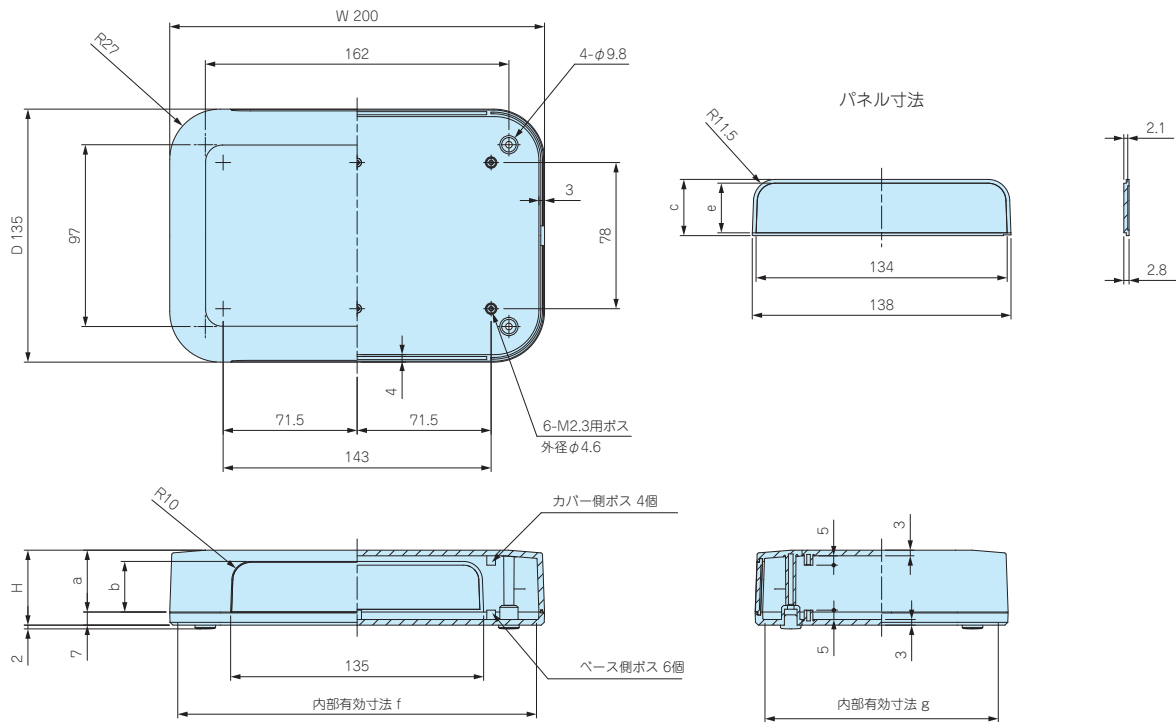


型番	W	H	D	a	b	c	e	f	g
PF20-4-13□	200	40	135	33	27	30	26.5	191.5	124.5
PF20-6-13□	200	60	135	53	47	50	46.5	190	123


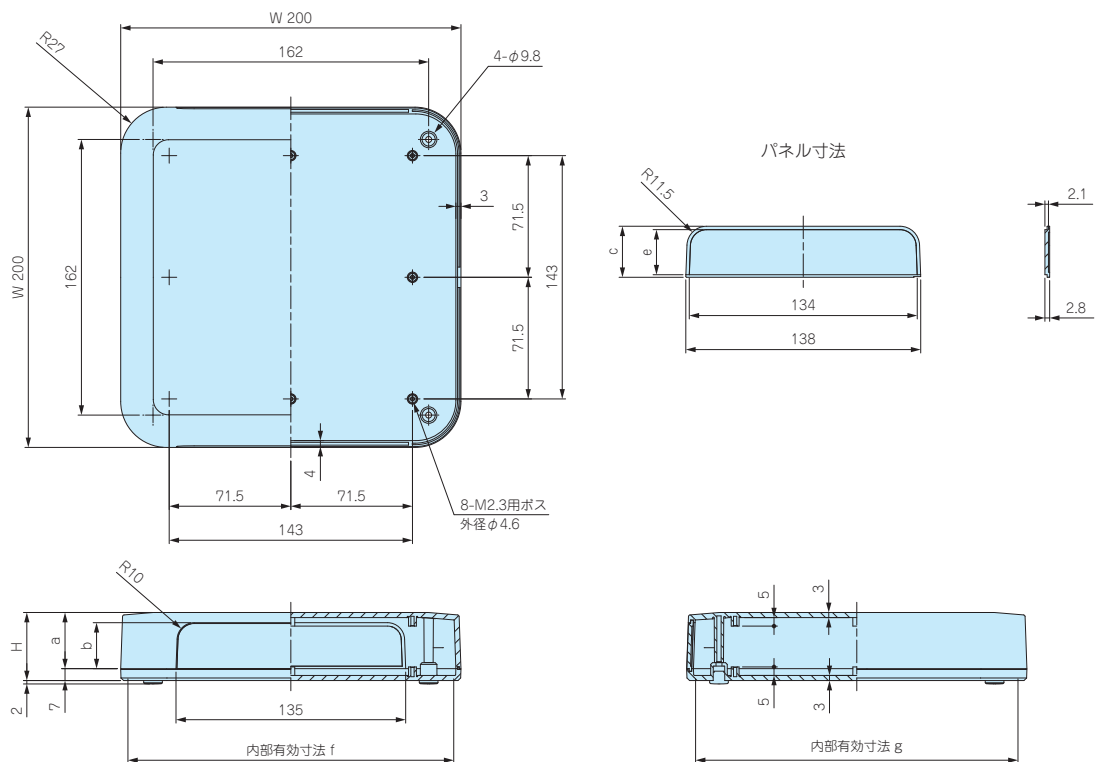


型番	W	H	D	a	b	c	e	f	g
PF20-4-20□	200	40	200	33	27	30	26.5	191.5	189.5
PF20-6-20□	200	60	200	53	47	50	46.5	190	188

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

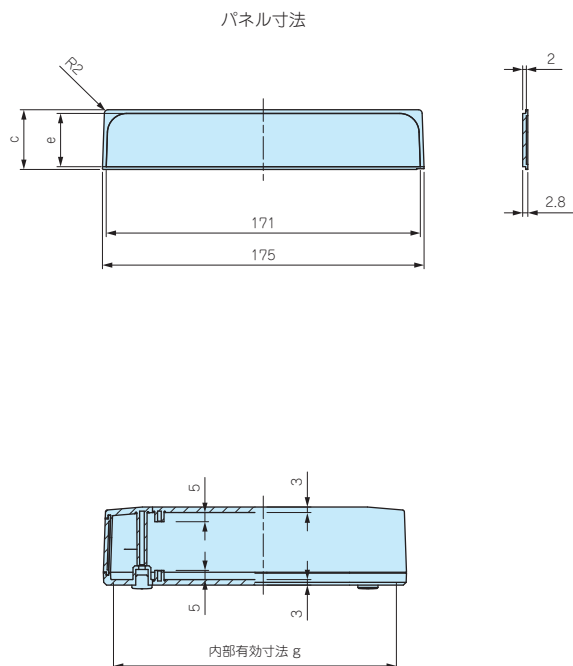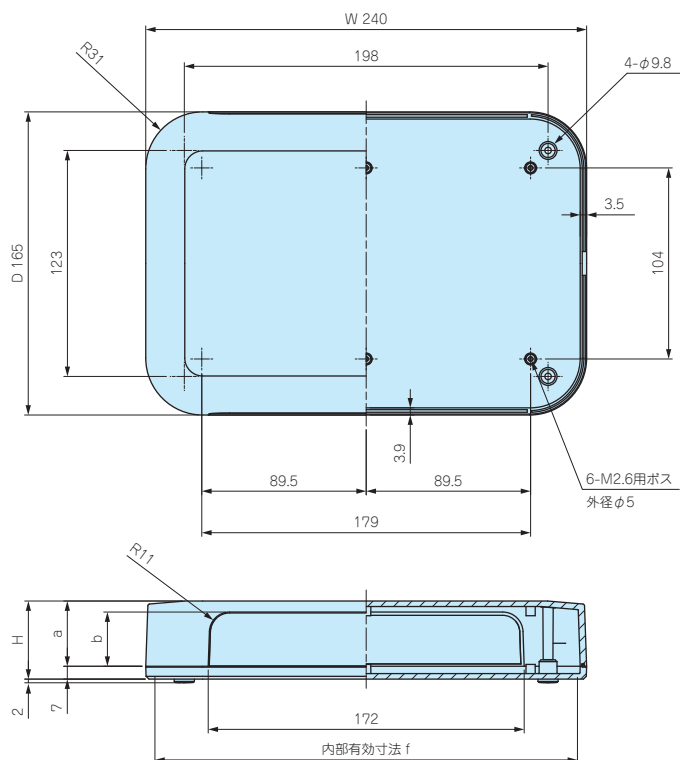

型番	W	H	D	a	b	c	e	f	g
PF24-4-17□	240	42.5	165	35.5	29.5	32.5	29	230	154
PF24-6-17□	240	60	165	53	47	50	46.5	229	153

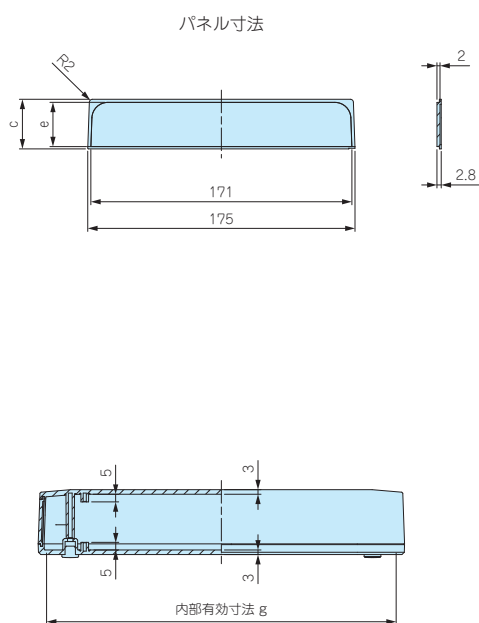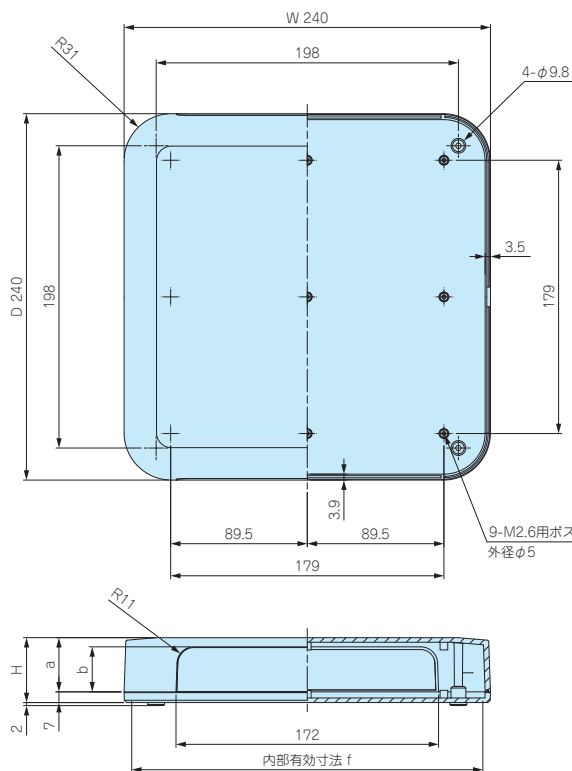

型番	W	H	D	a	b	c	e	f	g
PF24-4-24□	240	42.5	240	35.5	29.5	32.5	29	230	229
PF24-6-24□	240	60	240	53	47	50	46.5	229	228

PFRF SERIES

PFシリーズ用スペアゴム足

1

プラスチックケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースアルミサッシ
ケースメタル
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ボックス/
ホルダーアクセサリ
/シールド/
熱対策部品


機構材

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

- PFシリーズのゴム足が破損・紛失した際のスペアゴム足です。
- ビス取付穴にはめ込むタイプですのでケースに穴を開けずに取付けることが出来ます。
- 色移行のしにくいエラストマ製（樹脂系）のゴム足です。

PFRF-M2.5

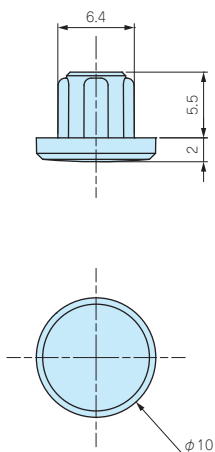

PFRF-M3

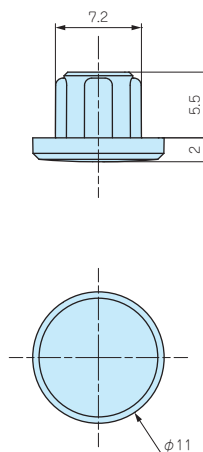

型番・標準価格

型 番	適合サイズ	材 質	色	入 数	標準価格 / 袋
PFRF-M2.5D	PF10-2-7, 10-2-10, 10-2-15, 10-4-7, 10-4-10, 10-4-15 PF10-6-15, 13-3-9, 13-3-13, 13-3-19, 13-4-9, 13-4-13 PF13-4-19, 13-6-19, 15-3-10, 15-3-15, 15-5-10, 15-5-15 PF18-4-12, 18-4-18, 18-5-12, 18-5-18	エラストマ	ダークグレー	4個 / 袋	100
PFRF-M3D	PF20-4-13, 20-4-20, 20-6-13, 20-6-20, 24-4-17, 24-4-24 PF24-6-17, 24-6-24	エラストマ	ダークグレー	4個 / 袋	110


WM SERIES

壁掛ブラケット

1

プラスチックケース

使用方法

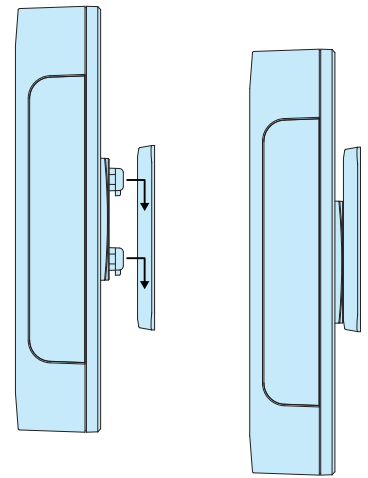

- 壁面に引掛け機器の設置が出来る樹脂製の壁掛けブラケットです。
- 大小2サイズを用意していますので機器の大きさに合わせて選択して下さい。
- ケース板厚t0.8～t3.5まで対応しますので板金ケースから樹脂ボックスまで幅広いケースに使用出来ます。
- 取付けの際はケースに穴加工が必要です。
- ベース部品にフック部品を引掛ける際の方向性がありますので現品にてご確認をお願いします。



テクニカルデータ

耐荷重: WM-1.....2kg
WM-2.....5kg

※耐荷重はしっかりブラケットを取付けた状態での静荷重です。

WM-1

WM-2

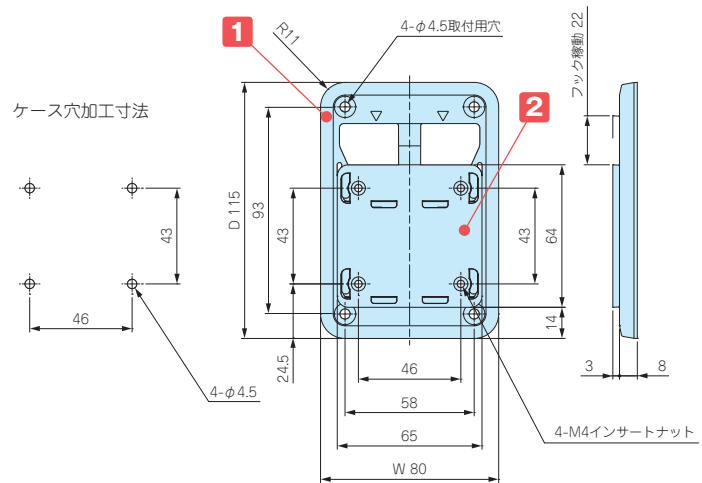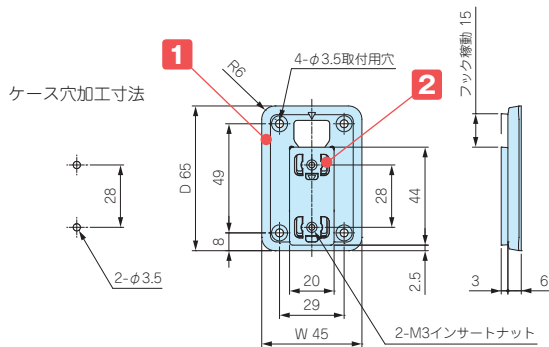

- 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	ベース	1	PC+ABS樹脂 (UL94HB)	オフホワイト・ダークグレー / シボ
2	フック	1	PC+ABS樹脂 (UL94HB)	オフホワイト・ダークグレー / シボ
—	インサートナット	2 / 4	真ちゅう	無処理
—	取付ビス (WM-1付属: パインドM3×8)	2	鉄	ニッケルメッキ
—	取付ビス (WM-2付属: パインドM4×8)	4	鉄	ニッケルメッキ

型番・寸法・標準価格

型 番		寸 法		対応ケース板厚	自重 (g)	標準価格
● オフホワイト	● ダークグレー	W	D			
WM-1W	WM-1D	45	65	t0.8～t3.5	11.5	300
WM-2W	WM-2D	80	115	t0.8～t3.5	48	500

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャンピング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースアルミサッシ
ケースメタル
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ボックス/
ホルダーアクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

ネオジム磁石とは…ネオジム・鉄・ホウ素を主成分とする希土類磁石（レアアース磁石）の一つです。
永久磁石の中では最も強力です。


■ 工作機械、キャビネット、鉄柱等に取付けの際にご使用下さい。

■ 材質 / 表面処理：ネオジム / ニッケルメッキ

丸型マグネット



■ 接着剤等で取付けが可能です。



構成内容


型番	a	b	自重(g)	標準価格
NMG3-15N	15	3	4	210
NMG3-20N	20	3	7.1	270
NMG5-22N	22	5	11.4	460
NMG5-25N	25	5	18.4	640

丸型皿穴付マグネット



■ 皿穴が付いているので、ビス止めが可能です。

■ 全3サイズ（M3用、M4用、M5用）、4種類から選択できます。




構成内容

型番	a	b	c	皿穴サイズ	自重(g)	標準価格
NMG3-15M3	15	3.2	3	M3用	3.8	220
NMG3-20M3	20	3.2	3	M3用	6.9	390
NMG5-22M4	22	4.3	5	M4用	13.7	740
NMG5-25M5	25	5.3	5	M5用	17.6	970

角型皿穴付マグネット



■ 皿穴(M3用)が付いているので、ビス止めが可能です。

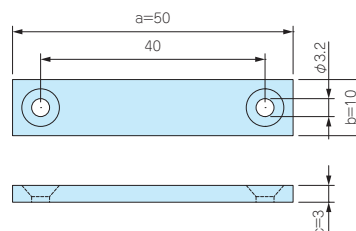

構成内容

型番	a	b	c	皿穴サイズ	自重(g)	標準価格
NMG3-50M3	50	10	3	M3用	11.3	570

取付例1



ケース内部にザグリ加工をする



接着剤でマグネットを取付け



磁石が強力ですので、樹脂の板厚を隔てても取付け可能です。

取付例2



ケースに穴加工をする



ナット等を使用して、外からビス止め





取付けをする

取扱注意事項警告(磁力が大変強力ですので取扱いに注意が必要です。)

磁石を離す際、吸着力によって衝突し、破損する恐れがあります。



磁石は強い負荷によって、破損する恐れがあります。

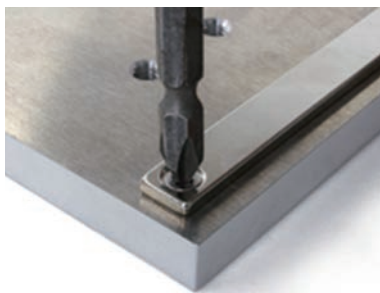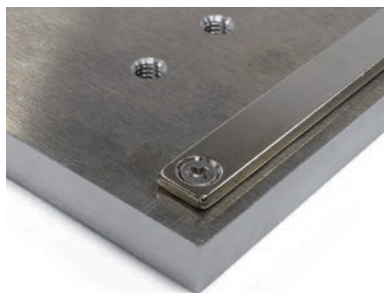

- ・磁石を安易に放置すると、周囲の磁石や金属を勢い良く引き寄せ危険です。
- ・磁石を携帯電話、アナログ時計、磁気カード、磁気テープ等に近づけないで下さい。記憶内容が破壊される恐れがあります。

1

プラスチックケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースアルミサッシ
ケースメタル
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ボックス/
ホルダーアクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

TPS SERIES

タッピングスペーサー



- ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。
- M2.3、M2.6、M3用を揃えています。

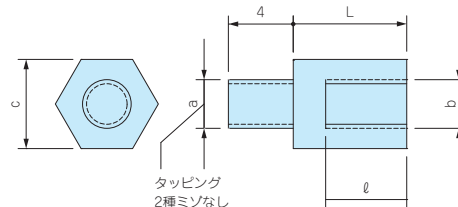

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 表面処理 : 真ちゅう / 無処理

型番	タッピングa	ネジb	c	L	φ	入数	標準価格 / 袋	対応ケース
TPS-M2.3-4	M2.3	M2.3	5	4	3	4本 / 袋	150	WHシリーズ, WPシリーズ LC/LCS/LCTシリーズ PF10-2-7, 10-2-10, 10-2-15, 10-4-7, 10-4-10, 10-4-15 10-6-15, 13-3-9, 13-3-13, 13-3-19, 13-4-9, 13-4-13 13-4-19, 13-6-19, 15-3-10, 15-5-10, 15-3-15 15-5-15, 18-4-12, 18-4-18, 18-5-12, 18-5-18 20-4-13, 20-6-13, 20-4-20, 20-6-20 TW/TWN/TWF5-3-9, 7-2-11, 7-4-11, 7-5-11 TW5-3-10, TW/TWN/TWF8-2-8, 8-4-8
TPS-M2.3-5	M2.3	M2.3	5	5	3	4本 / 袋	150	
TPS-M2.3-6	M2.3	M2.3	5	6	4	4本 / 袋	150	
TPS-M2.3-7	M2.3	M2.3	5	7	5	4本 / 袋	170	
TPS-M2.3-8	M2.3	M2.3	5	8	6	4本 / 袋	170	
TPS-M2.3-10	M2.3	M2.3	5	10	6	4本 / 袋	220	
TPS-M2.3-12	M2.3	M2.3	5	12	6	4本 / 袋	260	PF24-4-17, 24-4-24, 24-6-17, 24-6-24
TPS-M2.6-4	M2.6	M2.6	5	4	3	4本 / 袋	220	
TPS-M2.6-5	M2.6	M2.6	5	5	3	4本 / 袋	220	
TPS-M2.6-7	M2.6	M2.6	5	7	5	4本 / 袋	240	
TPS-M2.6-10	M2.6	M2.6	5	10	6	4本 / 袋	260	
TPS-M2.6-12	M2.6	M2.6	5	12	6	4本 / 袋	260	
TPS-M3-4	M3	M3	5.5	4	3	4本 / 袋	150	TW/TWN/TWF7-3-13, 7-5-13, 9-4-17, 9-6-17, 11-5-22 11-8-22, 13-3-13, 13-5-13, 13-3-18, 13-5-18, 13-7-18 SUシリーズ, SS/SS-Nシリーズ, PRシリーズ, OPシリーズ PWシリーズ, SY/YXシリーズ, SYHシリーズ, GBシリーズ SBシリーズ, PCシリーズ, PKシリーズ, GHAシリーズ, LMシリーズ
TPS-M3-5	M3	M3	5.5	5	3	4本 / 袋	150	
TPS-M3-6	M3	M3	5.5	6	4	4本 / 袋	150	
TPS-M3-7	M3	M3	5.5	7	5	4本 / 袋	170	
TPS-M3-8	M3	M3	5.5	8	5	4本 / 袋	170	
TPS-M3-10	M3	M3	5.5	10	6	4本 / 袋	240	
TPS-M3-12	M3	M3	5.5	12	6	4本 / 袋	260	

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースアルミサッシ
ケースメタル
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ボックス/
ホルダーアクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


取付例



- 奨励ドライバー
c寸法 5mm用 : VESSEL 4100 5-115 パワーソケットドライバー
c寸法5.5mm用 : VESSEL 4100 5.5-115 パワーソケットドライバー
その他、ENGINEERナットドライバー (DN-04・DN-05) もご使用いただけます。

EM SERIES

固定用タッピングビス



- 基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。
- EM-3-6は基板の板厚が t1.6以上の場合にご利用下さい。

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 表面処理 : 鉄 / 三価クロメート


型番	M	L	適応機種	入数	標準価格 / 袋
EM-1.6	1.6	4	CSS-CS-PS	50 / 袋	310
EM-2	2	5	TW-TWN-TWF (M2ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
EM-2.3	2.3	6	LC-VH PF-PFF (M2.3ボスサイズのみ) TW-TWN-TWF (M2.3ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
NEW EM-2.6	2.6	6	PF-PFF (M2.6ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
EM-3	3	5	TW-TWN-TWF (M3ボスサイズのみ) SS-SS-N-PR-SU-OP-PW-SY-SYH-GB-SB-PC-PK	50 / 袋	250
EM-3-6	3	6	SX-YX-GHA-LM-GC	50 / 袋	250

MR SERIES


ヘキサロビュラタッピングビス




皿タッピングビス



ナベタッピングビス



ヘッド形状(ピンあり)



ヘッド形状(ピンなし)

ピン
ヘキサロビュラ穴番号

*注 : MR1.6-6S、MR2.6-10□、MR3-14□はヘッド中心部のピンはありません。



使用例

- 通信機器用の特殊ネジや取外し防止用ネジとしてご利用下さい。
- 締付け、取外しに専用ドライバーが必要になります。
- ヘキサロビュラとは、トルクスネジと同形状のネジでISO規格、JIS規格での名称です。
- 樹脂用のタッピングネジです。

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	穴番号	頭形状	材質	表面処理	適応機種	入数	標準価格 / 袋
MR1.6- 6S *	1.6	6	T3	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	CS・CSS	20 / 袋	310
MR2.5- 8PS	2.5	8	T8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	PF-PFF (M2.5サイズ)	20 / 袋	220
MR2.6-10S *	2.6	10	T8	皿	鉄	ニッケルメッキ	TW5-2-5・5-3-5 TW/TWN 4-2-5・4-2-6・4-2-8・5-2-7・ 5-3-7・5-4-7・8-2-8・8-4-8 TWF5-2-7・5-3-7・5-4-7	20 / 袋	260
MR2.6-10B *	2.6	10	T8	皿	鉄	三価黒クロメート		20 / 袋	290
MR2.6-12PS	2.6	12	T8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115-F2・F3・LCT/LCS/LC145S-F6	20 / 袋	290
MR2.6-14PS	2.6	14	T8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-F2・F3・M2・9V LCT/LCS/LC135-F4・M2・M3・9V LCT/LCS/LC135H-F4・M2・M3・9V LCT/LCS/LC145-F6・M2・M4 LCT/LCS/LC145H-F6・M2・M4 LCT/LCS/LC165-M4 LCT/LCS/LC165H-M4	20 / 袋	290
MR2.6-14S	2.6	14	T8	皿	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115-N・F2・F3・LCT/LCS/LC145S-N・F6 TW/TWN7-2-11・7-4-11・7-5-11	20 / 袋	290
MR2.6-18S	2.6	18	T8	皿	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-N・F2・F3・M2・9V LCT/LCS/LC135-N・F4・M2・M3・9V LCT/LCS/LC135H-N・F4・M2・M3・9V LCT/LCS/LC145-N・F6・M2・M4 LCT/LCS/LC145H-N・F6・M2・M4 LCT/LCS/LC165-N・M4 LCT/LCS/LC165H-N・M4	20 / 袋	290
MR3 - 8PS	3	8	T10	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	PF-PFF (M3サイズ)	20 / 袋	280
MR3 -14S *	3	14	T10	皿	鉄	ニッケルメッキ	TW5-3-10	20 / 袋	240
MR3 -14B *	3	14	T10	皿	鉄	三価黒クロメート	TW/TWN5-3-9・7-3-13・7-5-13・9-4-17・9-6-17 TWF7-3-13・7-5-13・9-4-17・9-6-17	20 / 袋	240