


DM SERIES 200Vマルチタップ(1Uタイプ)

PS E 19(N)CH EIA 販売単位 1個 ホワイトグレイ



特徴

- アウトレット口数が12個の定格AC200V 30Aのマルチタップです。
- 1Uの薄型設計です。
- 19インチラックマウント型の為、取り付けが容易です。
- 本体は25mm間隔で最大100mm、前後方向の固定位置が変更できます。
- 増設フレーム(別売NPO-□UEXFWG)を使用する事により、縦方向の設置も可能です。
- 過電流遮断用ブレーカーが付いています。
- 付属のACコードクランプを使用すれば、電源ソケットのアウトレットからのプラグ抜のを防止できます。
- 電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)に適合しています。

機種内容


在庫区分	型番	外形寸法(mm)			備考	取付規格	質量(kg)
		幅W ₀	高さH ₀	奥行D ₀			
標準	DM-2003012C-WG	482	43.7	185	電気用品安全法(特定電気用品ひし形PSE)適合 定格 AC200V 30A 使用相対湿度範囲 40%~85% 使用周囲温度範囲 +5℃~40℃	EIA	4.5

構成内容


照番	名称	個数	材質	色・外装処理	備考
1	本体	1			
2	ブレーカー取付金具	1	鋼板(SECC t1.2)	[ホワイトグレイ] 7.5Y7.4/0.8 メラミン塗装	—
3	カバー	1			
4	マウント金具	1	鋼板(SEHC t1.6)		
5	3極ACアウトレット	12	ポリカーボネイト等	[黒]	定格 AC250V 10A 適用規格 EN60320
6	ブレーカー	1	ポリアミド等		定格 AC220V 30A
7	スキントップ	1	ポリアミド等		—
8	引掛型プラグ30A	1	ポリアミド等		定格 250V 30A 極配置 NEMA L6-30P

※一部のパーツ及びねじ類を省略しています。
付属品 ACコードクランプ(5個 DMO-ACCD5と同じ製品)

外観寸法図

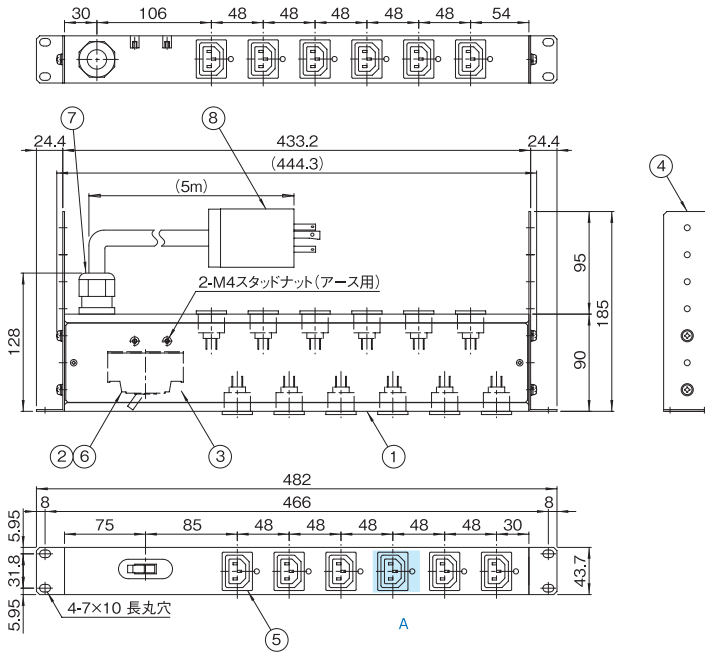


A部詳細



実装例

単位 mm

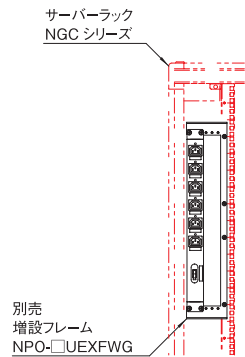

※ 増設フレーム(別売NPO-□UEXFWG)を使用する事により、縦方向の設置も可能です。

DMO SERIES コードクランプ

販売単位 5個



特徴

- コネクタがインレット/アウトレットから抜けるのを防ぎます。
- コネクタ締付部と固定部のレバーを開閉する事で、固定と微調整が可能です。

注意

- 取り付け方法は付属の取扱説明書をご覧ください。

構成内容


名称	個数	材質	色・外装処理
ACコードクランプ	5	ポリアミド66	[ブラック]
付属品	無		

機種内容

在庫区分	型番	取付穴サイズ	取付部の板厚(mm)	質量(g)
標準	DMO-ACCD5	φ4.8	t0.8~1.6	3

取付穴寸法図




























単位 mm



※1 アウトレットの端が当たらないよう、ご確認ください。

電源一覧

機種一覧

タイプ	電圧	電流	シリーズ名	型番	製品名	入力プラグ	出カコンセント (口数)	備考	ブレーカー								
ベーシック タイプ	100V	15A	DHシリーズ	DH-□□□ASSY	ACパワーダクト		NEMA 5-15R(最大22)	抜け止めコンセントプラグ DH-2684、DH-2686の 使用も可能です。	無								
				DH-2670	コンセントプラグ												
				DH-050PC-3P0	電源ケーブル15A												
			DYシリーズ	DY-R2705	コンセント本体		NEMA 5-15P	NEMA L5-15R(最大24)	抜け止めコンセントプラグです。 コンセント本体の個数を変更 できます。 ブレーカーユニット無しを選べます。	有							
				DY-R9203-15	ブレーカーユニット												
				DY-030PC-3P9	電源ケーブル15A												
		DTシリーズ	DT-2400P	ACパワーダクト		NEMA 5-15P	NEMA L5-15R(24)	抜け止めコンセントプラグです。	無								
			DY-030PC-3P9	電源ケーブル15A													
		APシリーズ	AP9567	AC電源タップ 標準		NEMA 5-15P	NEMA 5-15R(14)		無								
			APO-1650JB	PDU取付金具													
		20A	DHシリーズ	DH-□□□ASSY	ACパワーダクト		NEMA L5-20P	NEMA 5-15R(最大22)	抜け止めコンセントプラグ DH-2684、DH-2686の 使用も可能です。	無							
				DH-2670	コンセントプラグ												
	DH-030NL5-20			電源ケーブル20A													
	DYシリーズ		DY-R2705	コンセント		NEMA L5-20P	NEMA L5-15R(最大24)	抜け止めコンセントプラグです。 コンセント本体の個数を変更 できます。 ブレーカーユニット無しを選べます。	有								
			DY-R9203-20	ブレーカーユニット													
			DH-030NL5-20	電源ケーブル20A													
	APシリーズ	AP7530J	AC電源タップ 標準		NEMA L5-20P	NEMA 5-15R(24)		無									
		APO-1650JB	PDU取付金具														
	30A	APシリーズ	AP7532J	AC電源タップ 標準		NEMA L5-30P	NEMA 5-15R(24)		有								
			APO-1650JB	PDU取付金具													
	200V	30A	DMシリーズ	DM-2003024A-WG	200Vマルチタップ		NEMA L6-30P	IEC C13(24)		有							
				DM-2003012C-WG	200Vマルチタップ (1Uタイプ)												
			APシリーズ	AP7541	AC電源タップ 標準		NEMA L6-30P	IEC C13(20)、IEC C19(4)			有						
		APO-1650JB		PDU取付金具													
100V		15A	DYシリーズ	DY-R2705	コンセント		NEMA 5-15P	NEMA L5-15R(最大24)	抜け止めコンセントプラグです。	無							
				DY-R9205	電流計ユニット												
	DY-030PC-3P9			電源ケーブル15A													
	DYO-1650JB			DY金具													
	APシリーズ		AP7831	AC電源タップ 電流表示ディスプレイ付		NEMA 5-15P	NEMA 5-15R(16)			無							
			APO-1650JB	PDU取付金具													
	20A	DYシリーズ	DY-R2705	コンセント		NEMA L5-20P	NEMA L5-15R(最大24)	抜け止めコンセントプラグです。	無								
			DY-R9205	電流計ユニット													
			DH-030NL5-20	電源ケーブル20A													
			DYO-1650JB	DY金具													
	APシリーズ	AP7830J	AC電源タップ 電流表示ディスプレイ付		NEMA L5-20P	NEMA 5-15R(24)			無								
		APO-1650JB	PDU取付金具														
30A	APシリーズ	AP7832J	AC電源タップ 電流表示ディスプレイ付		NEMA L5-30P	NEMA 5-15R(24)			有								
		APO-1650JB	PDU取付金具														
		200V	20A							APシリーズ	AP7840	AC電源タップ 電流表示ディスプレイ付		NEMA L6-20P	IEC C13(20)、IEC C19(4)		無
											APO-1650JB	PDU取付金具					
30A	APシリーズ	AP7841	AC電源タップ 電流表示ディスプレイ付		NEMA L6-30P	IEC C13(20)、IEC C19(4)			有								
		APO-1650JB	PDU取付金具														
スイッチド タイプ	100V	15A	APシリーズ	AP7900	AC電源タップ ネットワーク対応		NEMA 5-15R(8)		19インチマウントタイプです。	無							
	200V	30A	APシリーズ	AP7941	AC電源タップ ネットワーク対応		NEMA L6-30P	IEC C13(20)、IEC C19(4)			有						