




標準取付位置:サイドフレーム



### 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	アースバー	1	銅ブスバー t3×W15	ニッケルめっき
2	スペーサー	3	ポリアセタール	乳白色
3	取付用ねじ(M5×20)	3	ポリカーボネート	透明

付属品 クッションナット(PNO-13CN5と同一の製品) 3個

### 機種内容


型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名	質量(kg)
	幅Wo	高さHo	奥行Do		
SEB-1850-36M5	3	1850	15	DIG FDC FDIC FDLC FHC RJC RKC RPC ※全て高さ2000mm以上の機種 に取り付けできます。但しシリーズ により、取り付けにはサイドフレーム が必要になります。	0.9

### 特徴

- ラックに収納した電子機器用のアースバーです。
- 電子機器からのアース線を接続し、バー自体をアースすることで、各機器がアースされます。
- アースバーを付属の樹脂のスペーサーとねじで取り付けした場合、ラックとは絶縁されます。

### 外観寸法図

単位 mm

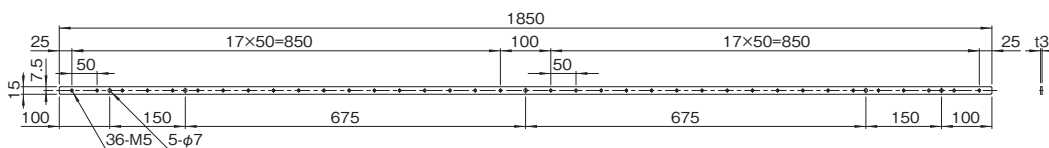

### ●取付例

