



オンボードコンタクト™ / OG-232242

製品ページ



OG-232242

従来品

省スペースで使用可能なグランド部品

- 従来品と比較して実装面積が1/3になります。
- 実装面積を小さくすることで、基板を小さくして小型化することができます。
- ノイズ源の近くでグランドを取ることが可能になります。
- 基板と筐体(ヒートシンク)で形成される並行平板共振による放射ノイズの対策が可能です。
- 使用範囲: 製品高さ3.2~3.8mm(推奨)
- 標準梱包数量: 2500個/リール

仕様


主用途	SMD用アースコンタクト
推奨使用範囲	3.2mm~3.8mm
使用材料	ばね用りん青銅
表面処理	Snリフローめっき(Cuめっき下地)
推奨使用温度範囲	-40℃~125℃

<参考>
電食に関する注意



● 製品寸法


(単位: mm)



● 推奨プリント基板デザイン


(単位: mm)

<パッド及びマスク寸法>




■ 特性

● 圧縮抵抗特性

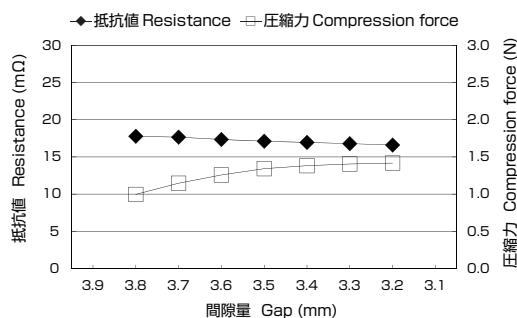

■ 使用例

ディスプレイ、カメラモジュール、カーナビ、IVI、プロジェクターなど画像系

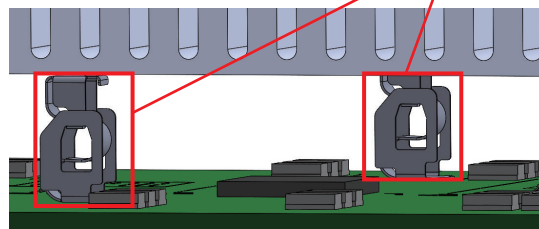

●仕様及び特性は代表的な値であり保証値ではありません。性能向上及び仕様変更のため予告無く変更することがあります。

●当社の文書による事前の承諾を得ず、記載内容の転載は禁止します。

KGS 北川工業株式会社

国内営業所

本社 / 0587-34-3561 東京支店・横浜営業所・三島営業所・郡山営業所 / 03-3222-8431 名古屋支店・浜松営業所 / 0587-34-3651 大阪支店・福岡営業所 / 06-6343-9071 宇都宮営業所 / 028-651-3221 ホームページアドレス <http://www.kitagawa-ind.com/>

海外営業所

KITAGAWA GmbH
Tel: 49-6104-60009-0 <http://www.kitagawa.de>
KITAGAWA INDUSTRIES(TAIWAN)CO.,LTD.
Tel: 886-2-2698-8833 <http://www.kgtw.com.tw>
KITAGAWA INDUSTRIES America, Inc.
Tel: 1-408-971-2055 <http://www.kgs-ind.com>

KITAGAWA ELECTRONICS(SINGAPORE)PTE.LTD.
Tel: 65-6560-6511 <http://www.kitagawa.com.sg>
KITAGAWA INDUSTRIES (H.K.) LIMITED
Tel: 852-2612-1161 <http://www.kitagawa.com.hk>
SHANGHAI KITAGAWA INDUSTRIES CO.,LTD.
Tel: 86-21-5865-2766

KITAGAWA ELECTRONICS(THAILAND)CO.,LTD.
Tel: 66-35-350-201 <http://www.kitagawa-ind.com/thai/index.html>
KITAGAWA TECHNOLOGY(SHENZHEN)CO.,LTD.
Tel: 86-0755-2396-3200