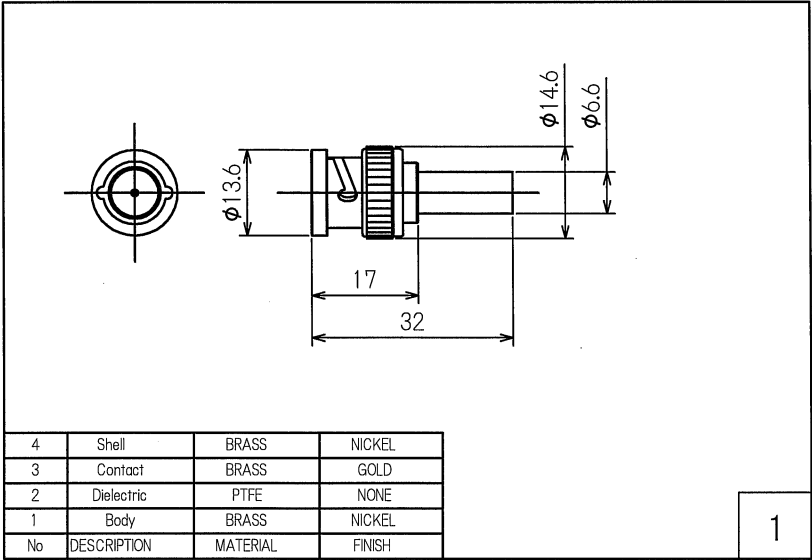


○仕様、規格、性能目安(3C-2V)
特性インピーダンス : 75Ω
定格周波数 : DC~2GHz
電圧定格波比 (VSWR) : 1.3max (DC~1GHz)
コネクタ規格 : 1.40max (1GHz~2GHz)
ケーブル減衰量 : 1GHz : 0.6dB/m
(目安になります) : 2GHz : 1.6dB/m
: 3GHz : 2.8dB/m

3	Coaxial Cable	3C-2V
2	Heat Shrink Tube	F(Z) Type
1	BNC Plug	BNC-PS-3C
No	TYPE	P/N

Drawn	Checked	Approved	Unte
Y.OE	Y.OE	Y.OE	mm
2021.11.01	2021.11.01	2021.11.01	A4

日本エレパーツ株式会社
NIHON ELEPARTS CO.,LTD.

岡本無線電機株式会社		—/—
NAME		BNCP-2LP-3C2V-***