


4	Contact	BRASS	GOLD
3	Dielectric	PTFE	NONE
2	Body	BeCu	GOLD
1	Body	BRASS	GOLD
No	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

1

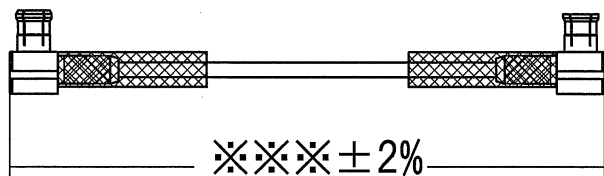

○仕様、規格、性能目安(1.5D-QEV)

- 特性インピーダンス : 50Ω
- 定格周波数 : DC~3GHz
- 電圧定格波比 (VSWR) : 1.3max (DC~2GHz)
- コネクタ規格 : 1.45max (2GHz~3GHz)
- ケーブル減衰量 : 1GHz : 1.0dB/m
- (目安になります) : 2GHz : 2.4dB/m
- : 3GHz : 3.5dB/m

3	Coaxial Cable	1.5D-QEV
2	Heat Shrink Tube	F(Z) Type
1	MCX Plug	MCX-PL-1.5D
No	TYPE	P/N

Drawn	Checked	Approved	Unte
Y.OE	Y.OE	Y.OE	mm
2021.11.01	2021.11.01	2021.11.01	A4
日本エレパーツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD.			

岡本無線電機株式会社		— / —
NAME	MCXPL-2LP-1.5DQEV-***	