

サーバーラック NOR SERIES

ベンチレーションタイプ


サーバーやハブなどが効率良く収納できます。

上面以外の各面には、放熱性が優れた放熱穴が空いています。

奥行サイズが違う2機種から選択できます。



低価格な小型19インチラック



放熱穴

●上面以外に放熱用の穴を設けています。

配線用穴(配線穴キャップ付)

●モニターのケーブル等を入線できます。

ドア

●施錠できます。(鍵付属)

キャスター

●4個共、ストッパー付きの自在キャスターです。




後板

●施錠できます。

配線用穴

●後板下部のスキマからケーブル等の入線が可能です。



パネルマウントフレーム


●19インチ機器等を取り付ける内部のフレームです。

●ラック前後面でパネルマウントできます。(4本仕様)

●ラックマウントサーバー搭載に適したケージナット(付属)を取り付ける四角穴が開いた仕様です。

●前後方向の取り付け位置を調節することができます。

NOR SERIES サーバーラック(ベンチレーションタイプ)



仕様

- 19インチ規格 EIA規格(EIA-310-D第1部)に準拠
- 使用環境 屋内
- 主要材質 スチール
- 色・外装処理 「パールグレー」N7.5 塗装
- ラック総耐荷重 1600N(160kg)
- 上面部耐荷重 300N(30kg)
- ラック内下面部耐荷重 200N(20kg)
- 付属品 ケージナットM5(16個)、鍵(同番)


注意

製品は完成品です。ただキャスターと配線穴キャップは組み込まれておりません。キャスター取り付けにはプラスドライバーが必要になります。

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)		有効高さ	質量(kg)
		Wo	Ho	Do	D1	D2		
標準	NOR-12U6070VN7	600	700	700	544 (418.2~595)	404 (278.2~455)	12U	28.4
	900			744 (618.2~795)	604 (478.2~655)	32.4		

外観寸法図

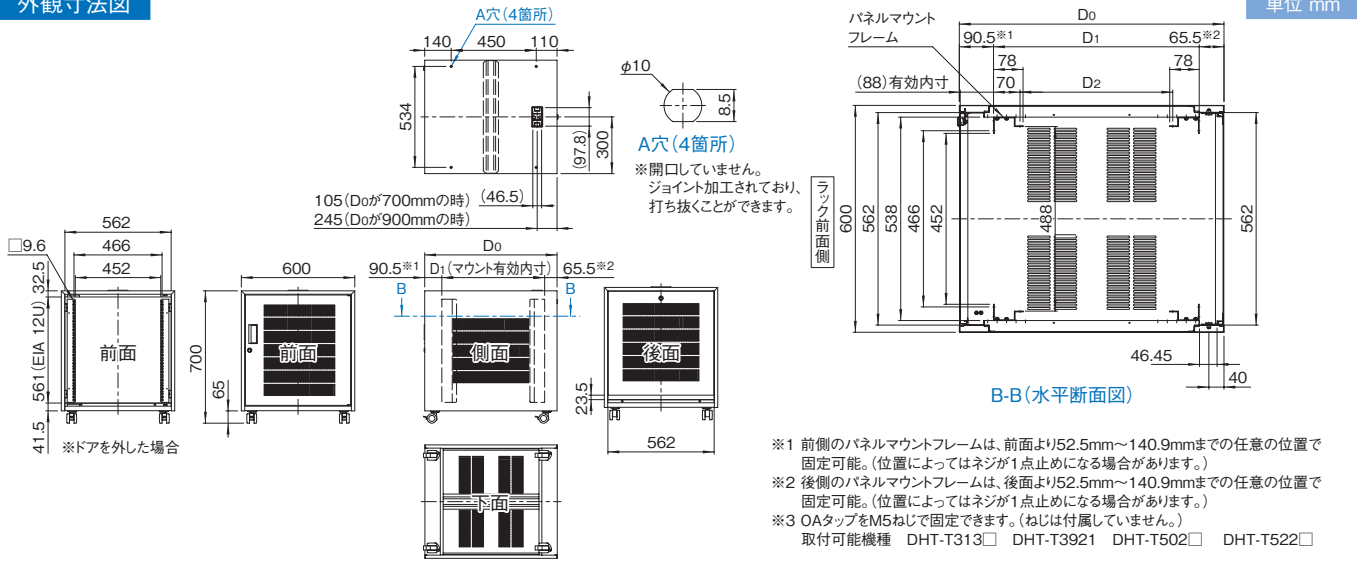

NOR_SERIES テーブルトップ


RoHS
対応品

ねじ付
1枚

販売単位
1枚



取付例



標準取付位置
ラック上面


特徴

- サーバーラックNORシリーズ専用のテーブルです。
- ラック上面にモニター等を置く場合に付属のボルト等で取り付けます。
- 本テーブルの四角穴にはラック構成部品の配線穴キャップを取り付けます。

注意

- 取り付け方は付属の取扱説明書をご覧ください。

外観寸法図

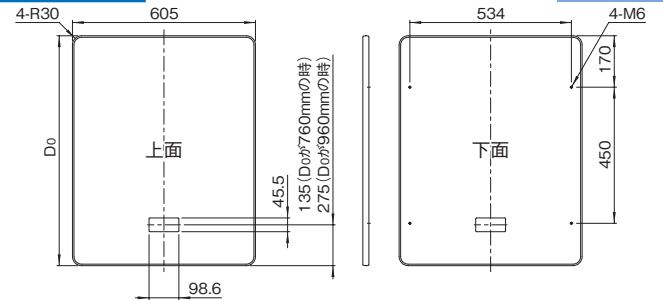

構成内容

名称	個数	材質	外装処理
テーブル	1	主要材質:パーティクルボード t20	「グレー」

付属品 取付用ねじ(M6 4個)、平座金(M6 4個)

機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			適合ラックシリーズ名 (適合機種サイズmm)	質量(kg)
		Wo	Ho	Do		
標準	NORO-700TT	605	20	760	NOR(D700)	8
	NORO-900TT			960	NOR(D900)	10

NOR_SERIES サーバラック 共通アクセサリダイジェスト

※19インチ規格品等を省略

ジャンル	製品名	型番/シリーズ名	適合機種サイズmm	必要アクセサリ	備考	参照
収納	前後マウント伸縮棚	NPTS	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種) ケージナット(M5)	パネルマウントフレームに取付	P310
	自転式キーボードテーブル付き 液晶モニタースライドユニット	RAMU	D900	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種) ケージナット(M5)	パネルマウントフレームに取付	P312
	液晶モニタースライドユニット	RAMU	D900	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種) ケージナット(M5)	パネルマウントフレームに取付	P313
	回転キーボードテーブル	RAKT-08JE□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種) ケージナット(M5)	パネルマウントフレームに取付	P314
	自転式キーボードテーブル	RAKT-0845R□□	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種) ケージナット(M5)	パネルマウントフレームに取付	P314
	スライド収納棚	RSWF	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種) ケージナット(M5)	パネルマウントフレームに取付	P315
	ストッパー付スライドレール棚	NPSSH-600B-□□	全機種	—	パネルマウントフレームに取付	P318
	収納棚	RAKS	全機種	サポートアングル(NPSAF-62)	—	P320
	収納棚	NPWS-4439-□□ NPWS-4451-□□	D700	サポートアングル(FDO-550SA3□□またはNPSAF-47)	—	P326
	収納棚	NPWS	D900	サポートアングル(FDO-750SA3□□またはNPSAF-62)	—	P326
	前面ビス止め棚	NPO-2039SLP NPO-2054SLP NPO-20□□SLP	D700 D900	サポートアングル(NPO-48SC) サポートアングル(NPO-63SC)	—	P321 P321
サポート	サポートアングル	FDO-550SA3□□	D700	ケージナット(本体付属品またはNPO-M5CN□□)	パネルマウントフレームに取付	P347
		FDO-750SA3□□	D900	ケージナット(本体付属品またはNPO-M5CN□□)	パネルマウントフレームに取付	P347
	サポートアングル	NPSAF-47	D700	—	パネルマウントフレームに取付	P353
		NPSAF-62	D900	—	パネルマウントフレームに取付	P353
	サポートアングル	NPO-48SC	D700	—	パネルマウントフレームに取付	P321
		NPO-63SC	D900	—	パネルマウントフレームに取付	P321
	重量用サポートアングル	NPO-550HDSA2	D700	—	パネルマウントフレームに取付	P354
		NPO-750HDSA2	D900	—	パネルマウントフレームに取付	P354
	伸縮サポートアングル	NPSAT-3046	D700	—	パネルマウントフレームに取付	P352
		NPSAT-4575 NPSAT-5575	D900	—	パネルマウントフレームに取付	P352

※使用できるアクセサリの一部を抜粋して掲載しています。これら以外にも使用可能なアクセサリは多数ありますので、共通アクセサリのページをご覧ください。
 ※ラックの規格(JISまたはEIA)と同じ規格のアクセサリを選定してください。19インチパネル等の規格品のアクセサリは省略しています。