

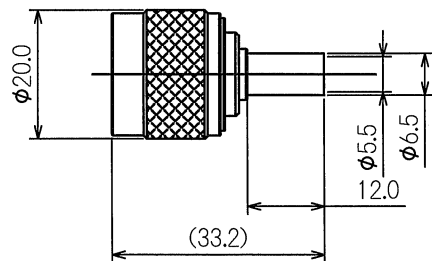


RoHS10 Conflict Mineral PFOS



3	Contact	BRASS	GOLD
2	Dielectric	PTFE	NONE
1	Body	BRASS	NICKEL
No	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

1

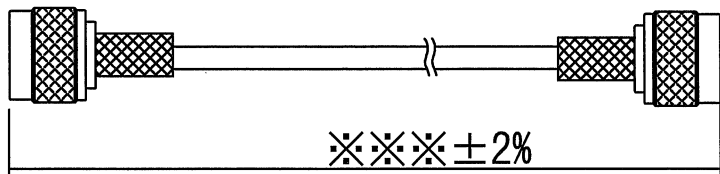

○仕様、規格、性能目安 (3D-QEV)

特性インピーダンス : 50Ω
定格周波数 : DC~3GHz
電圧定格波比 (VSWR) : 1.3max (DC~2GHz)
コネクタ規格 : 1.45max (2GHz~3GHz)
ケーブル減衰量 : 1GHz : 0.7dB/m
(目安になります) : 2GHz : 1.4dB/m
: 3GHz : 2.5dB/m

3	Coaxial Cable	3D-QEV
2	Heat Shrink Tube	W3C Type
1	N Plug	N-PS-3D-CR
No	TYPE	P/N

Drawn	Checked	Approved	Unte
Y.OE	Y.OE	Y.OE	mm
2021.11.01	2021.11.01	2021.11.01	A4

日本エレパーツ株式会社 NIHON ELEPARTS CO.,LTD.			
--	--	--	--

岡本無線電機株式会社		— / —
NAME		NP-2LP-3DQEV-※※※