


RAFL_{SERIES} フロアレベラー


RoHS
対応品

スチール

販売単位
2本

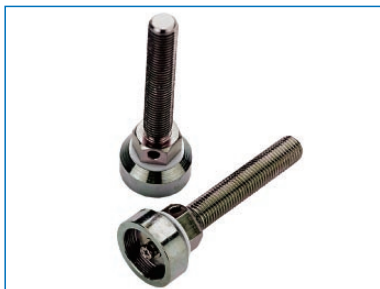

取付例



標準取付位置
ラック下面四隅

特徴

- ラックの高さ調整に用います。
- キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合にラックの下面に取り付けます。
- φ6.5の穴を利用することにより、φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。

構成内容


名称	個数	主要材質	色・外装処理
フロアレベラー	2	鋼材	亜鉛めっき

付属品 無

機種内容

在庫区分	型番	Ho(mm)	L(mm)	A(mm)	ねじ部の呼び	適合ラックシリーズ名	質量 (kg/2本)
標準	RAFL-073F	73	40	φ50	M16	DIG FDC FDIC	0.62
	RAFL-083F	83	50			FDLC NFC NGC	0.66
	RAFL-111F	111	78	RJC RKC RPC		0.76	
	RAFL-121F	121	88			0.80	

外観寸法図



単位 mm