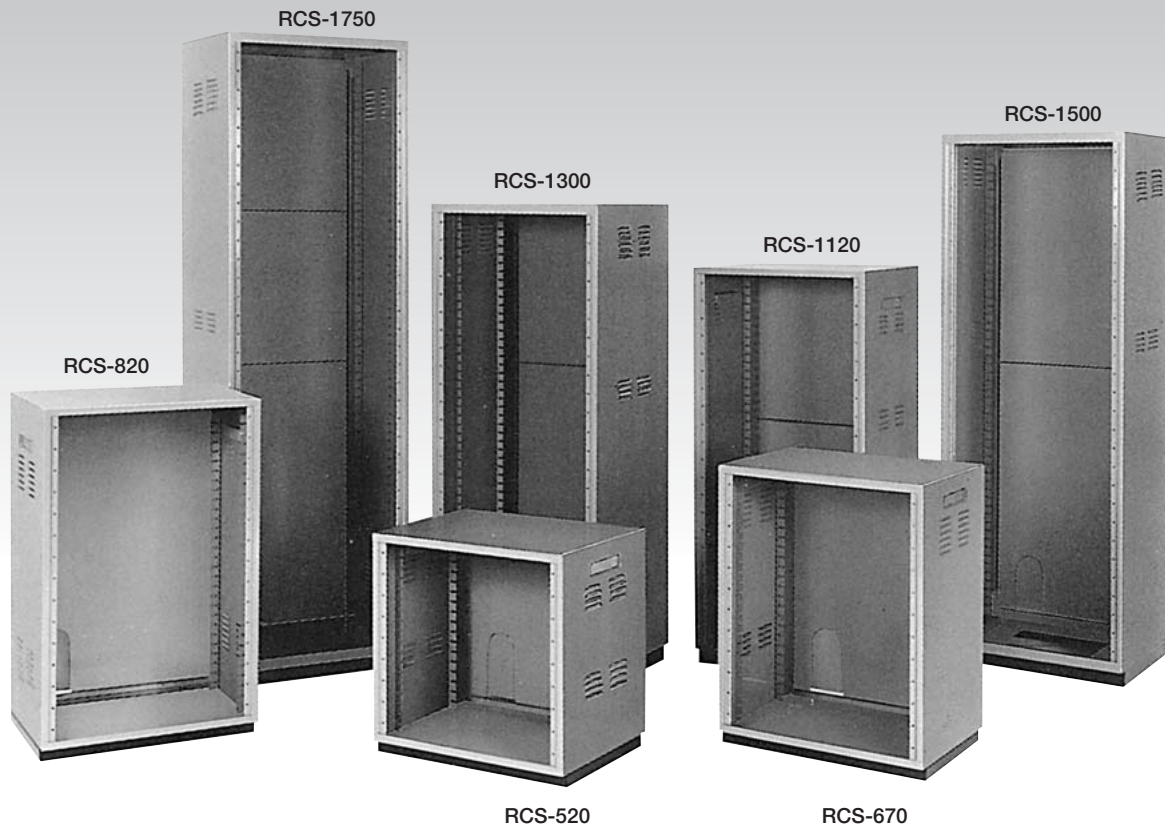


タイプA **RCS** SERIES

- 19インチキャビネットラックで、JIS C 6010-2(付属書0)及び、EIA-310-D(第1部)のいずれかに準拠しています。
- 機器の格納に用いるガイドシリーズが直接実装できるよう、ガイドフレームがラック内部に設けられています。
- 構成部品に鉄板を使用しています。

RCS SERIES タイプA

スチール製キャビネットラックです。

キャビネットラック


グレイ

19INCH  
JIS

19INCH  
EIA

スチール

販売単位  
1台



仕様

- 使用環境 屋内
- 取付規格 JIS C 6010-2(付属書0) または EIA-310-D(第1部)に準拠

構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	ベース	1	鋼板(SEHC t2.0)	「ブラック」N1.0メラミン塗装
2	本体	1	鋼板(SECC t1.2 / t1.6)	「グレイ」7.5B5/0.5近似メラミン塗装
3	後板	機種内容参照	鋼板(SECC t1.0)	


※ねじ類を省略しています。

機種内容

型番	外形寸法(mm)			パネル取付規格	詳細寸法(mm)							後板枚数	質量(kg)	
	W0	H0	Do		取付有効高さH1	H2	H3	H4	H5	H6	H7			
RCS-520	520	520	400	JIS	451mm(9J)	31	19	450	-	-	19.5	1	12.2	
RCS-670		670			601mm(12J)			600				2	14.5	
RCS-820		820			751mm(15J)			750				1	16.5	
RCS-1120		1120			1051mm(21J)			600				2	22.6	
RCS-1300		1300			1201mm(24J)			450				2	23.5	
RCS-1500		1500			1401mm(28J)			650				2	28.5	
RCS-1750		1750	1651mm(33J)		450	3	35.6							
RCS-10U		516.6	450		EIA (ワイドピッチ)	10U	41	29	750	-	450	54.5	2	12.0
RCS-13U		650				13U			268				2	13.7
RCS-17U		827.8				17U			-				1	16.7
RCS-24U		1138.9				24U			310				2	22.8
RCS-27U		1302.3				27U			444				2	23.6
RCS-31U	1480.1	31U		310		3			26.7					
RCS-37U	1746.8	37U	444	3		34.3								

外観寸法

単位 mm

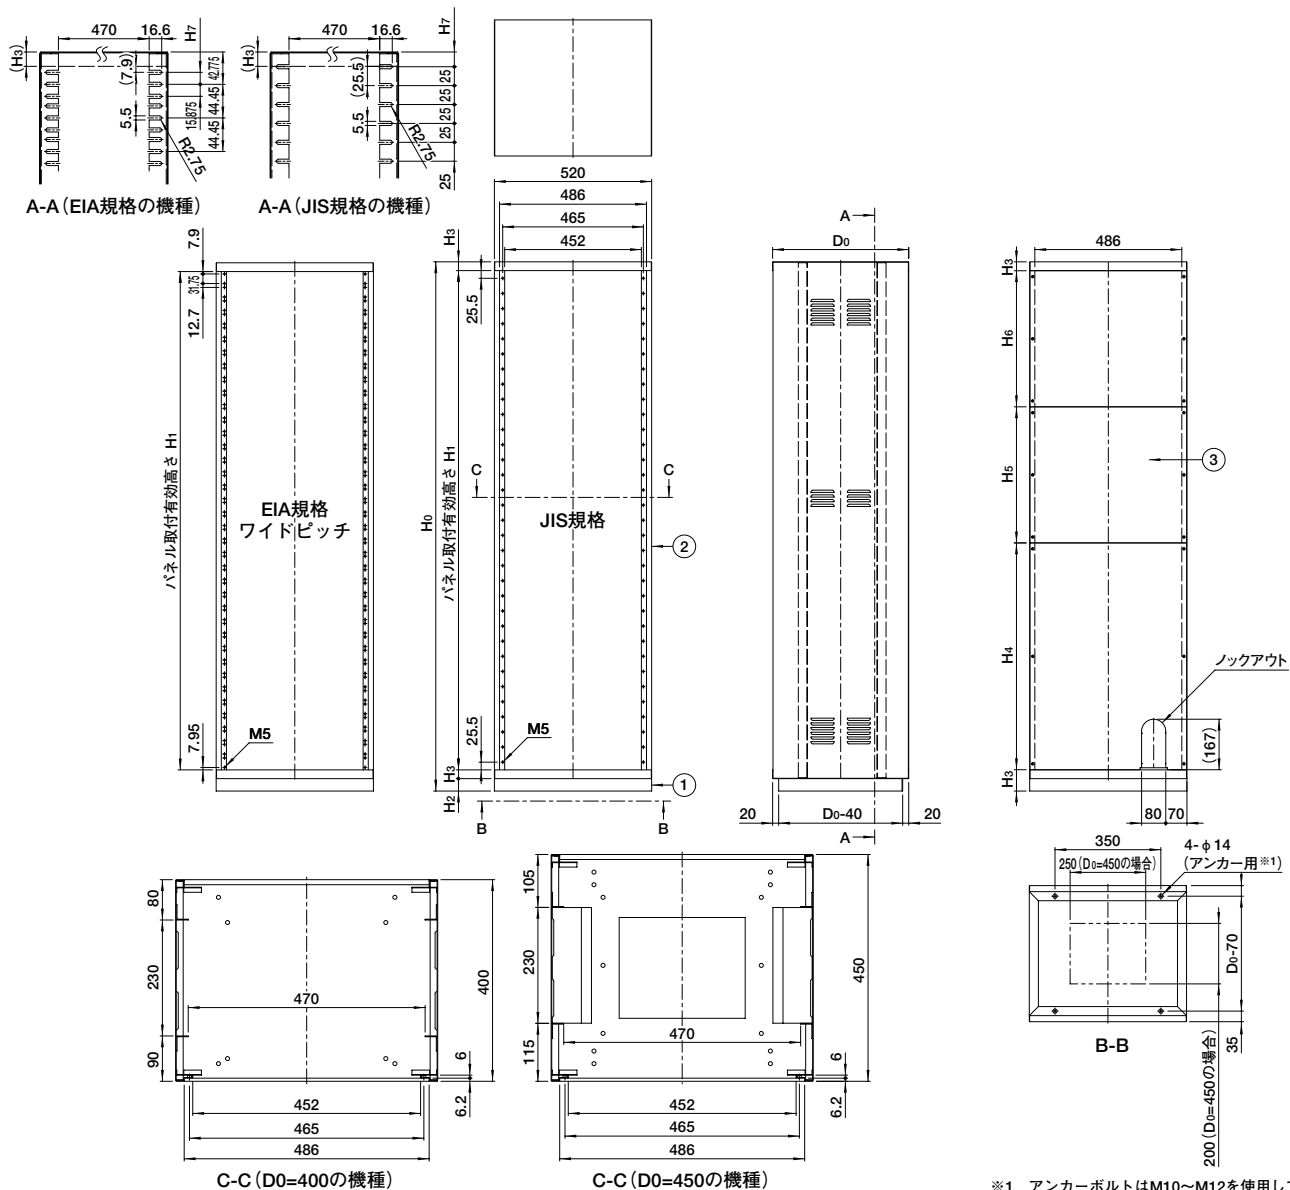

※1 アンカーボルトはM10~M12を使用してください。

RCS SERIES タイプA 共通アクセサリ 一覧

共通アクセサリ						
	製品名	型番/シリーズ名	RCS適合機種*1	必要アクセサリ	備考	参照
外装	ラックキャスター	RZ-60	全機種	—	—	P208
	ファンモーター	RAFMMシリーズ(ただし120mm角の機種)	全機種	—	—	P209
換気	ファンモーター取付金具	RAFMM-□□FTA	全機種	ファンモーターユニット(RLM-150)等にファンモーター(RAFMMシリーズ)と共に使用	—	P210
	フィンガーガード	RAFMM-A30F	全機種	—	—	P210
	ファンモーターグロメット	RAFMM-118FG	全機種	ファンモーターユニット(RLM-150)等	—	P210
	ベンチレーションパネル	RVPシリーズ*2	JIS/EIA	RVP-□□48F-□□の場合、化粧ビス(PBOシリーズ)	—	P211
	ダストフィルター	RLF-□□□	全機種	ベンチレーションパネル 他	—	P212
	ファンモーターユニット	RLM-□□□	全機種	ベンチレーションパネル 他	—	P212
	テーブルバー	RW2-05□□	JIS	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P214
	エアサーキュレーションユニット	RACU-0520-3	JIS	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P215
	エアインターユニット	RAIU-□□20	JIS/EIA	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P215
	移動式ファンユニット	RAFU-0440WG	EIA 選定表	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P214
パネル	ブラインドパネル	RBPシリーズ*3	JIS/EIA	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P217
	標準パネル	POPシリーズ	JIS/EIA	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P216
	標準パネル	RPJシリーズ	JIS	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P216
	標準パネル	RPEシリーズ	EIA	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P216
電源	OAタップ取付パネル	DHTO-1UPWG	EIA	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P229
	サーキットブレーカー	BS-111□	全機種	ブレーカパネル(BSP1シリーズ)等と共に使用	—	P230
	接地15A埋込ダブルコンセント	WF-3003E	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P230
	ブレーカーパネル	BSP1シリーズ	JIS/EIA	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P231
		BSP2シリーズ	JIS/EIA	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P231
	リモコンブレーカー	ERB-□□W-20A	JIS/EIA	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P233
	コンセント分岐ユニット	BSC-1U12-A□	EIA	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P232
	抜け止めコンセント	WJ-1139A	全機種	コンセント分岐ユニット(BSC-1U12-A□)等	—	P233
ケーブル処理	200Vマルチタップ(1Uタイプ)	DM-2003012C-WG	EIA	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P234
	ケーブルトレイ	FCT-2040SM-A	全機種	サポートアングル(FDO-450SA-F□) サポートアングルブラケット(RBC-49□)	—	P237
ねじ	化粧ビス	PBOシリーズ(ただしM5の機種)	全機種	—	19インチ製品の取付に使用	P238
収納	マウント型DINレール	RAMDシリーズ	EIA	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P240
	パネルシャーシ	RSP-□□□-□□□	JIS/EIA 選定表	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P242
	引き出しユニット	RE2シリーズ	JIS/EIA	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P241
	マウント収納ボックス	RMB-□□□-400□	JIS/EIA 選定表	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P241
	収納棚	RH-150-400	JIS 選定表	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P242
	収納棚	RHS-1238SL-B□□	全機種	マウントブラケット(RHS-□□35MB-A□)またはサポートアングル	—	P243
	マウントブラケット	RHS-□□35MB-A□□	JIS/EIA	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P243
	収納棚	RSJシリーズ	JIS	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P244
	収納棚	RSEシリーズ(RSE-2245-B□以外)	EIA	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P244
	収納棚	RSJHシリーズ	JIS	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P245
	収納棚	RSEHシリーズ(RSEH-2245-B□以外)	EIA	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P245
	小物入れ棚	RBXS-04JE	全機種	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P246
	スライド収納棚	RSWF-□□35A-□□	JIS/EIA	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P247
	収納棚	RAKS-1235□□W	選定表	サポートアングル(FDO-450SA-F2) サポートアングルブラケット(RBC-49□)	—	P250
	スチールテーブル	RWF2-2638□	選定表	サポートアングル・サポートアングルブラケットまたはスライドレールブラケット・スライドレール	—	P250
	収納棚	RWS2-1239	選定表	サポートアングル・サポートアングルブラケット	—	P251
	テーブル	RWT-2540	選定表	サポートアングル・サポートアングルブラケットまたはスライドレールブラケット・スライドレール	—	P251
	スライド	スライドレール	Cシリーズ	選定表	スライドレールブラケット	—
スライドレールブラケット		RBA・RBA2・RBA3シリーズ	全機種	—	—	P259
サポート	サポートアングル	FDO-450SA□ FDO-450SA-F□	全機種	サポートアングルブラケット(RBC-49□)	—	P267
		ROS-380A	選定表	※取り付けにはM4ネジ・ナットが別途必要です。	—	P273
	サポートアングルブラケット	RBC-49□	JIS/EIA	—	—	P273
その他	ラックマウントアダプター	PAAシリーズ	JIS/EIA	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P279
	着脱式パネルエッジフレーム	RADF-□□□A	備考参照	—	追加加工が必要	P279
	機器固定ベルト	RAKB-□□□□□	全機種	—	RSJH/RSEHシリーズ等の棚に取り付けて使用	P280
	デスクトップ	RD-100	JIS	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P281
	CRTエスカッション	RP-14CRT-4830A	JIS	化粧ビス(PBOシリーズ、ただしM5の機種)	—	P281
	JIS・EIA変換金具	RACAシリーズ	全機種	—	—	P282

\*1 JIS/EIA: アクセサリ製品の規格によってRCSシリーズの適合機種がJISまたはEIA規格の製品になることを表しています。

\*2 RVP-0448F-□□は取り付けできません。

\*3 RBP-0448F-N□、RBP-0848F-N□は取り付けできません。

選定表			
製品名	型番	適合RCSシリーズ 奥行寸法D <sub>0</sub> (mm)	
		400	450
移動式ファンモーターユニット	RAFU-0440WG		○
パネルシャーシ	RSP-□□□-400		○
マウント収納ボックス	RMB-□□□-400□		○
収納棚	RH-150-400		○
	RAKS-1235□□W		○
	RWF2-2638□		○
	RWS2-1239		○
	RWT-2540		○
スライドレール	C-203-12	○	○
	C-203-14	○	○
	C-203-16		○
	C-213-12L	○	○
	C-213-14L	○	○
	C-213-16L		○
	C-305-12	○	○
	C-305-14		○
C-305-16		○	
サポートアングル	ROS-380A		○

- 取り付くもの  
※内部フレームの移動が必要な場合有り
- 取り付くが別にアクセサリが必要なもの